


768000 - Niveau d'eau professionnel anti-choc magnétique F6


Précision: grande filole horizontale pour une meilleure lecture (précision ± 1 mm/m)
Stable: corps massif en alliage aluminium et semelle usinée magnétique,
base plus large pour une meilleur stabilité et grande robustesse.
3 fioles ($45^\circ/90^\circ/180^\circ$) antichocs incassables.

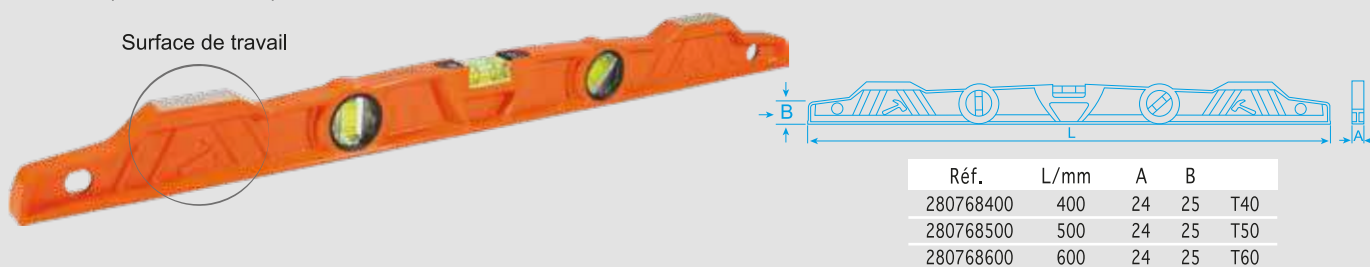

761000 - Niveau d'eau professionnel anti-choc F6

Profil extrudé, Peinture époxy.
2 fioles : Verticale et horizontale antichocs incassables et à haute visibilité, protégée pour résister aux chocs.
Avec surface de travail.
Précision de $\pm 0,5$ mm/m.


Réf.	L/mm	A	B	
280761400	400	24	25	T40
280761500	500	24	25	T50
280761600	600	24	25	T60

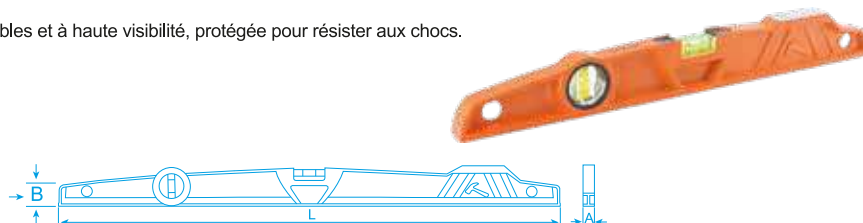

761601 - Niveau d'eau professionnel anti-choc

Profil extrudé, Peinture époxy.
2 fioles : Verticale et horizontale antichocs incassables et à haute visibilité, protégée pour résister aux chocs.
Système "double vision" permet une prise de niveau facile de face grâce à son miroir à 45° .
Précision de $\pm 0,5$ mm/m.


Réf.	L/mm	A	B
280761601	600	21	27

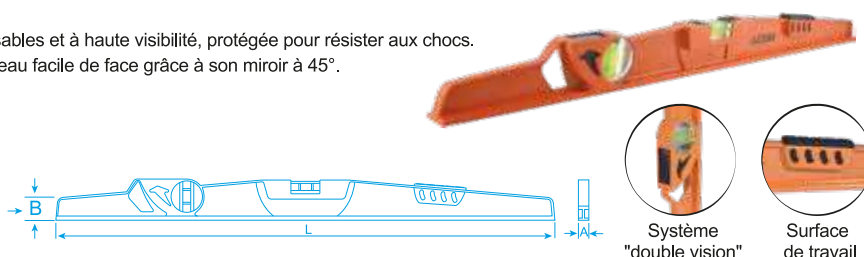

765000 - Niveau d'eau trapezoidal F1

Corps en aluminium moulé, Profil usiné pour plus de précision, Peinture époxy.
2 fioles : Verticale et horizontale antichocs incassables et à haute visibilité, monobloc intégrées et protégées pour résister aux chocs.
Précision de $\pm 0,5$ mm/m.

Réf.	L/mm	A	B	
280765400	400	19	24	T41
280765500	500	19	24	T51
280765600	600	19	24	T61

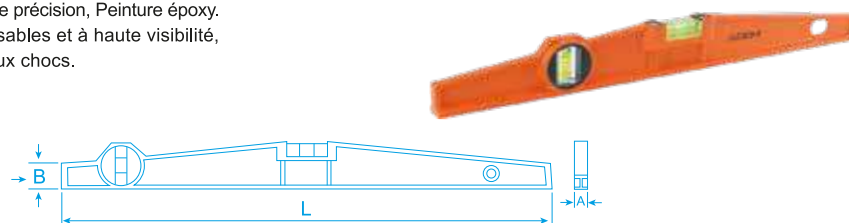

765100 - Niveau d'eau trapezoidal magnétique F3

Corps en aluminium moulé, Profil usiné pour plus de précision, Peinture époxy.
2 fioles : Verticale et horizontale antichocs incassables et à haute visibilité.
Base aimantée.
Précision de $\pm 0,5$ mm/m.



Réf.	L/mm	A	B	
280765140	400	22	21	T40
280765150	500	22	21	T50
280765160	600	22	21	T60

