



- Mobile Android compatible NFC
- NFC compatible Android mobile
- Telefoni Android compatibili con tecnologia NFC

1 • Télécharger l'application "Close Up" sur **Google play** ou


• Download the "Close Up" application on **Google play** or

• Scaricate l'applicazione "Close Up" da **Google play** o



- Ce paramétrage doit se faire produit hors tension.
- The device must not be connected to the mains during parameter setting.
- La configurazione deve essere eseguita con prodotto scollegato dall'alimentazione principale

2

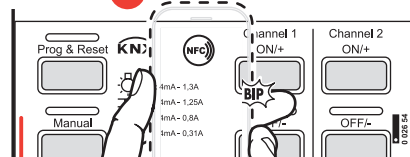

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Le soussigné,

Legrand

déclare que l'équipement radioélectrique réf. 0026 54 est conforme à la Directive 2014/53/EU.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby,

Legrand

declares that the radio equipments ref. 0026 54 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:


DICHIARAZIONE SEMPLIFICATA DI CONFORMITÀ UE

Con la presente,

Legrand

dichiara che l'apparecchiatura radio rif. 0026 54 è conforme alla Direttiva 2014/53/EU.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

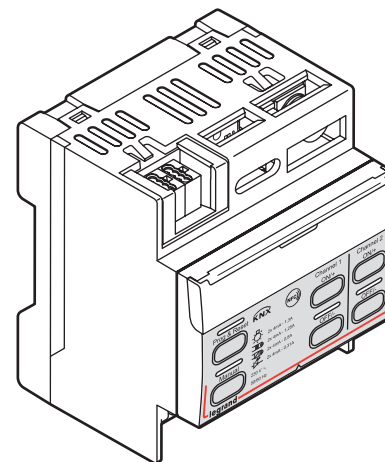

	240 V~
	3 mA
	50/60 Hz
$x = \frac{1}{4}$	$x = 4$
	1 x 2,5 mm ² / 2 x 1,5 mm ²
	4 x (Ø 0,6 mm < 8 mm < Ø 0,8 mm)
	-5 °C → +45 °C
	• NFC activé • NFC activated • NFC attivo
	13,554 - 13,567 MHz ≤ 42 dBμA/m

	R (mode capacitif ou inductif) (trailing or leading mode) (modalità induttiva o capacitiva)	L (mode inductif) (leading mode) (modalità induttiva)	C / L (mode capacitif) (trailing mode) (modalità capacitiva)	L (mode inductif) (leading mode) (modalità induttiva)
	LED dimmable Dimmable LED LED dimmerabile	LED dimmable Dimmable LED LED dimmerabile	LED dimmable Dimmable LED LED dimmerabile	LED dimmable Dimmable LED LED dimmerabile
	12 VAC	12 VAC	12 VAC	12 VAC
Max.	300 W	200 VA ou/or 30 A	200 VA ou/or 30 A	200 VA ou/or 30 A
Min.	1 W	1 VA	1 VA	1 VA

• Ne pas mélanger différents modèles de charges sur la même sortie.

• Do not combine different types of load on a same output.

• Non combinare differenti tipologie di carico sulla stessa uscita.

• (*) Utiliser uniquement des transformateurs prévus pour fonctionner avec des inters électroniques.

• (*) Use only with transformers designed to function with electronic switches.

• (*) Utilizzare solamente trasformatori progettati per funzionare con interruttori elettronici.

⚠ Tenir compte des pertes des transformateurs dans le calcul de la puissance. Les transformateurs doivent être chargés à plus de 60 % de leur puissance.

⚠ Take account of transformer losses when calculating power. Transformers must be loaded at more than 60 % of their power.

⚠ Considerare le perdite di efficienza dei trasformatori quando si calcola la potenza. I trasformatori devono essere caricati a più del 60% della loro potenza massima

• (**) Utiliser uniquement des LEDs dimmables mentionnant ce logo

• (**) Use only dimmable LEDs displaying this logo

• (**) Utilizzare solamente lampade LED dimmerabili recanti questo logo

