




6 548 12



6 548 16/17/27



6 548 08/09/10/11



6 548 18/19

1. USAGE

Incara™ Pop up est une solution moderne et esthétique pour l'électrification du poste de travail et de la table de réunion. Disponible en 4, 8 et 2x4 modules, Incara™ Pop up propose des produits pré-équipés avec des fonctions courant fort (prise de courant et chargeur USB) et des produits à équiper avec les fonctions courant fort et courant faible de la gamme Mosaic. La version 4 modules est également disponible en IP44 à équiper uniquement.


2. GAMME

Incara™ Pop Ups à équiper	Finitions			
	aluminium brossé	blanc	noir	aluminium
4 modules	6 548 00	6 548 01	6 548 02	6 548 03
4 modules IP 44	6 548 12	-	-	-
8 modules	6 548 08	6 548 09	6 548 10	6 548 11
2x4 modules	6 548 04	6 548 05	6 548 06	6 548 07

Incara™ Pop Ups équipés avec cordon 2 m standard Franco/Belge	Finitions			
	aluminium brossé	blanc	noir	aluminium
4 modules : 1 x 2P+T + 1 USB A+C 15W	6 548 16	6 548 17	-	-
4 modules : 1 x 2P+T + 1 USB C 30 W	6 548 27	-	-	-
8 modules : 3 x 2P+T + 1 USB A+C 15W	6 548 20	-	-	-
2x4 modules : 2 x 2P+T + 2 USB A+C 15W	6 548 18	6 548 19	-	-


3. DIMENSIONS

■ 3.1 Incara™ Pop Up 4 modules

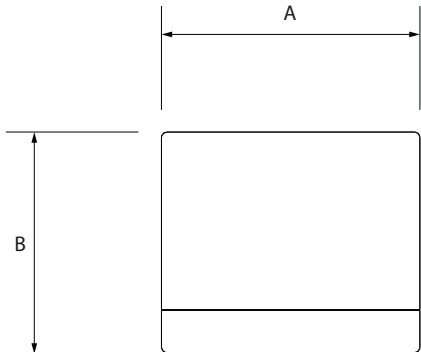


Références	A	B
6 548 00/01/02/03/12/16/17/27	146	125

■ 3.2 Incara™ Pop Up 8 modules

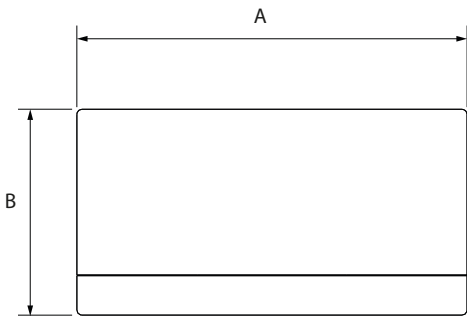

Références	A	B
6 548 08/09/10/11/20	236	125


■ 3.3 Incara™ Pop Up 2x4 modules

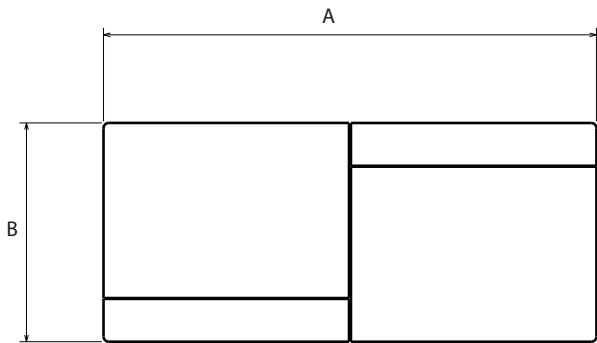

Références	A	B
6 548 04/05/06/07/18/19	282	125


3. DIMENSIONS (suite)

■ 3.3 Incara™ Pop Up fermé sur la table

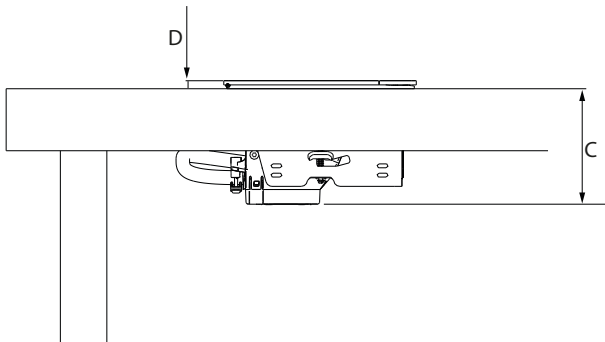

Références	C	D
6 548 00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/16/17/18/19/20/27	75	5,7
6 548 12		7,7

■ 3.4 Incara™ Pop Up ouvert sur la table

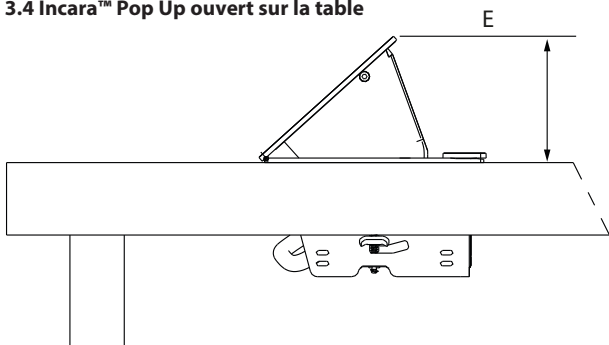

Références	E
6 548 00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/16/17/18/19/20/27	72

4. MISE EN SITUATION


■ 4.1 Installation sur un plan de travail

Ne doit pas être installé au sol

4.1.1 Cotes de perçage et rayon de découpe maxi dans les angles


4.1.2.1 Découpe en usinage angles vifs pour les 4 et 8 modules

	A
6 548 00/01/02/03/16/17/ 27	129 mm ± 1
6 548 08/09/10/11/20	219 mm ± 1

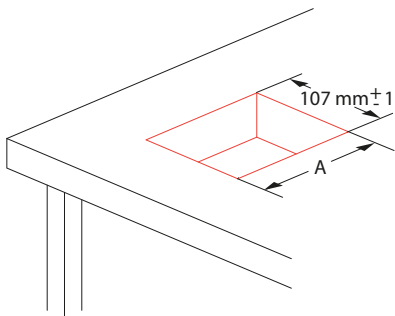



4.1.2.2 Découpe en usinage angles vifs pour les 2x4 modules

	A
6 548 04/05/06/07/18/19	265 mm ± 1

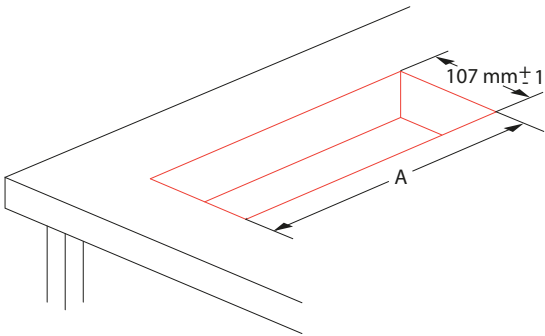

4. MISE EN SITUATION (suite)


4.1.2.2 Découpe en usinage CN (commande numérique)

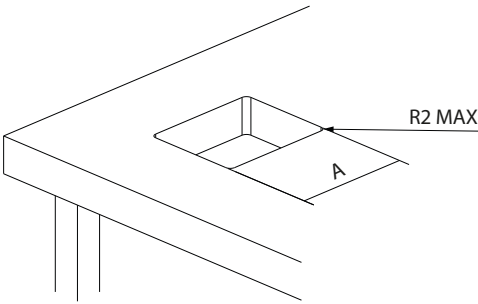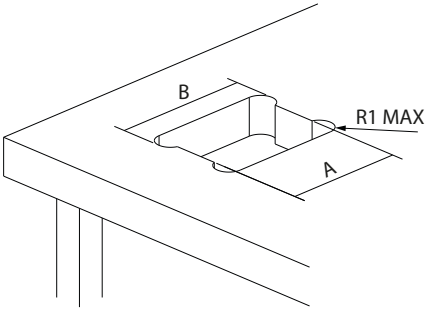


Pop Up	A	B	R1 MAX	R2 MAX
4 modules	129 mm±1	135 maxi	12	6
8 modules	219 mm±1	225 maxi		
2x4 modules	265 mm±1	270 maxi		

4. MISE EN SITUATION (suite)



4.1.2 Cotes d'encombrement sous le plan de travail pour les 4 et 8 modules

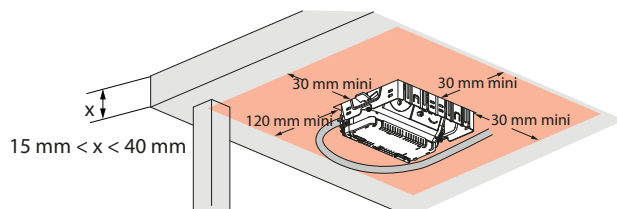

4.1.3 Introduction

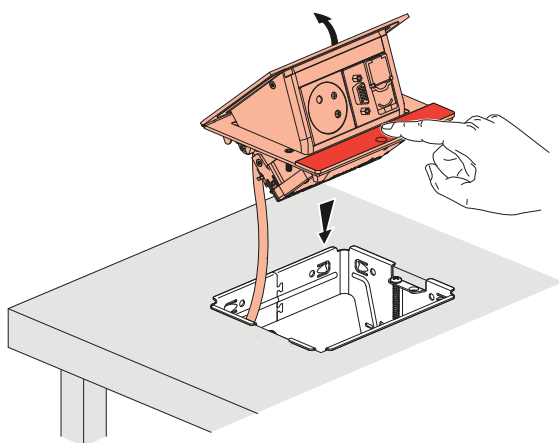


4.1.4 Usage

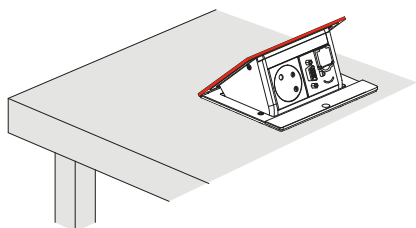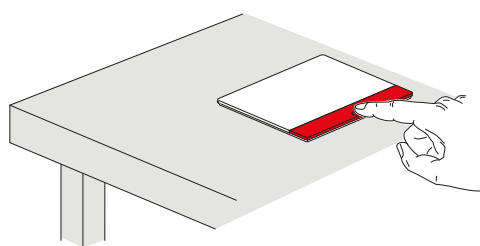


4. MISE EN SITUATION (suite)



4.1.5 Cotes d'encombrement sous le plan de travail pour les 2x4 modules

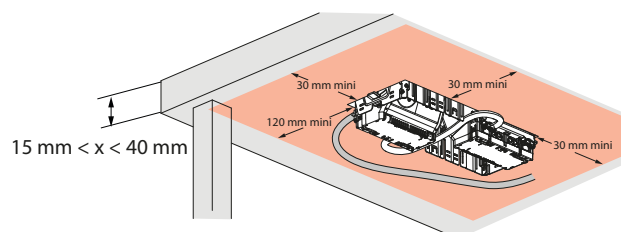

4.1.6 Introduction

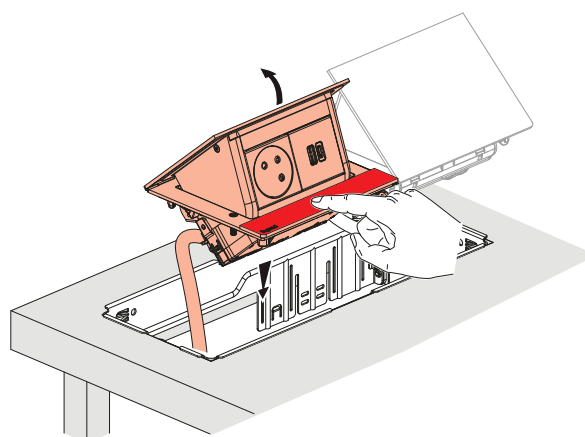

4.1.7 Usage

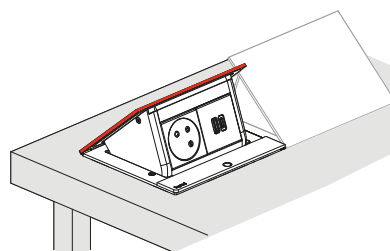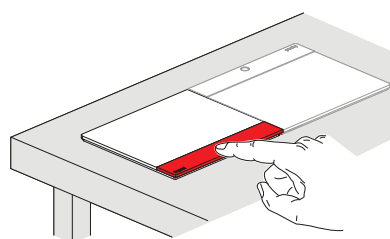

5. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Résistance aux chocs : IK 07 (partie au dessus du bureau)
IK 04 (partie sous le bureau)
Résistance à la pénétration des corps solides/liquides :
IP 44 : 6 548 12
IP 20 : tous les autres

■ 5.2 Caractéristiques matières

Cadre appareillage = Aluminium, Zamak, ABS
Boitier d'isolation = PC-ABS
Support = Acier

■ 5.3 Caractéristiques électriques

5.3.1 Caractéristiques des prises 2 P+T

Tension d'alimentation : 16A-250V ~ 3680W Max - 230V~
Fréquence : 50/60 Hz

5.3.2 Caractéristiques des chargeurs USB :

se reporter à la fiche technique des chargeurs USB réf. 0 775 92
0 775 85L et 0 791 85L

5.3.3 Caractéristiques des cordons :

Câble H05VV-F 3G 1.5mm²

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : - 5° C à + 35° C
Température de stockage : - 15° C à + 70° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon doux. Ne pas utiliser de produits détergents et abrasifs.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

7. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme à : NF C61-314 et IEC 60884-1

Chargeur USB : IEC 62368-1