



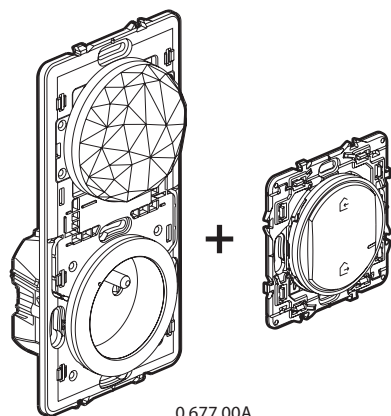

0 677 00A



0 648 72A

## 1. USAGE

Ce produit permet de créer une installation connectée dans votre logement.

Il permet de contrôler à distance les éclairages, volets roulants et appareils électriques raccordés sur des prises connectées :

- au travers de votre smartphone et de l'application Home + Control,
- au travers des assistants vocaux,
- à partir de la commande générale placée à l'entrée de votre domicile.

### Comprend :

#### • Une prise Control (passerelle Zigbee/WiFi).

Installation dans boîte 1 poste profondeur 40 mm minimum, en lieu et place d'une prise de courant standard.

Fixation à griffes et/ou à vis.

Prise connectée pilotable par commande sans fil d'éclairage et/ou à distance via votre smartphone.

La prise permet la mesure de la consommation instantanée et cumulée de l'appareil raccordé, visible sur l'application Home + Control.

Mécanisme monobloc (support + mécanisme).

#### • Une commande générale, sans fil permettant de commander des scènes de vie départ/arrivée associant lumières, volets roulants et prises connectées.


- Se fixe directement sur un mur ou se visse sur une boîte d'encastrement. Peut s'associer en multiposte avec d'autres produits de l'appareillage.

- Se pose sur un mobilier (mobile).


## 2. GAMME

| Description                                                                                                                                                                                                                                                                  | Blanc     | Titane    | Graphite   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Pack de démarrage connecté comprend :<br>1 prise passerelle connectée + 1 commande sans fil<br>Départ/Arrivée (avec pile)<br>Livrée avec protection de chantier.<br>Equippée d'un bouton RESET (caché) servant à revenir en mode usine.<br>A équiper de plaques de finition. | 0 677 00A | 0 677 70A | 0 648 90 A |
| Commande générale sans fil, additionnelle.<br>Livrée avec pile.<br>Equippée d'un voyant LED (configuration) et d'un bouton RESET (caché) servant à revenir en mode usine.<br>Fixations autocollantes repositionnables fournies.<br>A équiper d'une plaque de finition.       | 0 648 72A | 0 648 73A | 0 648 74A  |

## 3. DIMENSIONS (mm)

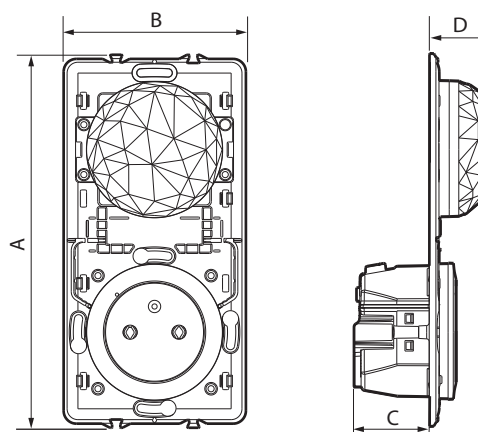


| Prise passerelle connectée | A   | B  | C  | D  |
|----------------------------|-----|----|----|----|
|                            | 145 | 71 | 31 | 23 |

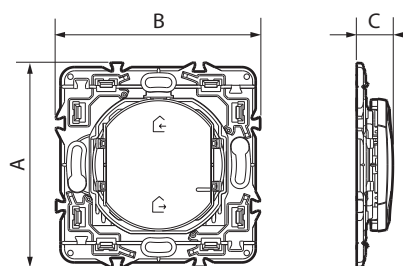

| Commande générale sans fil | A  | B  | C  |
|----------------------------|----|----|----|
|                            | 74 | 74 | 13 |

#### 4. FONCTIONNEMENT

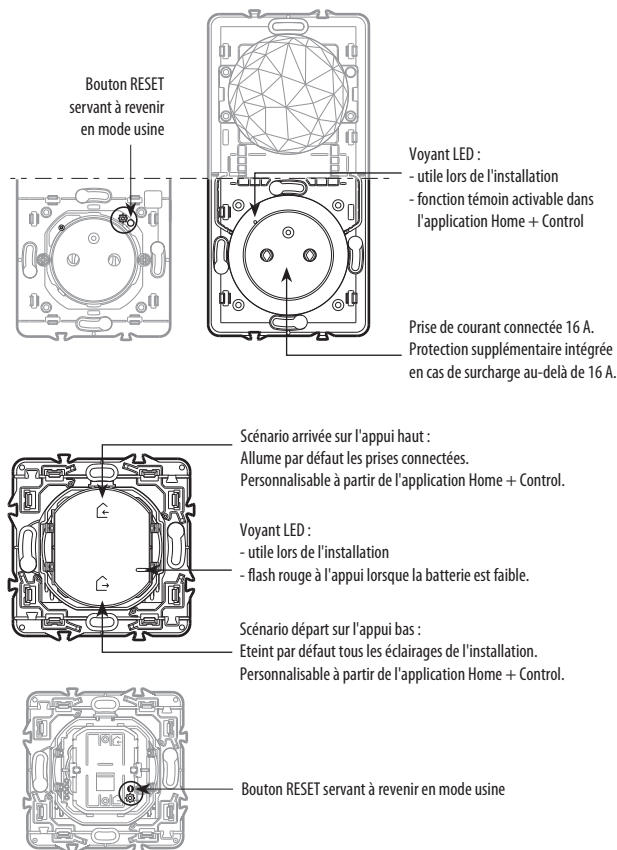

Le pack de démarrage est pré-appairé en usine.  
**Ne jamais faire le RESET usine à la fois sur la prise control et sur la commande générale sans fil, sous peine de le rendre inutilisable.**

#### 5. CONNEXION

##### Prise control

Type de bornes : automatiques  
Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
Longueur de dénudage : 11 mm

#### 6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

##### ■ 6.1 Caractéristiques mécaniques

###### Prise contrôle :

Protection contre les chocs : IK 04  
Protection contre pénétration de corps solides et/ou liquides : IP 41

###### Commande générale :

Protection contre les chocs : IK 02  
Protection contre pénétration de corps solides et/ou liquides :  
IP 20 sans doigt ni plaque  
IP 40 produit monté

##### ■ 6.2 Caractéristiques matières prise control

| Couleur    | Blanc RAL 9003 | Titane   | Graphite |
|------------|----------------|----------|----------|
| Enjoliveur | PC             | PC peint | PC peint |

Boîtier mécanisme : PC

Support : PC 6,6 + Acier Galvan

Sans halogène

Résistant aux UV

Autoextinguibilité :

850° C/30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.

650° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

##### ■ 6.3 Caractéristiques matières commande générale

| Couleur | Blanc RAL 9003 | Titane    | Graphite  |
|---------|----------------|-----------|-----------|
| Doigt   | ABS            | ABS peint | ABS peint |

Boîtier mécanisme : PC

Sans halogène

Résistant aux UV

Autoextinguibilité : 650° C/30 s

##### ■ 6.4 Caractéristiques électriques prise control

Tension : 110 - 230 V~

Intensité : 16 A

Puissance : 3680 W maxi

Fréquence 50/60 Hz

Consommation en veille : 0,1 mA

**Technologie radio zigbee** fréquence 2,4 GHz à 2,4835 GHz

Niveau de puissance : < 100 mW

Portée : 200 m en champ libre

10 m sont recommandés entre les produits en intérieur

##### ■ 6.5 Caractéristiques électriques commande générale

Alimentation par pile lithium (fournie) type CR2032 - 3 V

Durée de vie de la pile : 8 ans pour 10 actionnements par jour

**Technologie radio zigbee** fréquence 2,4 GHz à 2,4835 GHz

Niveau de puissance : < 100 mW

##### ■ 6.6 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : 0° C à + 45° C

Température d'utilisation : + 5° C à + 45° C

## 7. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

**Attention :** Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.



Précaution de recyclage de la pile.

## 8. ACCESSOIRES

0 648 71 : Adhésif repositionnable pour commande sans fil (fourni)

0 648 12 : Doigt Blanc

0 648 22 : Doigt Titane

0 648 32 : Doigt Graphite

0 648 13 : Enjoliveur Blanc

0 648 23 : Enjoliveur Titane

0 648 33 : Enjoliveur Graphite

## 9. NORMES ET AGRÉMENTS

Le soussigné, LEGRAND, déclare que l'équipement radioélectrique du type (0 677 00A/70A - 0 648 90A - 0 648 72A/73A/74A) est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante :