

FORETS À MÉTAUX HSS-CO DIN 338

**Long
LIFE**

LONGÉVITÉ DANS L'ACIER INOXYDABLE


Foret résistant à la chaleur et à l'usure avec alliage de cobalt 5 %

AMORÇAGE RAPIDE ET CENTRAGE PARFAIT

Pointe de centrage pour un perçage précis. Pré-perçage inutile jusqu'à 10 mm de diamètre

TOLÉRANCES RÉDUITES ET TROUS PRÉCIS

Grâce au foret de précision

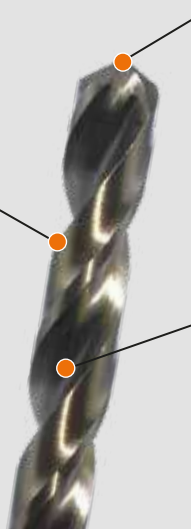

961000 - Forets à métaux HSS-CO

Foret HSS-CO Fabriqué en acier rapide allié selon la norme DIN 338 avec une teneur en cobalt de 5 % pour une résistance accrue et une durabilité optimale.

Taillant à droite, type N : Pointe d'auto-centrage à 135° et pointe en croix conforme à la norme DIN 1412 C, garantissant une précision et une stabilité supérieures. La tolérance de diamètre h8 assure un perçage précis.

Rectifié dans la masse : Offre une excellente qualité de surface et une finition de haute précision, conforme à des normes d'usine spéciales.

Queue adaptée : De même diamètre que le foret. La couleur bronze facilite l'identification.

Double taillant et canaux d'évacuation : Deux taillants cylindriques et deux canaux d'évacuation de copeaux assurent un perçage rapide, propre et efficace.

Réf.	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
280961001	1	12	34
280961002	1.5	18	40
280961003	2	24	49
280961004	2.5	30	57
280961005	3	33	61
280961006	3.5	39	70
280961007	4	43	75
280961008	4.5	47	80
280961009	5	52	86
280961010	5.5	57	93
280961011	6	57	93
280961012	6.5	63	101
280961013	7	69	109
280961014	7.5	69	109
280961015	8	75	117
280961016	8.5	75	117
280961017	9	81	125
280961018	9.5	81	125
280961019	10	87	133
280961020	10.5	87	133
280961021	11	94	142
280961022	11.5	94	142
280961023	12	101	151
280961024	12.5	101	151

