



Catalogue



Créé en 1992 dans la perspective de s'ouvrir sur le marché mondial, la GIE est de nos jours le premier exportateur africain de luminaire étanche.

L'innovation et la qualité dans tous nos processus sont notre leitmotiv. Nous aspirons ainsi à être la première option en terme de partenariat de nos clients.

Notre installation de production emploie une combinaison des dernières technologies incorporant l'innovation technique, la Recherche et une gestion fortement efficace soutenues par une infrastructure logistique d'appui.

La gamme de produit principale inclut des luminaires de bureau, des luminaires étanches, des réglettes fluorescentes, des réflecteurs, des hublots, des baladeuses, des fiches, des prises, des multiprises etc....

Au delà de ces produits, nous concevons aussi des produits taillés sur mesure, répondant ainsi aux exigences de nos partenaires.

Nous avons acquis toutes les certifications nécessaires pour nos gammes de produits, et en 2003, nous avons obtenu la certification ISO 9001 V 2008 pour consolider notre engagement à "la Qualité Totale".

Nous avons mis en place une structure flexible et évolutive permettant le contrôle permanent des produits pour les mettre en conformité avec les standards 'NF - ENEC'.

Notre engagement total a gagné l'appui des divers donneurs d'ordres, locaux et étrangers. Nos produits ont trouvé des marchés en Europe, en Afrique et en Moyen-Orient. Notre personnel étant notre acquis le plus cher, nous mettons à sa disposition un programme de formation continue dans le but de répondre aux attentes de notre clientèle.

Notre objectif est d'être une enseigne avangardiste dans l'industrie lumineuse.

Created in 1992, with the goal to enhance and project its lighting business beyond the shores of the Mediterranean Sea and its hinterland, GIE has become the first African exporter in the waterproof lighting industry.

Driven by innovation and quality in all our business processes, we aim to be the first-choice global partner for our customers.

Our production setup employs a combination of the latest technologies incorporating technical innovation, Research and highly efficient management and logistic support infrastructures.

The main product range includes office luminaires, waterproof fittings; daylight battens fittings, Batten reflectors, bulkheads, lead lights, sockets, plugs, multi-sockets etc.

Notwithstanding the above products, we will also design and make products according to projects' requirements and performance.

With the understanding of "Control Process", GIE, has persistently sought to improve and upgrade both the stringent technical production and management control processes. We have acquired all the certification for the whole product line and in 2003, were awarded the ISO 9001 V 2008 certification for our quality management system to consolidate our commitment to "Total Quality". The design, research and production departments will ensure that all our products are in compliance with the European 'NF-ENEC' standards.

Our total commitment has gained the support of various OEMs, both local and overseas.

Our lighting product range has found markets in Europe, Africa, and the Middle East. We place the working staff as our most important asset and we constantly seek to provide improvement and upgrading training to our technical and management staff. With a team of well-trained and dedicated staff, we have the confidence to satisfy the increasing needs of our valued customers.

We strive forward to be a market leader in the lighting industry.



A modern office interior featuring a staircase with a glass railing and a glass partition. The floor is made of large, light-colored tiles. The ceiling has recessed lighting. The overall color scheme is light and airy.

Certifications



ISO 9001 V 2008



AQUALUX



PRISMATIK



SECURA



HUBLOT

SOMMAIRE

SUMMARY



- AQUALUX

P.10



- RUBIS

P.11



- ECOLINE

P.12



- FLUOLINE

P.13



- BASIC

P.14



- PROFI-PRISMA

P.16



- PROFI-OPAL

P.17



- LEO

P.18



- PRISMATIK

P.19



- AQUA

P.21



- FREESIA

P.24



- IRIS

P.25



- BRIGHT

P.26



- MONTEZUMA

P.27



- SAPHIR

P.29



- DIAMAND

P.30



- ROSA

P.31



- RYHANA

P.32



- QUEEN

P.33



- SHARP

P.35



- REFLECTEUR A RAILLES

P.36



- HUBLOT (LT60 / 1019)

P.37



- HUBLOT (1021 / LT100)

P.38




- YASMINE / FELLA


P.39



- SECURA

P.40

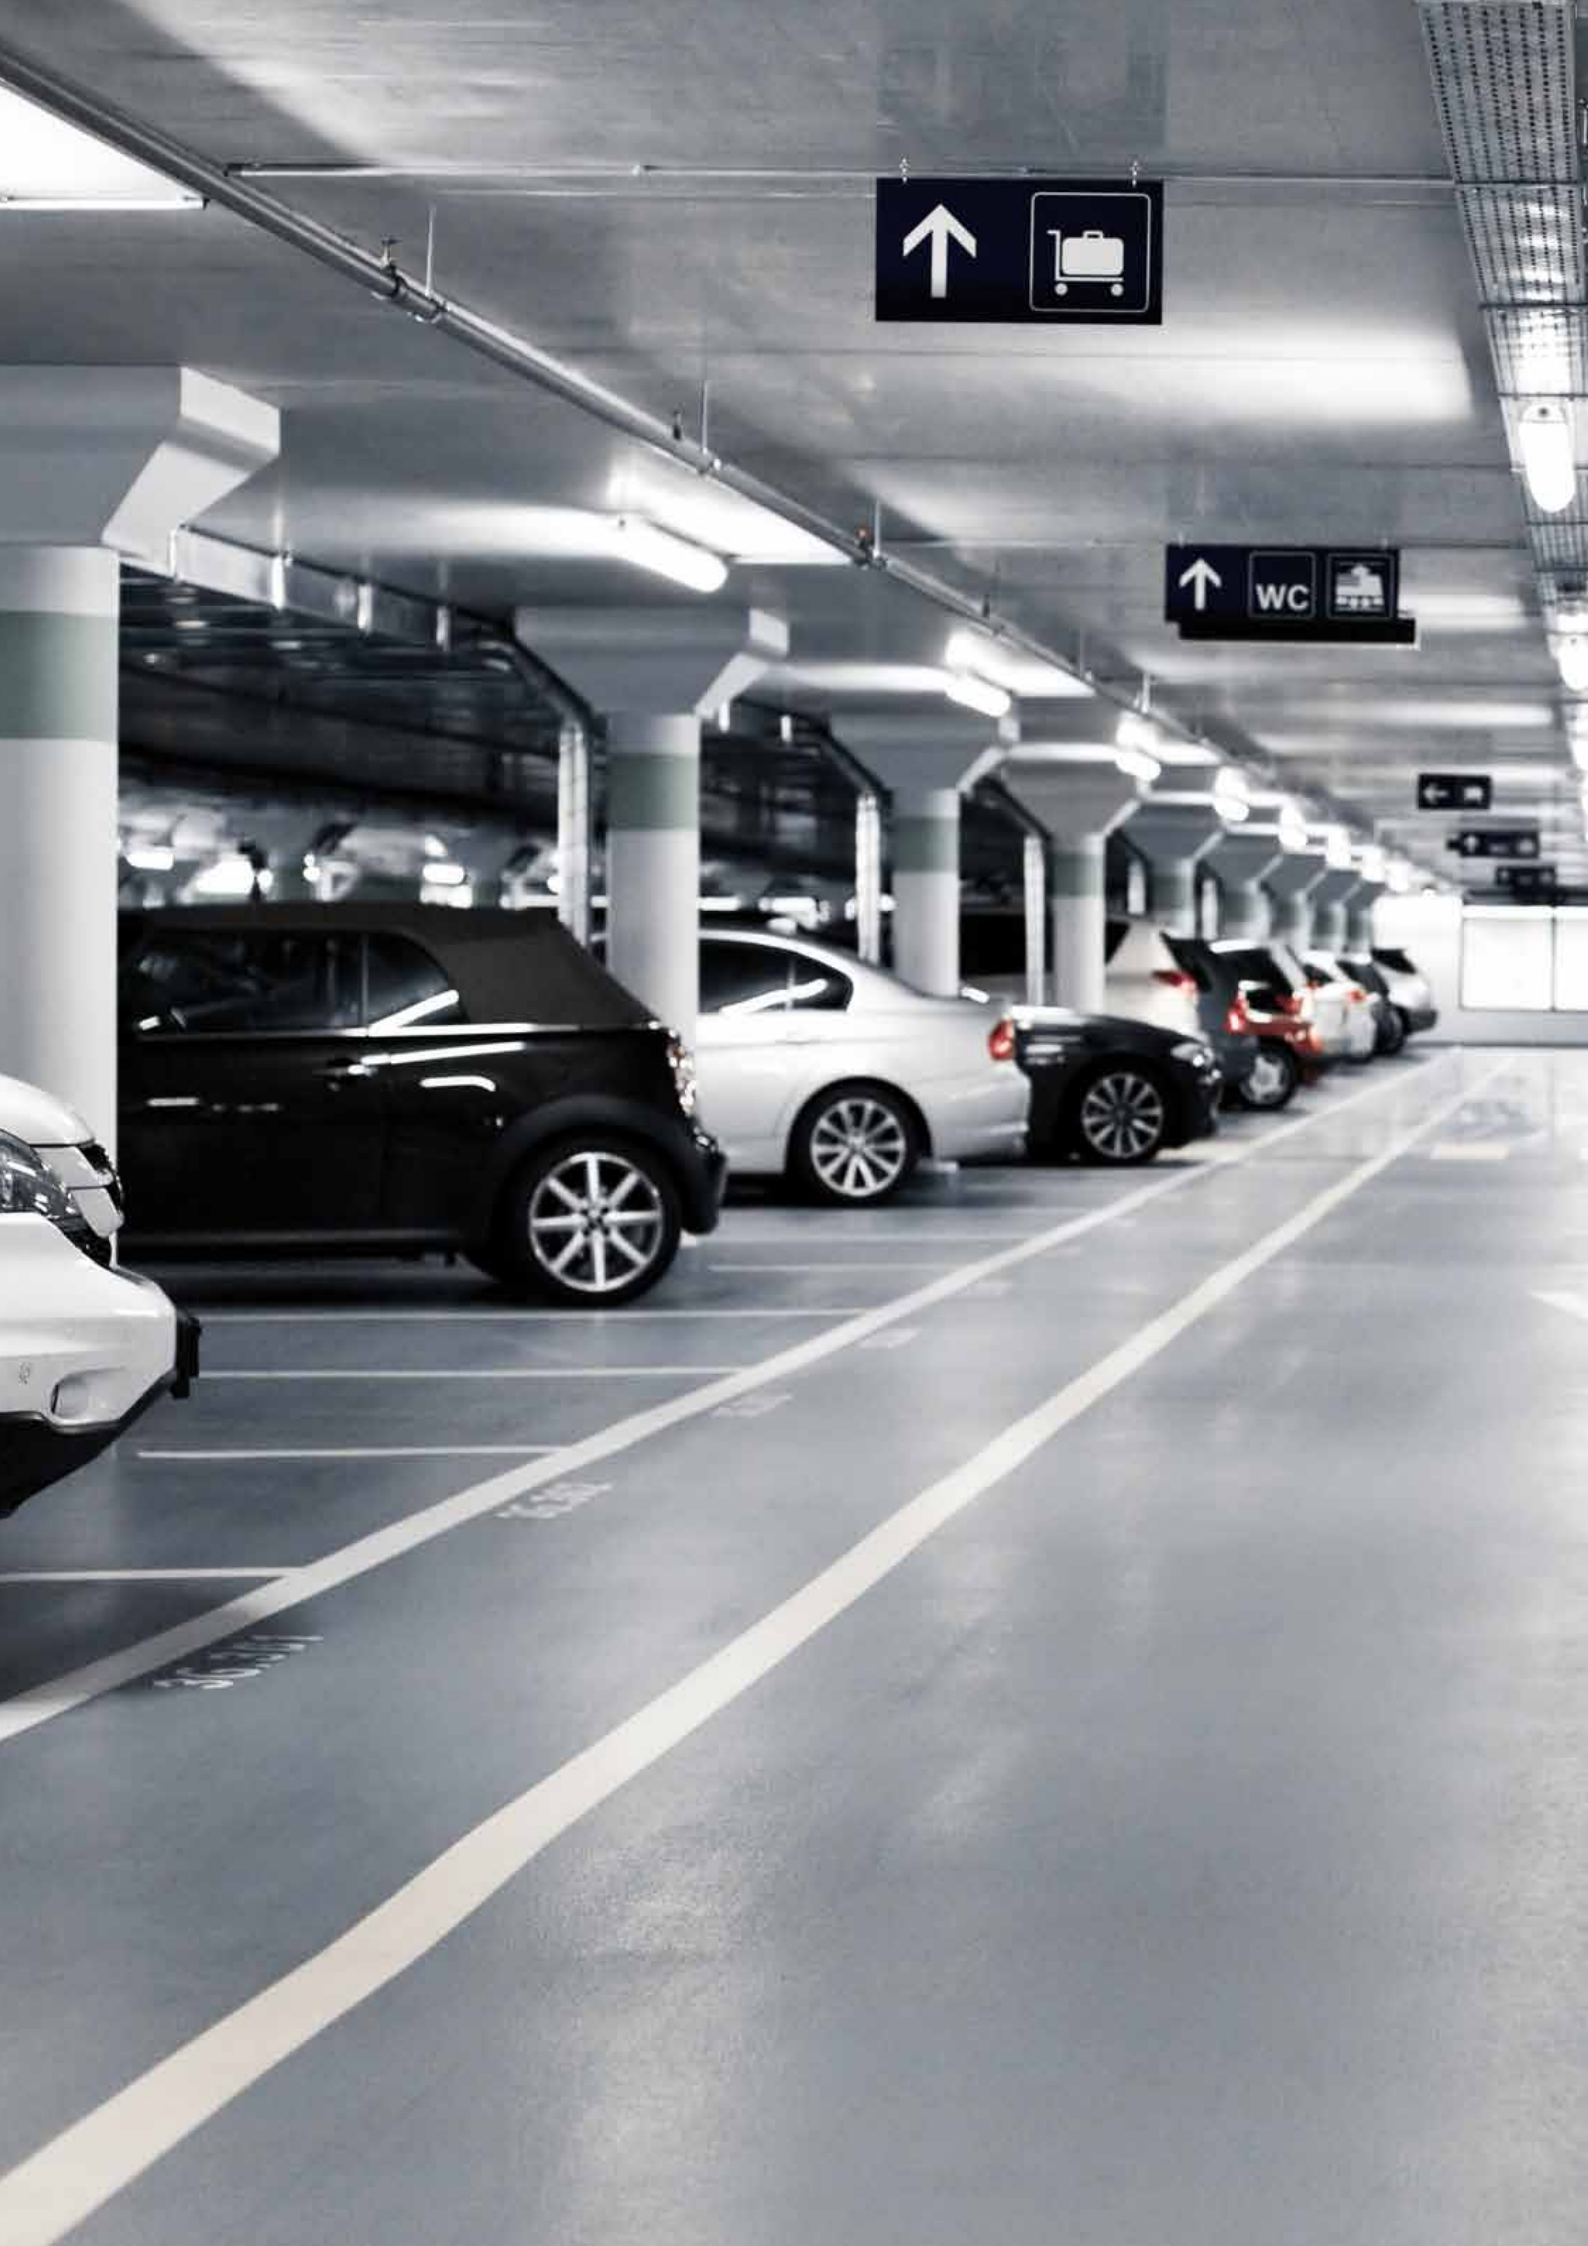

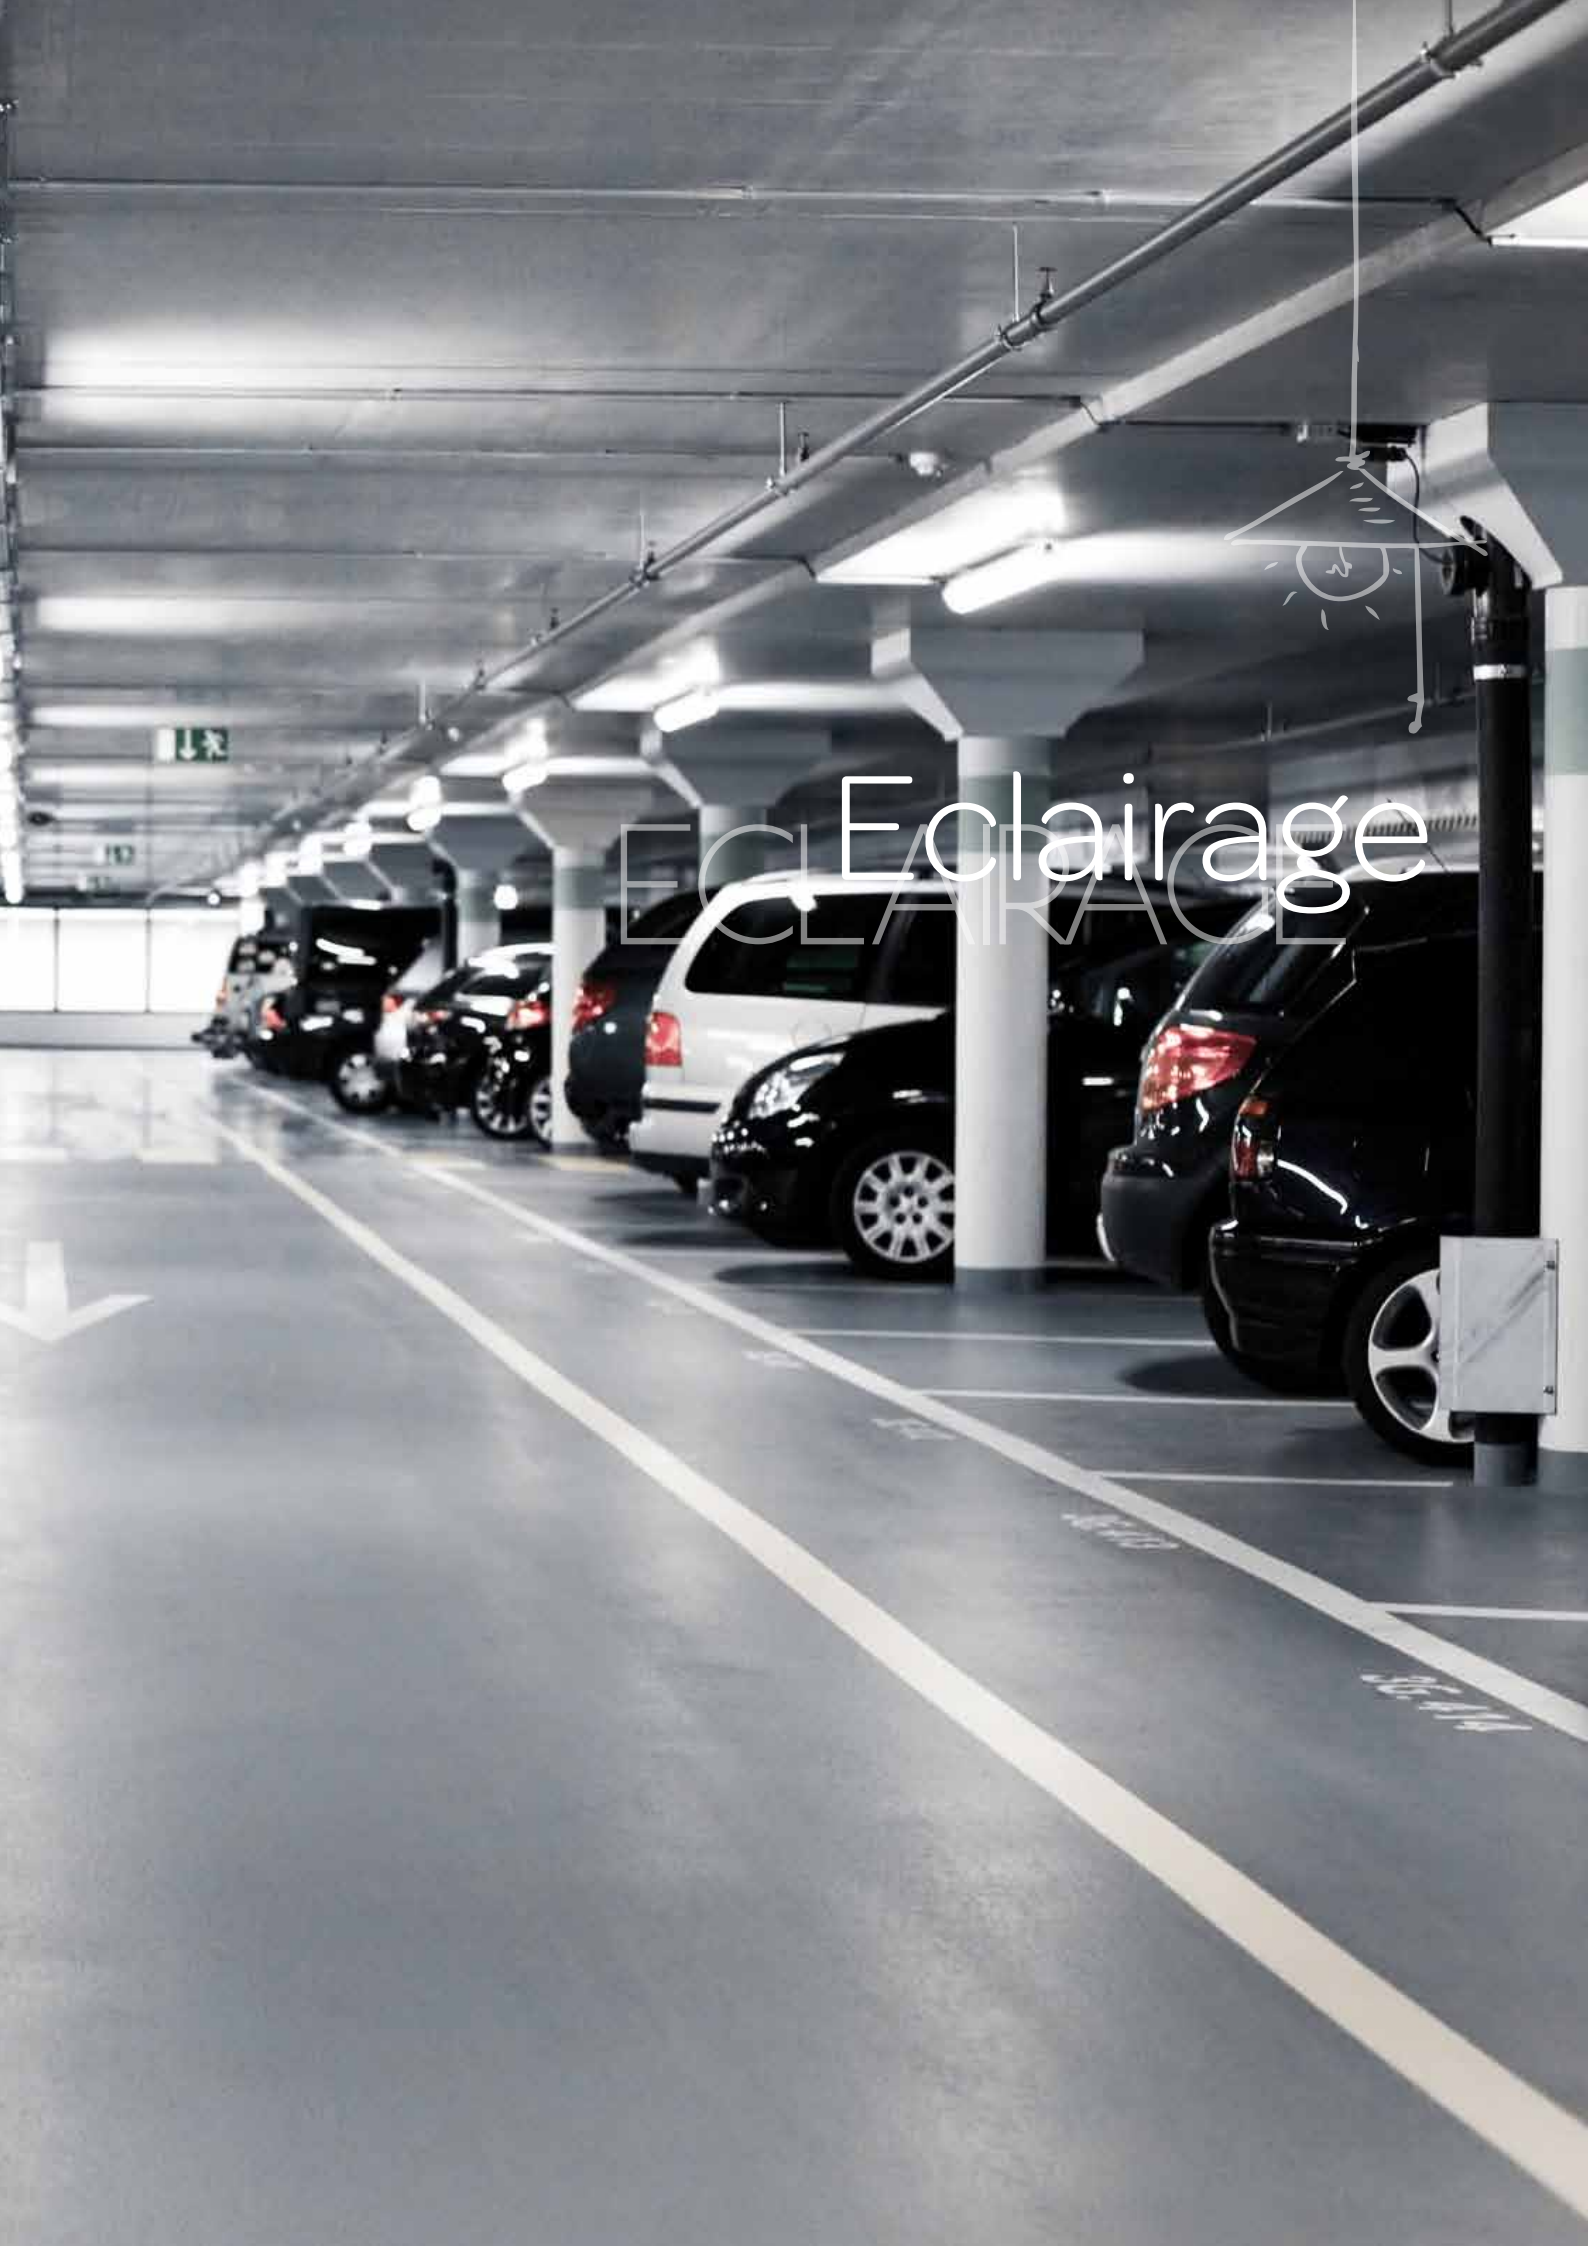

Eclairage

AQUALUX

T8 / T5 / LED - PERLE / LISSE

Série de luminaires étanches IP64 s'installent aux ateliers, usines et espaces de production humides.

A series of waterproof fittings IP64 suitable for workshops, factories and humid areas.




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Le corps est réalisé en polyester thermo compressé, renforcé avec des fibres de verre et offre une grande résistance au niveau mécanique et à la température.
- La vasque est réalisée en PMMA avec déflecteur à prismes intérieur.
- Verrous de fixation réalisés en ABS ou en INOX.
- Le réflecteur est constitué en tôle pré-peinte.
- Choix de ballast ferromagnétique ou électronique ou en LED.

TECHNICAL FEATURES

- Body made of thermo compressed polyester (GRP), reinforced with glass fiber, offers more mechanical and heat resistance.
- Diffusor made of PMMA.
- Brackets are made of ABS or STAINLESS STEEL.
- Reflector is made of pre-painted steel.
- Choice of magnetic or electronic ballast or in LED.

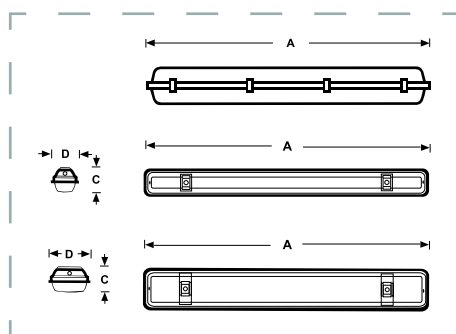

Ref	N° de Tubes/Lamps	Dimensions (A x D x C)
DEP118	1	672 x 122,5 x 111
DEP114	1	672 x 122,5 x 111
DEP136	1	1282 x 122,5 x 111
DEP128	1	1282 x 122,5 x 111
DEP158	1	1581 x 122,5 x 111
DEP154	1	1581 x 122,5 x 111
DEP218	2	672 x 185 x 111
DEP214	2	672 x 185 x 111
DEP236	2	1282 x 185 x 111
DEP228	2	1282 x 185 x 111
DEP258	2	1581 x 185 x 111
DEP254	2	1581 x 185 x 111

AQUALUX

LUMINAIRE ETANCHE
WATERPROOF FITTING



RUBIS

+ T8HF / T5 / LED

Série de luminaires étanches IP65 s'installent aux ateliers, usines et espaces de production humides.
A series of waterproof fittings IP65 suitable for workshops, factories and humid areas.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Le corps est réalisé en ABS ou en PC, offre une grande résistance à la température.
- La vasque est réalisée en PS ou en PC.
- Verrous de fixation réalisés en ABS ou en INOX.
- Choix de ballast ferromagnétique ou électronique ou en LED.

TECHNICAL FEATURES


- Body made of ABS or PC, offers more mechanical and heat resistance.
- Diffusor made of PS or PC.
- Brackets are made of ABS or STAINLESS STEEL.
- Choice of magnetic or electronic ballast or in LED.



Ref	N° de Tubes/Lamps	Dimensions (A x D x C)
DET+136	1	1267 x 63 x 85
DET+128	1	1267 x 63 x 85
DET+236	2	1267 x 107 x 85
DET+228	2	1267 x 107 x 85

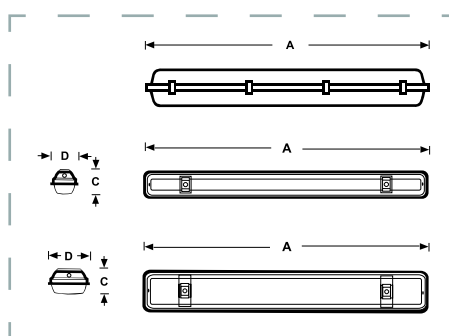

LUMINAIRE ETANCHE | RUBIS
WATERPROOF FITTING



ECOLINE

T8 / T5 / LED

Série de plafonniers réglettes IP20 pour environnements industriels et de stockage.
A series of batten fittings IP20 for industrial and stocking areas.




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Le cache est constitué en tôle pré-peinte.
- La platine est constituée en tôle galvanisée anti-rouille.
- Choix de ballast ferromagnétique ou électronique.

TECHNICAL FEATURES

- Cover made of pre-painted steel.
- Body made of galvanized steel anti-rust.
- Choice of magnetic or electronic ballast.

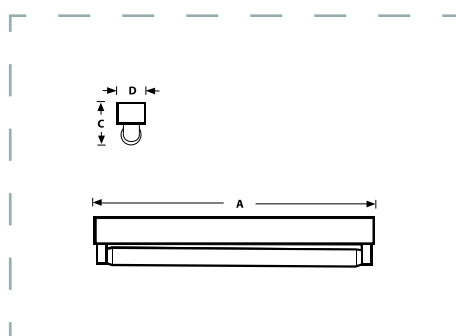

Ref	N° de Tubes/Lamps	Dimensions (A x D x C)
RBF118	1	615 x 47,5 x 42
RBF114	1	615 x 47,5 x 42
RBF136	1	1225 x 47,2 x 42
RBF128	1	1225 x 47,2 x 42
RBF158	1	1581 x 122,5 x 111
RBF154	1	1581 x 122,5 x 111
RBF218	2	615 x 101 x 80
RBF214	2	615 x 101 x 80
RBF236	2	1225 x 101 x 80
RBF228	2	1225 x 101 x 80
RBF258	2	1542 x 215 x 102
RBF254	2	1542 x 215 x 102

FLUOLINE



T8 / T5 / LED

Série de plafonniers réglettes IP20 pour environnements industriels et de stockage.
A series of batten fittings IP20 for industrial and stocking areas.




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Le cache est constitué en tôle d'acier traitée et émaillée au four en résine époxy par procédé électrostatique
- La platine est constituée en tôle d'acier traitée et émaillée au four en résine époxy par procédé électrostatique
- Choix de ballast ferromagnétique ou électronique

TECHNICAL FEATURES

- Cover made of epoxy painted steel under electrostatic process.
- Body made of epoxy painted steel under electrostatic process.
- Choice of magnetic or electronic ballast.

Ref	N° de Tubes/Lamps	Dimensions (A x D x C)
RBFES118	1	630 x 50 x 75
RBFES114	1	630 x 50 x 75
RBFES136	1	1230 x 50 x 75
RBFES128	1	1230 x 50 x 75
RBFES158	1	1530 x 50 x 75
RBFES154	1	1530 x 50 x 75
RBFES218	2	630 x 100 x 80
RBFES214	2	630 x 100 x 80
RBFES236	2	1230 x 100 x 80
RBFES228	2	1230 x 100 x 80
RBFES258	2	1530 x 100 x 80
RBFES254	2	1530 x 100 x 80

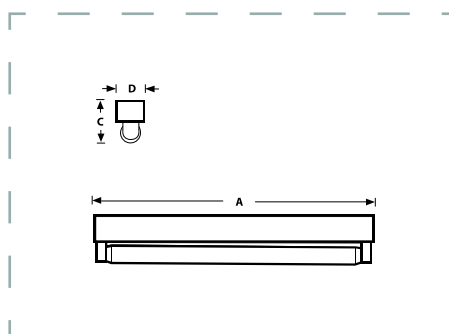

REGLETTE | FLUOLINE
BATTEN FITTING



BASIC

T8 / T5 / LED

Série de plafonniers Réglettes IP20 pour environnements industriels et de stockage.
A series of batten fittings IP20 for industrial and stocking areas.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Le cache est constitué en tôle d'acier traitée et émaillée au four en résine époxy par procédé électrostatique.
- La platine est constituée en tôle d'acier traitée et émaillée au four en résine époxy par procédé électrostatique.
- Choix de ballast ferromagnétique ou électronique.

TECHNICAL FEATURES

- Cover made of epoxy painted steel under electrostatic process.
- Body made of epoxy painted steel under electrostatic process.
- Choice of magnetic or electronic ballast.

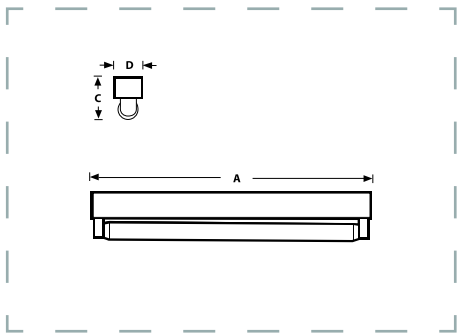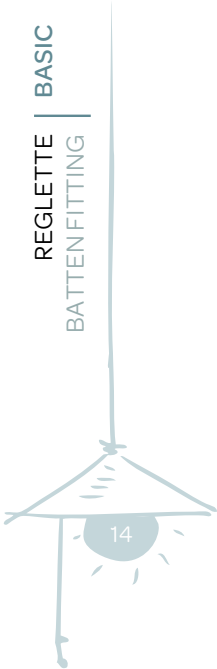

Ref	N° de Tubes/Lamps	Dimensions (A x D x C)
BASIC118	1	617 x 53 x 82
BASIC114	1	617 x 53 x 82
BASIC136	1	1227 x 53 x 82
BASIC128	1	1227 x 53 x 82
BASIC158	1	1527 x 53 x 82
BASIC154	1	1527 x 53 x 82
BASIC218	2	617 x 119 x 48
BASIC214	2	617 x 119 x 48
BASIC236	2	1227 x 119 x 48
BASIC228	2	1227 x 119 x 48
BASIC258	2	1527 x 119 x 48
BASIC254	2	1527 x 119 x 48



PROFI-PRISMA

T8 / T5 / LED

Série de plafonniers à vasques prismatiques IP40 destinés aux environnements humides et poussiéreux.
A series of IP 40 fluorescent fittings with prismatic cover for use in wet and dusty environments.




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Le caisson est constitué en tôle d'acier traitée et émaillée au four en résine époxy par procédé électrostatique.
- La vasque est fabriquée en PMMA clair thermoformé résistante et traitée anti-UV.
- Choix de ballast ferromagnétique ou électronique.
- Pour une installation réalisée dans un environnement humide et poussiéreux.

TECHNICAL FEATURES

- Body made of epoxy painted steel under electrostatic process.
- Cover made of PMMA diffuser.
- Choice of magnetic or electronic ballast.
- To be installed in humid and dusty environments.

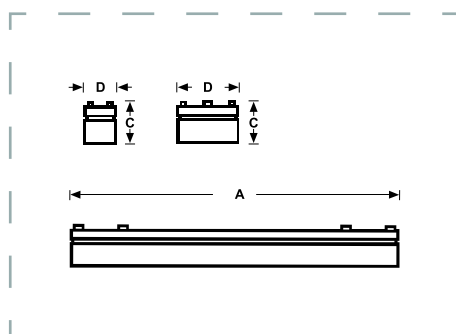

Ref	N° de Tubes/Lamps	Dimensions (A x D x C)
LP136	1	1255 x 94,1 x 160,5
LP128	1	1255 x 94,1 x 160,5
LP218	2	665 x 192,2 x 65,5
LP214	2	665 x 192,2 x 65,5
LP236	2	1270 x 192,2 x 65,5
LP228	2	1270 x 192,2 x 65,5
LP418	4	750 x 642 x 642
LP414	4	750 x 642 x 642
LP336	3	1280 x 300 x 71,6
LP436	4	1280 x 300 x 71,6

PROFI-OPAL

Série de plafonniers à vasques opale IP40 destinés aux environnements humides et poussiéreux.
A series of IP 40 fluorescent fittings with opal cover for use in wet and dusty environments.




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Le caisson est constitué en tôle d'acier traitée et émaillée au four en résine époxy par procédé électrostatique.
- La vasque est fabriquée en PMMA clair thermoformé résistante et traitée anti-UV.
- Choix de ballast ferromagnétique ou électronique.
- Pour une installation réalisée dans un environnement humide et poussiéreux.

TECHNICAL FEATURES

- Body made of epoxy painted steel under electrostatic process.
- Cover made of PMMA diffuser.
- Choice of magnetic or electronic ballast.
- To be installed in humid and dusty environments.

Ref	N° de Tubes/Lamps	Dimensions (A x D x C)
LVO218	2	654 x 195 x 70
LVO214	2	654 x 195 x 70
LVO236	2	1270 x 195 x 65
LVO228	2	1270 x 195 x 65

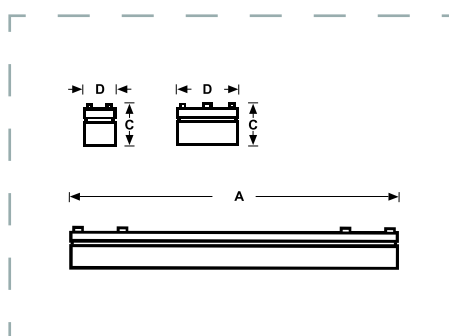

LUMINAIRE PROFI-OPAL
PROFI-OPAL FITTING



LEO

Série d'appareils encastrés avec vasque IP44 pour l'éclairage des hôpitaux, l'industrie alimentaire et tout environnement humide.

A series of recessed fittings with cover IP 44 suitable for hospitals, food industry and humid environment.




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Le caisson est constitué en tôle d'acier traitée et émaillée au four en résine époxy par procédé électrostatique.
- La vasque est réalisée en PMMA avec prisme ou opale.
- Pour faux plafonds modulaires en fer apparent T ou plafonds plâtre à découpe.
- Choix de ballast ferromagnétique ou électronique.

TECHNICAL FEATURES

- Body is made of epoxy painted steel under electrostatic process.
- Cover made of PMMA sheet with prisms or opal.
- For exposed grid ceiling systems with Tee based modular multiples or plasterboard ceiling.
- Choice of magnetic or electronic ballast.

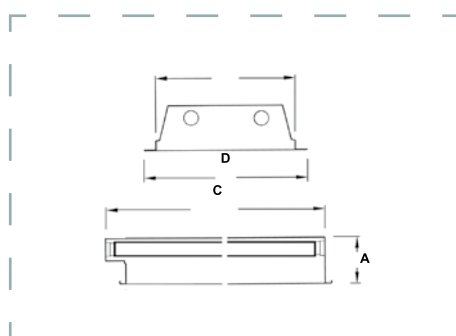

Ref	N° de Tubes/Lamps	Dimensions (C x D x A)
LEO218	2	595 x 295 x 78
LEO214	2	595 x 295 x 78
LEO418	4	595 x 595 x 78
LEO414	4	595 x 595 x 78
LEO236	2	1195 x 295 x 78
LEO228	2	1195 x 295 x 78
LEP218	2	595 x 295 x 78
LEP214	2	595 x 295 x 78
LEP418	4	595 x 595 x 78
LEP414	4	595 x 595 x 78
LEP236	2	1195 x 295 x 78
LEP228	2	1195 x 295 x 78

PRISMATIK

Série de plafonniers prismatik IP40 destinés aux environnements humides et poussiéreux.
A series of prismatik fittings IP 40 fluorescent fittings with prismatic cover for use in wet and dusty environments.




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Le caisson est constitué en tôle d'acier traitée et émaillée au four en résine époxy par procédé électrostatique, avec retours en ABS.
- La vasque est fabriquée en POLYSTYRENE laminé et profilé traité anti-UV.
- Choix de ballast ferromagnétique ou électronique.
- Pour une installation réalisée dans un environnement humide et poussiéreux.

TECHNICAL FEATURES

- Body made of epoxypainted steel under electrostatic process with plastic end caps made of ABS.
- Diffusor made of PS laminated and formed to resist to UV and dust.
- Choice of magnetic or electronic ballast.
- To be installed in humid and dusty environments.

Ref	N° de Tubes/Lamps	Dimensions (A x D x C)
PK118	1	647 x 105 x 90
PK114	1	647 x 105 x 90
PK136	1	1240 x 105 x 90
PK128	1	1240 x 105 x 90
PK158	1	1540 x 105 x 90
PK154	1	1540 x 105 x 90
PK218	2	627 x 180 x 65
PK214	2	627 x 180 x 65
PK236	2	1236 x 180 x 65
PK228	2	1236 x 180 x 65
PK258	2	1557 x 180 x 65
PK254	2	1557 x 180 x 65

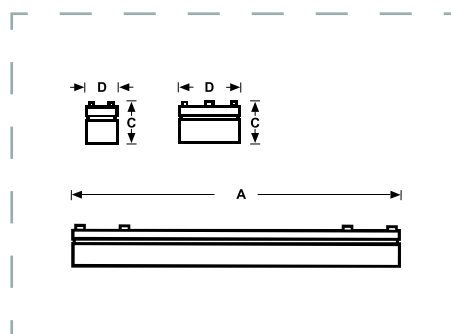

LUMINAIRE PRISMATIK
PRISMATIK FITTING





AQUA

Série d'appliques salles de bain IP20.
A series of bathroom fitting.




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Le corps est réalisé en ABS, offre une grande résistance à la température.
- La vasque est réalisée en Polystyrène avec déflecteur à prismes intérieur.
- Choix de ballast ferromagnétique ou électronique.

TECHNICAL FEATURES

- Body made of ABS, offers more mechanical and heat resistance.
- Diffusor made of PS.
- Choice of magnetic or electronic ballast.

Ref	N° de Tubes/Lamps	Dimensions (A x D x C)
ASB118	1	630 x 60 x 120

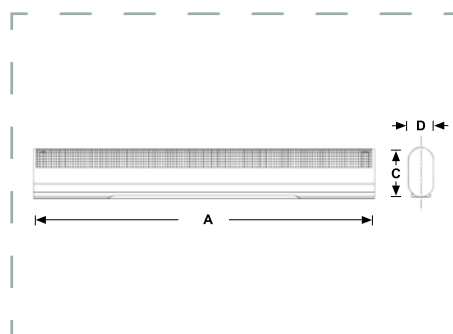

AQUA
APPLIQUE SALLES DE BAIN
BATHROOM FITTING







Eclairage

FREESIA

Série d'appareils encastrés en aluminium IP20 pour bureaux, locaux administratifs et écoles.
A series of recessed fittings with aluminum grid IP 20 suitable for offices, administrative locations and schools.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Le caisson est constitué en tôle d'acier traitée et émaillée au four en résine époxy par procédé électrostatique.
- Choix d'optiques et de grilles de défilement (Laqué Blanc, Brillant, Mat).
- Pour faux plafonds modulaires en fer apparent T ou plafonds plâtre à découpe.
- Choix de ballast ferromagnétique ou électronique.

TECHNICAL FEATURES

- Body is made of epoxy painted steel under electrostatic process.
- Choice of Louver and Diffusers variant (white, Bright, Mat).
- For exposed grid ceiling systems with Tee based modular multiples or plasterboard ceiling.
- Choice of magnetic or electronic ballast.

FREESIA

LUMINAIRE ENCASTRE A GRILLE ALUMINIUM
 RECESSED FITTING WITH ALUMINIUM LOUVER

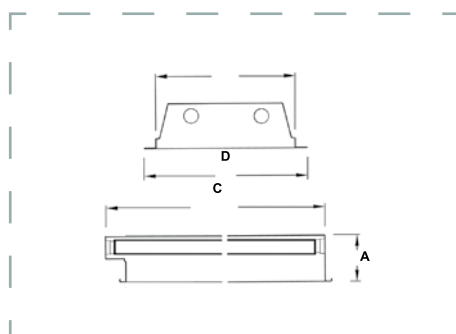

Puissances	N° de Tubes/Lamps	Dimensions (C x D x A)
LEGB136	1	1195 x 137 x 78
LEGB218	2	595 x 295 x 78
LEGB236	2	1195 x 295 x 78
LEGB418	4	595 x 595 x 78
LEGB436	4	1195 x 595 x 78



Série d'appareils encastrés en aluminium IP65 destiné à l'éclairage des salles blanches, laboratoires, blocs opératoires, hôpitaux et environnement humide.

A series of recessed fittings with aluminum grid IP65 suitable for hospitals, administrative locations and schools.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Le caisson est constitué en tôle d'acier traitée et émaillée au four en résine époxy par procédé électrostatique.
- Cadre en aluminium anodisé fixé par vis inox.
- Glace de fermeture en verre trempé avec grille de défilement en aluminium basse luminance.
- Pour faux plafonds modulaires en fer apparent T ou plafonds plâtre à découpe.
- Choix de ballast ferromagnétique ou électronique.

TECHNICAL FEATURES

- Body is made of epoxy painted steel under electrostatic process.
- Tempered glass cover, with a low brightness aluminum optic.
- For exposed grid ceiling systems with Tee based modular multiples or plasterboard ceiling.
- Choice of magnetic or electronic ballast.



Puissances	N° de Tubes/Lamps	Dimensions (C x D x A)
LEGB236IP65	2	1195 x 295 x 90
LEGB228IP65	2	1195 x 295 x 75
LEGB418IP65	4	595 x 595 x 85
LEGB414IP65	4	595 x 595 x 75

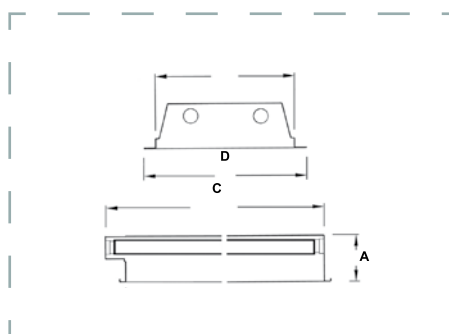

BRIGHT

Série de plafonniers à grille apparents en aluminium IP20 pour bureaux, locaux administratifs et écoles.
A series of surface fittings with aluminum grid IP 20 suitable for offices, administrative locations and schools.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Le caisson est constitué en tôle d'acier traitée et émaillée au four en résine époxy par procédé électrostatique avec embouts en ABS.
- Choix d'optiques et de grilles de défilement (Laqué Blanc, Brillant, Mat).
- Choix de ballast ferromagnétique ou électronique.


TECHNICAL FEATURES

- Body made of epoxy painted steel under electrostatic process with plastic end caps made of ABS.
- Choice of Louver and Diffusers variant (white, Bright, Mat).
- Choice of magnetic or electronic ballast.

BRIGHT

LUMINAIRE APPARENT A GRILLE ALUMINIUM
SURFACE FITTING WITH ALUMINIUM LOUVER

CE T8 IP20 RoHS

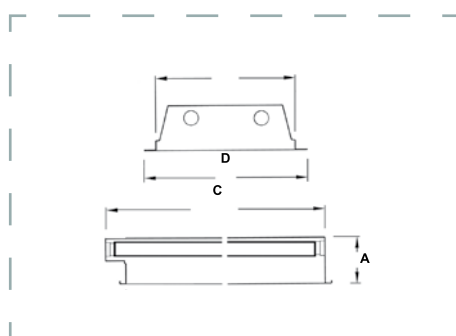

Puissances	N° de Tubes/Lamps	Dimensions (C x D x A)
LGB136	1	1260 x 145 x 70
LGB218	2	630 x 282 x 70
LGB236	2	1260 x 282 x 70
LGB418	4	630 x 630 x 70
LGB436	4	1260 x 630 x 70

MONTEZUMA



Série d'appareils encastrés en aluminium IP20 pour bureaux, locaux administratifs et banques.
A series of recessed fittings with aluminum grid IP 20 suitable for offices, administrative locations and banks.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Le caisson extra plat est constitué en tôle d'acier traitée et émaillée au four en résine époxy par procédé électrostatique.
- Optique en double parabole brillant.
- Pour faux plafonds modulaires en fer apparent T ou plafonds plâtre à découpe.
- Choix de ballast ferromagnétique ou électronique.

TECHNICAL FEATURES

- Body is made of epoxy painted steel under electrostatic process.
- Louver made of bright aluminum double parabolic
- For exposed grid ceiling systems with Tee based modular multiples or plasterboard ceiling.
- Choice of magnetic or electronic ballast.

Puissances	N° de Tubes/Lamps	Dimensions (C x D x A)
LEGBT218	2	595 x 295 x 78
LEGBT236	2	1195 x 295 x 78
LEGBT418	4	595 x 595 x 78

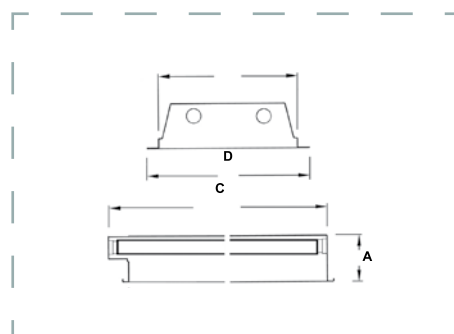



SAPHIR



Série d'appareils encastrés en aluminium IP20 pour bureaux, locaux administratifs et banques.
A series of recessed fittings with aluminum grid IP 20 suitable for offices, administrative locations and banks.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Le caisson extra plat est constitué en tôle d'acier traitée et émaillée au four en résine époxy par procédé électrostatique.
- Optique en double parabole brillant.
- Pour faux plafonds modulaires en fer apparent T ou plafonds plâtre à découpe.
- Ballast électronique uniquement pour tube T5.

TECHNICAL FEATURES

- Body is made of epoxy painted steel under electrostatic process.
- Louver made of bright aluminum double parabolic.
- For exposed grid ceiling systems with Tee based modular multiples or plasterboard ceiling.
- Electronic ballast only for T5 application.

Puissances	N° de Tubes/Lamps	Dimensions (C x D x A)
LEGT5-114	1	612 x 127 x 82
LEGT5-214	2	595 x 295 x 82
LEGT5-414	4	595 x 595 x 82
LEGT5-124	1	612 x 127 x 82
LEGT5-224	2	595 x 295 x 82
LEGT5-424	4	595 x 595 x 82
LEGT5-128	1	1212 x 127 x 82
LEGT5-228	2	1195 x 295 x 82
LEGT5-154	1	1212 x 127 x 82
LEGT5-254	2	1195 x 295 x 82

CE T5 IP20 RoHS

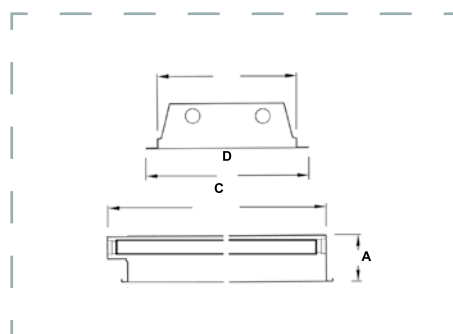


SAPHIR

LUMINAIRES ENCASTRES A GRILLE ALUMINIUM T5
RECESSED FITTINGS WITH ALUMINIUM LOUVER T5

DIAMAND

Série d'appareils apparents en aluminium IP20 pour bureaux, locaux administratifs et banques.
A series of surface fittings with aluminum grid IP 20 suitable for offices, administrative locations and banks.

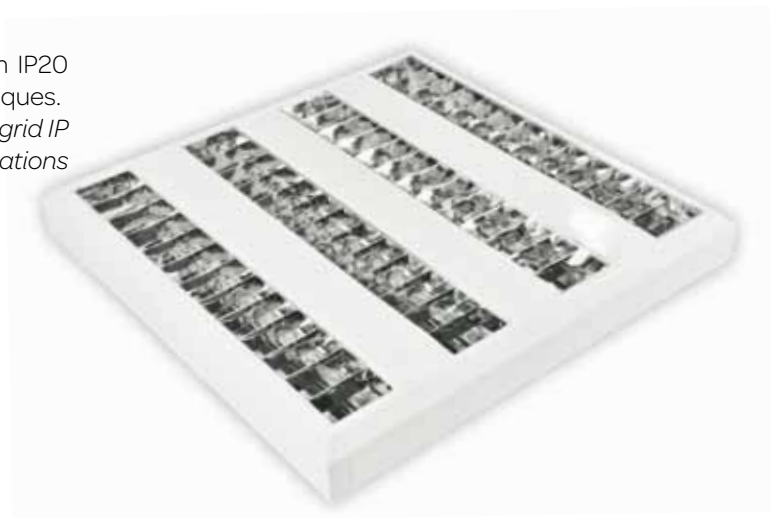

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Le caisson extra plat est constitué en tôle d'acier traitée et émaillée au four en résine époxy par procédé électrostatique.
- Optique en double parabole brillant.
- Ballast électronique uniquement pour tube T5.

TECHNICAL FEATURES


- Body is made of epoxy painted steel under electrostatic process.
- Louver made of bright aluminum double parabolic.
- Electronic ballast only for T5 application.

LUMINAIRES APPARENTS A GRILLE ALUMINIUM T5
SURFACE FITTINGS WITH ALUMINUM LOUVER T5

CE T5 IP20 RoHS

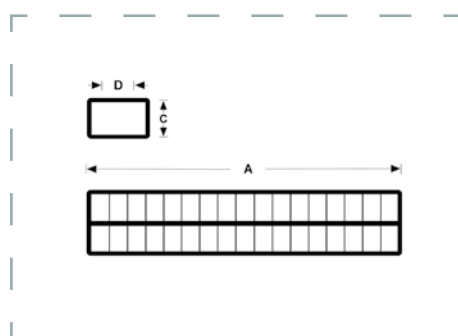

Puissances	N° de Tubes/Lamps	Dimensions (C x D x A)
LGT5-114	1	628 x 142 x 52
LGT5-214	2	628 x 293 x 52
LGT5-414	4	627 x 627 x 52
LGT5-124	1	628 x 142 x 52
LGT5-224	2	628 x 293 x 52
LGT5-424	4	627 x 627 x 52
LGT5-128	1	1228 x 142 x 52
LGT5-228	2	1228 x 293 x 52
LGT5-154	1	1228 x 142 x 52
LGT5-254	2	1228 x 293 x 52





Série de luminaires encastrés à éclairage indirect.
A series of recessed indirect fittings.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- Le caisson est constitué en tôle d'acier traitée et émaillée au four en résine époxy par procédé électrostatique.
- Le réflecteur est constitué en tôle d'acier traitée et émaillée au four en résine époxy par procédé électrostatique.
- Choix de ballast ferromagnétique ou électronique.

TECHNICAL FEATURES

- Body made of epoxy painted steel under electrostatic process.
- Reflector made of epoxy painted steel under electrostatic process.
- Choice of magnetic or electronic ballast.



Puissances	N° de Tubes/Lamps	Dimensions (C x D x A)
LEI236TCL	2	595 x 595 x 113
LEI255TCL	2	595 x 595 x 113
LEI214	2	595 x 295 x 80
LEI224	2	595 x 295 x 80

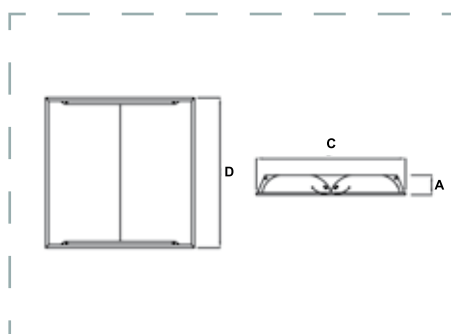

RYHANA

Série de luminaires encastrés à éclairage direct / indirect.

A series of recessed direct/indirect fittings.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Le caisson est constitué en tôle d'acier traitée et émaillée au four en résine époxy par procédé électrostatique.
- Les réflecteurs latéraux sont constitués en tôle d'acier micro perforée traitée et émaillée au four en résine époxy par procédé électrostatique avec diffuseur central en aluminium double parabole
- Choix de ballast ferromagnétique ou électronique.

TECHNICAL FEATURES

- Body made of epoxy painted steel under electrostatic process.
- Side Reflectors made of epoxy painted steel under electrostatic process with central aluminium louver.
- Choice of magnetic or electronic ballast.

RYHANA

LUMINAIRE ENCASTRE DIRECT/INDIRECT
RECESSED DIRECT/INDIRECT FITTING

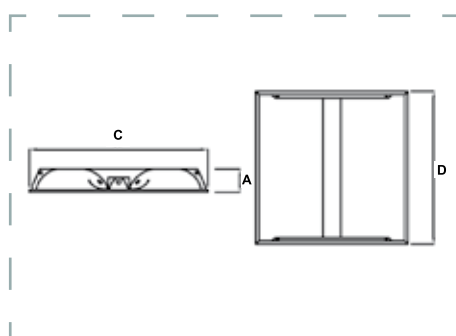

Puissances	N° de Tubes/Lamps	Dimensions (C x D x A)
LEDI324	3	595 x 595 x 113
LEDI236TCL124	3	595 x 595 x 113
LEDI255TCL124	3	595 x 595 x 113

QUEEN



Série de luminaires apparents à éclairage indirect.
A series of surface indirect fittings.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Le caisson est constitué en tôle d'acier traitée et émaillée au four en résine époxy par procédé électrostatique.
- Le réflecteur est constitué en tôle d'acier traitée et émaillée au four en résine époxy par procédé électrostatique
- Choix de ballast ferromagnétique ou électronique.

TECHNICAL FEATURES


- Body made of epoxy painted steel under electrostatic process.
- Reflector made epoxy painted steel under electrostatic process.
- Choice of magnetic or electronic ballast.


Puissances	N° de Tubes/Lamps	Dimensions (C x D x A)
LI236TCL	2	628 x 628 x 85
LI255TCL	2	628 x 628 x 85
LI214	2	628 x 628 x 85
LI224	2	628 x 628 x 85

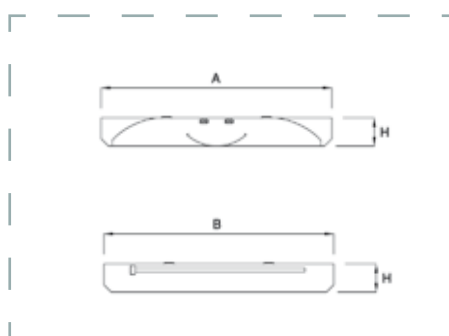

QUEEN

LUMINAIRE APPARENT INDIRECT
SURFACE INDIRECT FITTING



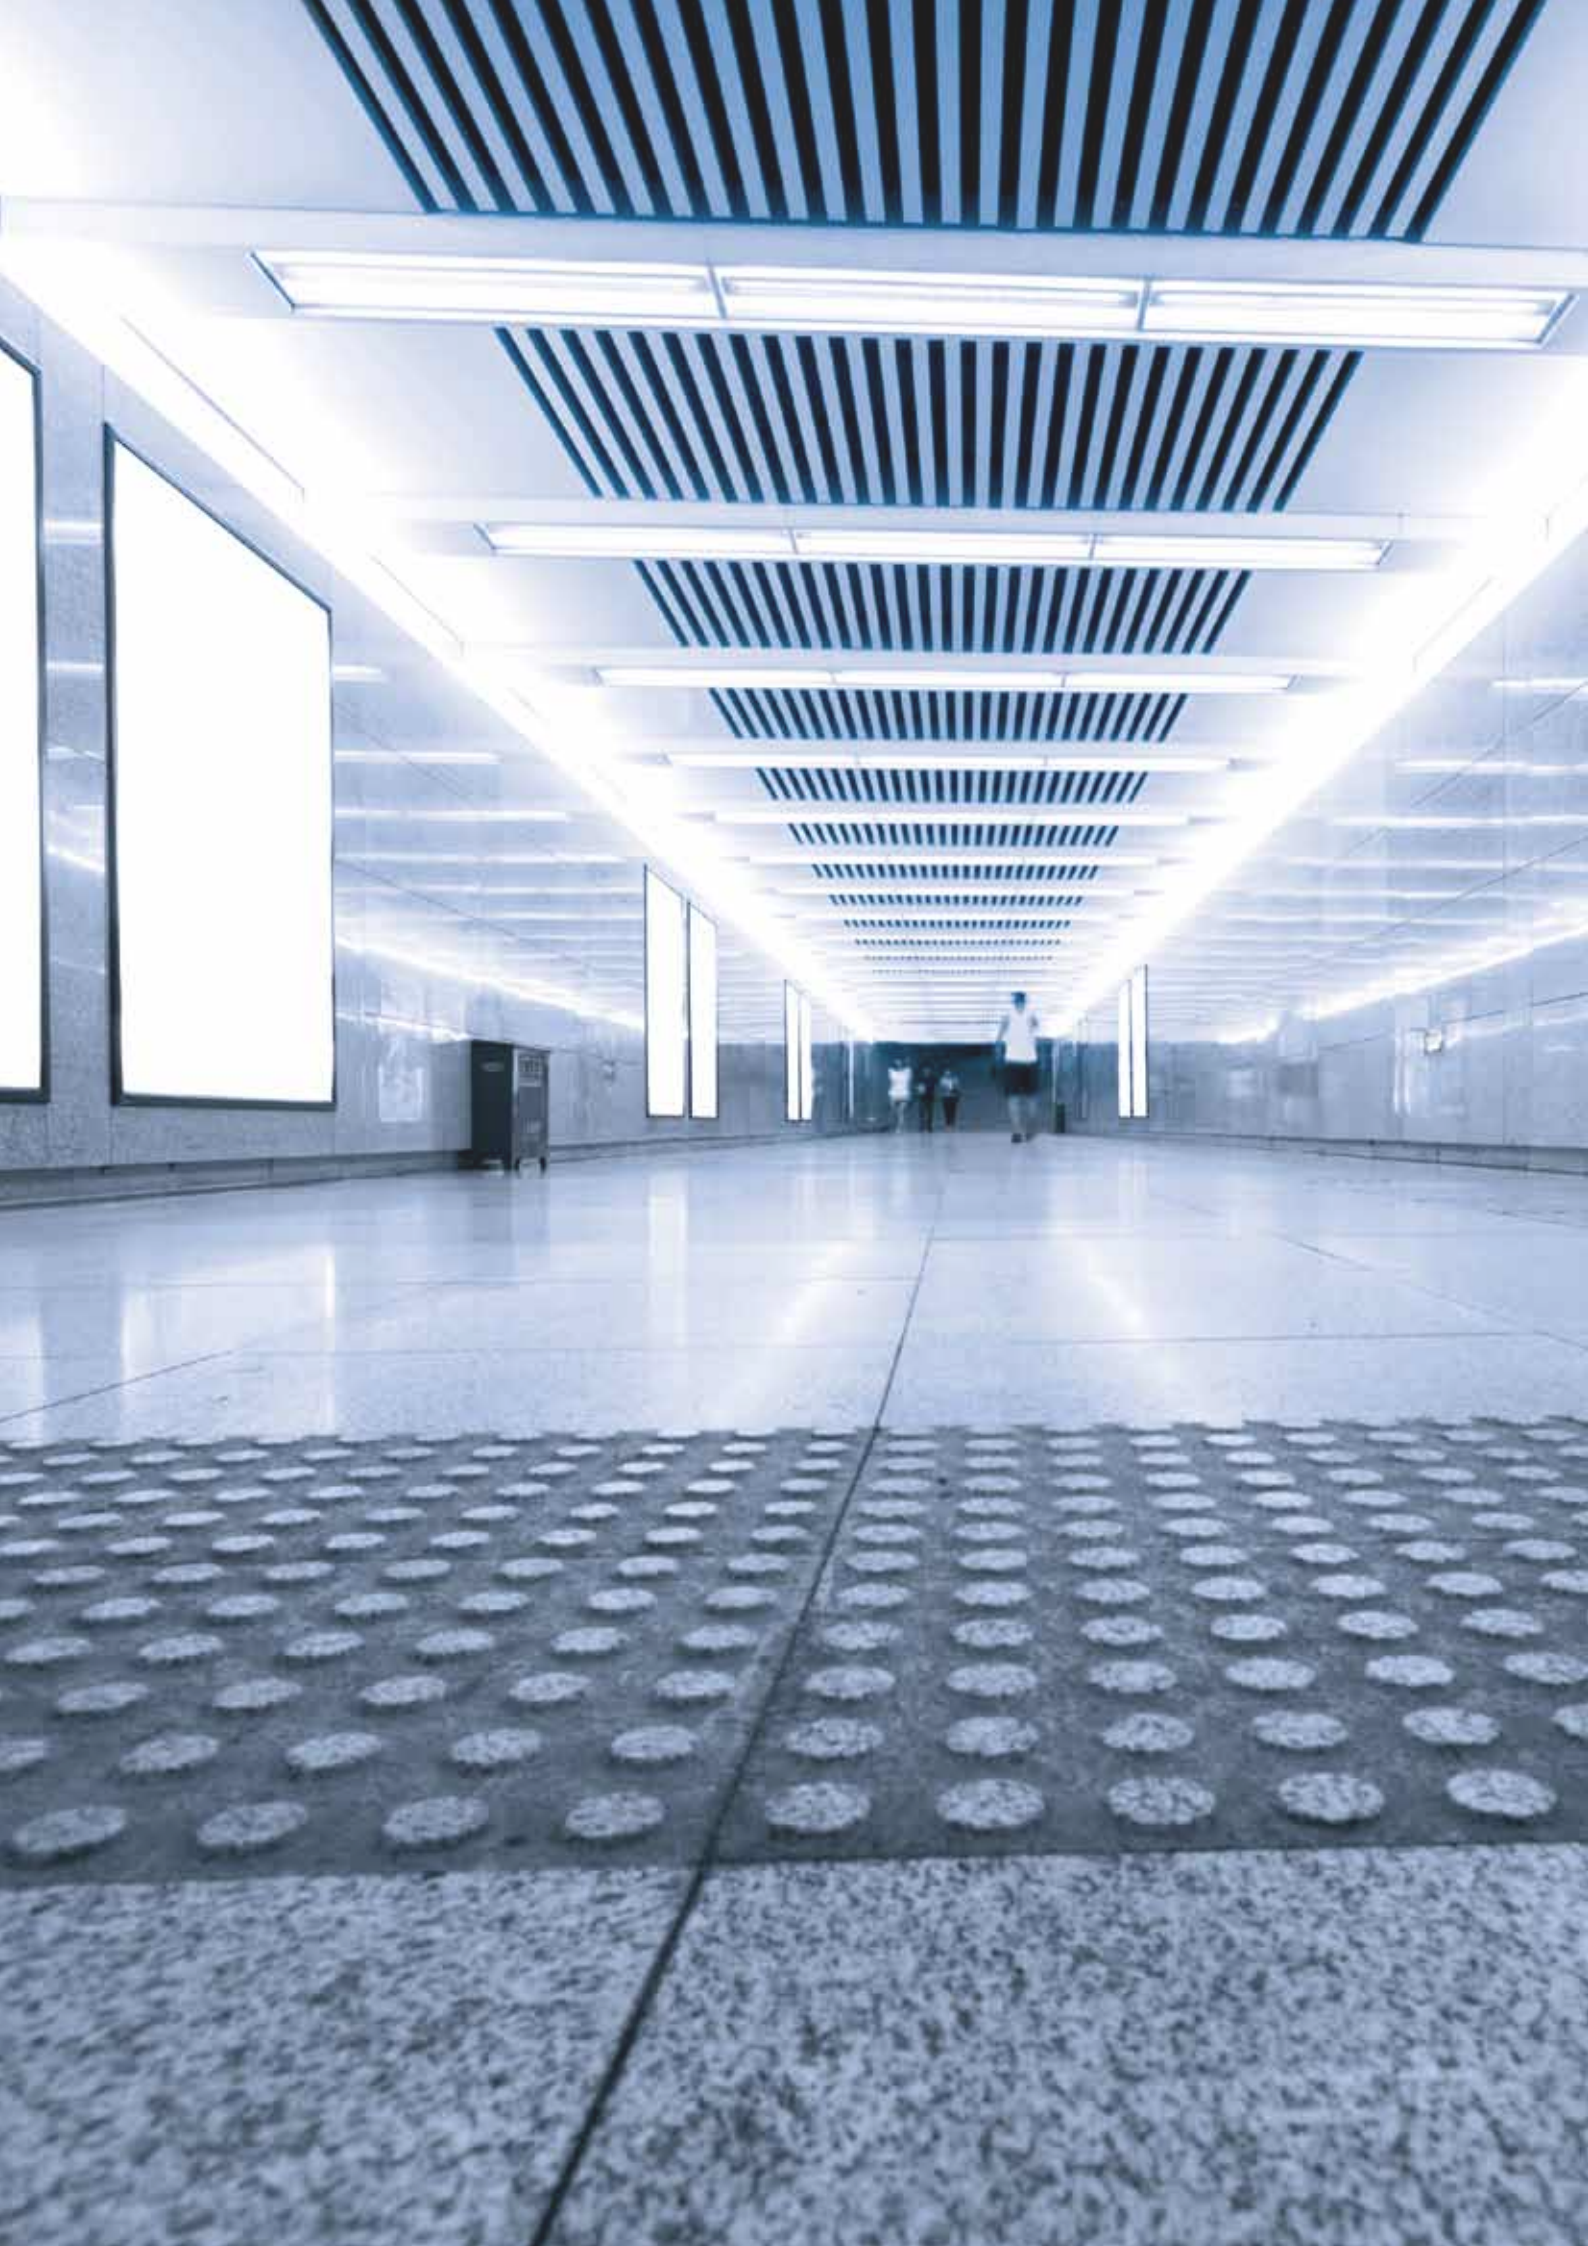

Série de plafonniers Réflecteur industriel IP20 pour environnements industriel, commercial et de stockage.
A series of batten reflector IP20 for industrial, commercial and stocking areas.




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Le caisson est constitué en tôle d'acier traitée et émaillée au four en résine époxy par procédé électrostatique.
- Le réflecteur est constitué en tôle d'acier traitée et émaillée au four en résine époxy par procédé électrostatique.
- Choix de ballast ferromagnétique ou électronique.

TECHNICAL FEATURES

- Body made of epoxy painted steel under electrostatic process.
- Reflector made of epoxy painted steel under electrostatic process.
- Choice of magnetic or electronic ballast.

Ref	N° de Tubes/Lamps	Dimensions (D x B x A)
RIF136	11	1242 x 190 x 50
RIF128	1	1242 x 190 x 50
RIF158	1	1542 x 190 x 50
RIF154	1	1542 x 190 x 50
RIF236	2	1242 x 190 x 50
RIF228	2	1242 x 190 x 50
RIF258	2	1542 x 190 x 50
RIF254	2	1542 x 190 x 50
RIF436	4	1542 x 240 x 50

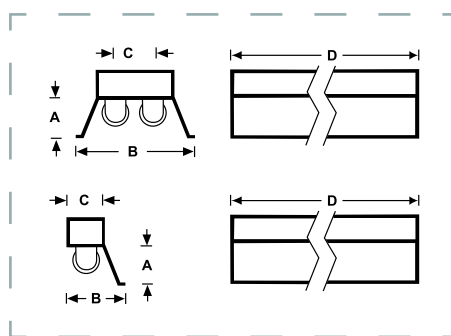

REFLECTEUR A RAILLES

Série de plafonniers Réflecteur industriel IP20 pour environnements industriel, commercial et de stockage.
A series of batten reflector IP20 for industrial, commercial and stocking areas.




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- La platine est constituée en tôle d'acier traitée et émaillée au four en résine époxy par procédé électrostatique.
- Le réflecteur est constitué en aluminium brillant.
- Choix de ballast ferromagnétique ou électronique.

TECHNICAL FEATURES


- *Body made of epoxy painted steel under electrostatic process.*
- *Reflector made of aluminum.*
- *Choice of magnetic or electronic ballast.*

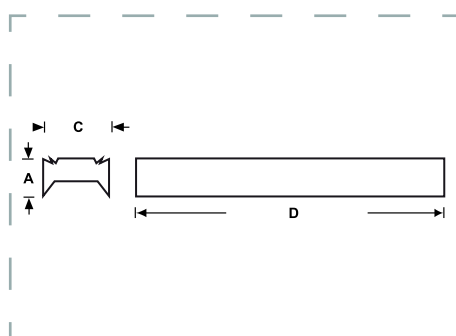

Puissances	N° de Tubes/Lamps	Dimensions (A x D x C)
RIF249	2	1575 x 120 x 80
RIF449	4	3070 x 120 x 80

HUBLLOT

Série d'hublots IP44.
A series of bulkhead.



NF LUMINAIRES CE IP44

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- La base est réalisée en PP.
- Le couvercle est réalisé en PP.

TECHNICAL FEATURES

- Body made of PP.
- Cover made of PP.



Ref	Connection	Puissance	Tension	(A x B x C)
LT60	E27 / B22 Plastique Porcelaine Bakelite	60W	230V	125 x 113 x 107



CE IP44

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- La base est réalisée en PP.
- Le couvercle est réalisé en PP.

TECHNICAL FEATURES

- Body made of PP.
- Cover made of PP.



Ref	Description	Connection	Puissance	Tension	(A x B x C)
1019	Avec Anneau	E27 / B22 Plastique Porcelaine Bakelite	75W	230V	221,5 x 113 x 100
1019 P	Grille Plastique		75W	230V	221,5 x 113 x 100

HUBLLOT LT60 / 1019 BULKHEAD



HUBLOT

Série d'hublots IP44.
A series of bulkhead.




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- La base est réalisée en PP.
- Le couvercle est réalisé en PP.

TECHNICAL FEATURES

- Body made of PP.
- Cover made of PP.



CE IP44

Ref	Description	Connection	Puissance	Tension	(A x C)
1021	Avec Anneau	E27 / B22 Plastique Porcelaine Bakelite	75W	230V	160 x 95
1021 P	Grille Plastique		75W	230V	160 x 95




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- La base est réalisée en PP.
- Le couvercle est réalisé en PP.

TECHNICAL FEATURES

- Body made of PP.
- Cover made of PP.



CE IP44


Ref	Connection	Puissance	Tension	(A x C)
LT100	E27 / B22 Plastique Porcelaine Bakelite	100W	230V	222 x 100

HUBLOT | 1021 / LT100

BULKHEAD

YASMINE

Série d'hublots IP54.
A series of bulkhead.



CE IP54

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- La base est réalisée en PC ou PP.
- Diffuseur en PC Opale.
- L'anneau est réalisé en PC ou PP.


TECHNICAL FEATURES

- Body made of PC or PP.
- Diffusor made of PC or PP.
- Cover made of PC or PP.



Ref	Connection	Puissance	Tension	(A x C)
YASMINE	E27 Porcelaine	75W	230V	265 x 90

FELLA



CE IP54

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- La base est réalisée en PC ou PP.
- Diffuseur en PC Opale.
- L'anneau est réalisé en PC ou PP.

TECHNICAL FEATURES

- Body made of PC or PP.
- Diffusor made of PC or PP.
- Cover made of PC or PP.



Ref	Connection	Puissance	Tension	(A x C)
FELLA	E27 Porcelaine	23W	230V	335 x 100

YASMINE / FELLA

HUBLOT
BULKHEAD



SECURA

Série de Baladeuses.
A series of Lead lights.



1031



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Protection avec couvercle et accroches.
- Verre de protection lampe haute résistance.
- Cordon H05RN-F 2x0.75 mm² avec fiche de protection fixée avec serre câble anti-arrachement.

TECHNICAL FEATURES

- Protection with cover and locks.
- Protected Glass with high resistant lamp.
- Cable H05RN-F 2X0.75 mm² with euro plug.



1032



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Protection avec couvercle et accroches.
- Cordon H05RN-F 2x0.75 mm² avec fiche de protection fixée avec serre câble anti-arrachement.
- Réflecteur en acier brillant.

TECHNICAL FEATURES

- Protection with cover and locks.
- Cable H05RN-F 2X0.75 mm² with euro plug.
- Includes Steel reflector.

