


Céliane™

mécanismes et enjoliveurs (suite)

PRINCIPE DE MONTAGE

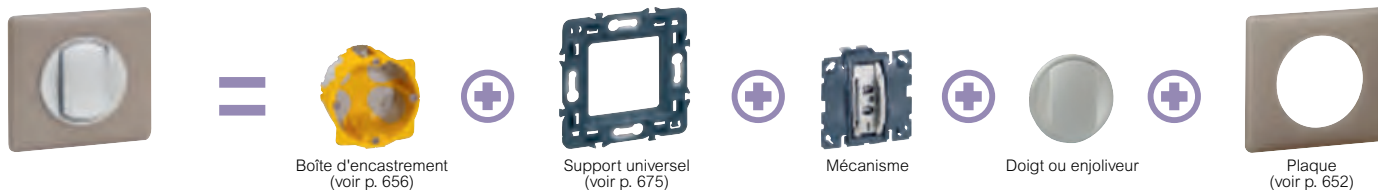

MECANISMES



DOIGTS OU ENJOLIVEURS



Blanc



Titane



Graphite

VARIATEURS (SUITE) (p. 660)

Variateur 3 fils, 1000 W avec Neutre	0 670 86	-	0 680 33	0 683 33	0 679 33	
--------------------------------------	----------	---	----------	----------	----------	--

LISEUSE ET SPOTS (p. 661)

Liseuse	-	-	0 676 56	0 676 57	-	
Spot orientable	0 676 55	-	Livré avec enjoliveur chrome mat			
Spot 3 W	0 676 52	-	Livré avec enjoliveur opalescent (blanc)			
Spot pour escalier	0 676 54	-	0 680 54	0 683 54	0 679 54	

BALISAGE (p. 661)

Voyant de signalisation	0 676 51	-	Livré avec enjoliveur			
Lampe débrochable autonome	0 670 68	-	0 680 68	0 683 68	0 679 68	
Détecteur de balisage	0 670 93	-	0 680 51	0 683 51	0 679 86	

AUTRES COMMANDES D'ÉCLAIRAGE (p. 658)

Interrupteur temporisé 2 fils, sans neutre 1000 W	0 670 51	-	0 680 37	0 683 37	0 679 36	
Interrupteur horaire programmable	0 670 53	-	0 680 38	0 683 38	0 679 28	

COMMANDES POUR VOLET ROULANT/STORE (p. 663)

Interrupteur pour commande directe	0 676 01	-	0 681 51	0 684 51	0 679 55	
Poussoir pour commande par boîtier d'automatisme	0 676 02					
Poussoir pour commande directe	0 676 03					