


0 670 31/31E/34

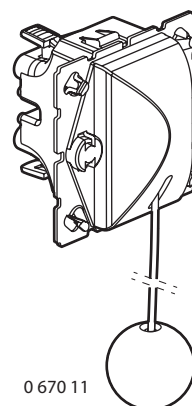

0 670 11


1. USAGE

Mécanismes de commande d'éclairage en général avec ou sans éléments de repérage.

2. GAMME

Description	Référence
Poussoir inverseur contact NO-NF 1 poste	0 670 31 0 670 31E
Poussoir contact NO 2 bornes libres de potentiel pour fonction témoin. 1 poste	0 670 34
Poussoir à tirage 1 poste Livré avec cordon 1,50 m	0 670 11
Poussoir à tirage 1 poste	0 670 38

3. DIMENSIONS (mm)

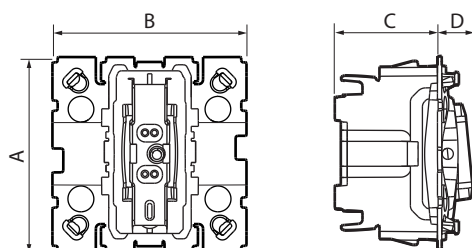


Références	A	B	C	D
0 670 31//31E/34	45	45	24	8
0 670 11	45	45	27,5	18,5
0 670 38	45	45	22,5	17,5


4. RACCORDEMENT

Type de bornes : automatiques
Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm²
Longueur de dénudage : 12 mm


Réf. 0 670 31/31E




Guide longueur de dénudage




Réf. 0 670 34




Guide longueur de dénudage



Réf. 0 670 11/38




Guide longueur de dénudage




5. CÂBLAGE

■ **5.1 Fonction lumineux** : rend visible l'interrupteur dans l'obscurité.
Référence : 0 670 31/31E
Insérer le voyant Réf. 0 676 86
Utiliser un enjoliveur spécifique Réf. 0 680 03 ou 0 683 03 ou 0 679 03

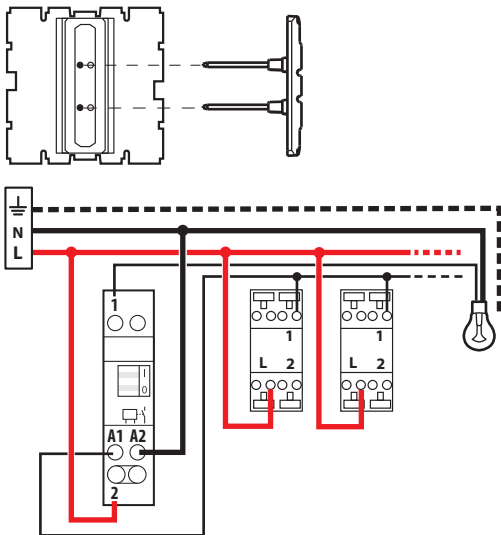


■ **5.2 Fonction témoin (état d'un circuit)**
Référence : 0 670 34
Insérer le voyant Réf. 0 676 88 (230 Vac)
Utiliser un enjoliveur spécifique Réf. 0 680 03 ou 0 683 03 ou 0 679 03

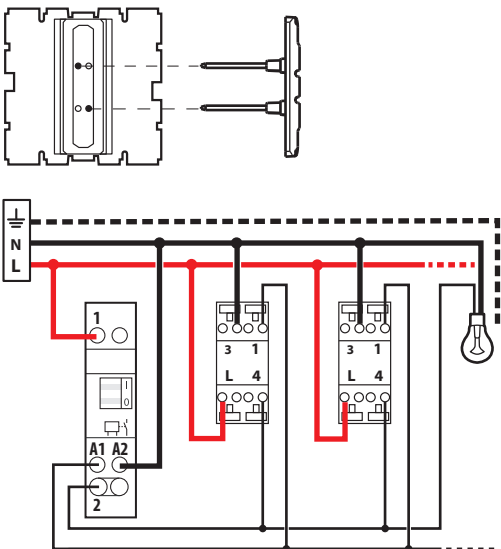


5. CÂBLAGE (suite)

■ **5.3 Fonction lumineux ou fonction témoin**
Références : 0 670 31/34
Voyant indépendant
Réf. 0 676 70 (230 Vac)



Raccordement par 2 fils

Réf. 0 676 70 (230 Vac)

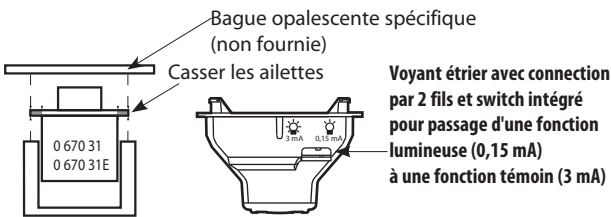

Voyant étrier avec connexion par 2 fils et switch intégré pour passage d'une fonction lumineuse (0,15 mA) à une fonction témoin (3 mA)

6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **6.1 Caractéristiques mécaniques**
Essais aux chocs : IK 04
Pénétration des corps solides/liquides : IP 20
- **6.2 Caractéristiques matières**
Mécanisme : PC
Couleur : gris
Sans halogène
850° C/30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.
650° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.
- **6.3 Caractéristiques électriques**
Tension : 250 Vac
Intensité : 6 A
- **6.4 Caractéristiques climatiques**
Température de stockage : - 10° C à + 70° C
Température d'utilisation : - 5° C à + 35° C

7. ACCESSOIRES

Lampes pour interrupteurs à voyant :

Lumineux	Témoin	Témoin/Lumineux
0 676 86 (230 V / 0,15 mA) 0 676 87 (12/24/48 V)	0 676 88 phase distribuée (230 V / 3 mA)	0 676 70 (230 V)

8. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.
Voir e. catalogue.