

PLEXOTM

De tous temps avec vous



SPÉCIALISTE MONDIAL DES INFRASTRUCTURES
ÉLECTRIQUES ET NUMÉRIQUES DU BÂTIMENT

 **legrand**[®]




Sommaire

- p.4 **Plexo™ Liberty**
la liberté d'installation
- p.6 **Plexo™ Reverso**
à l'endroit ou à l'endroit
- p.8 **Plexo™ Offroad**
robuste et adapté
à toutes les situations
- p.10 **L'univers Plexo™**
du choix pour toutes les envies
- p.12 **Plus de 100 fonctions accessibles**
- p.14 **Les essentiels pour une installation Plexo™**
- p.15 **Pages catalogue**




Plexo™

Expert depuis 60 ans

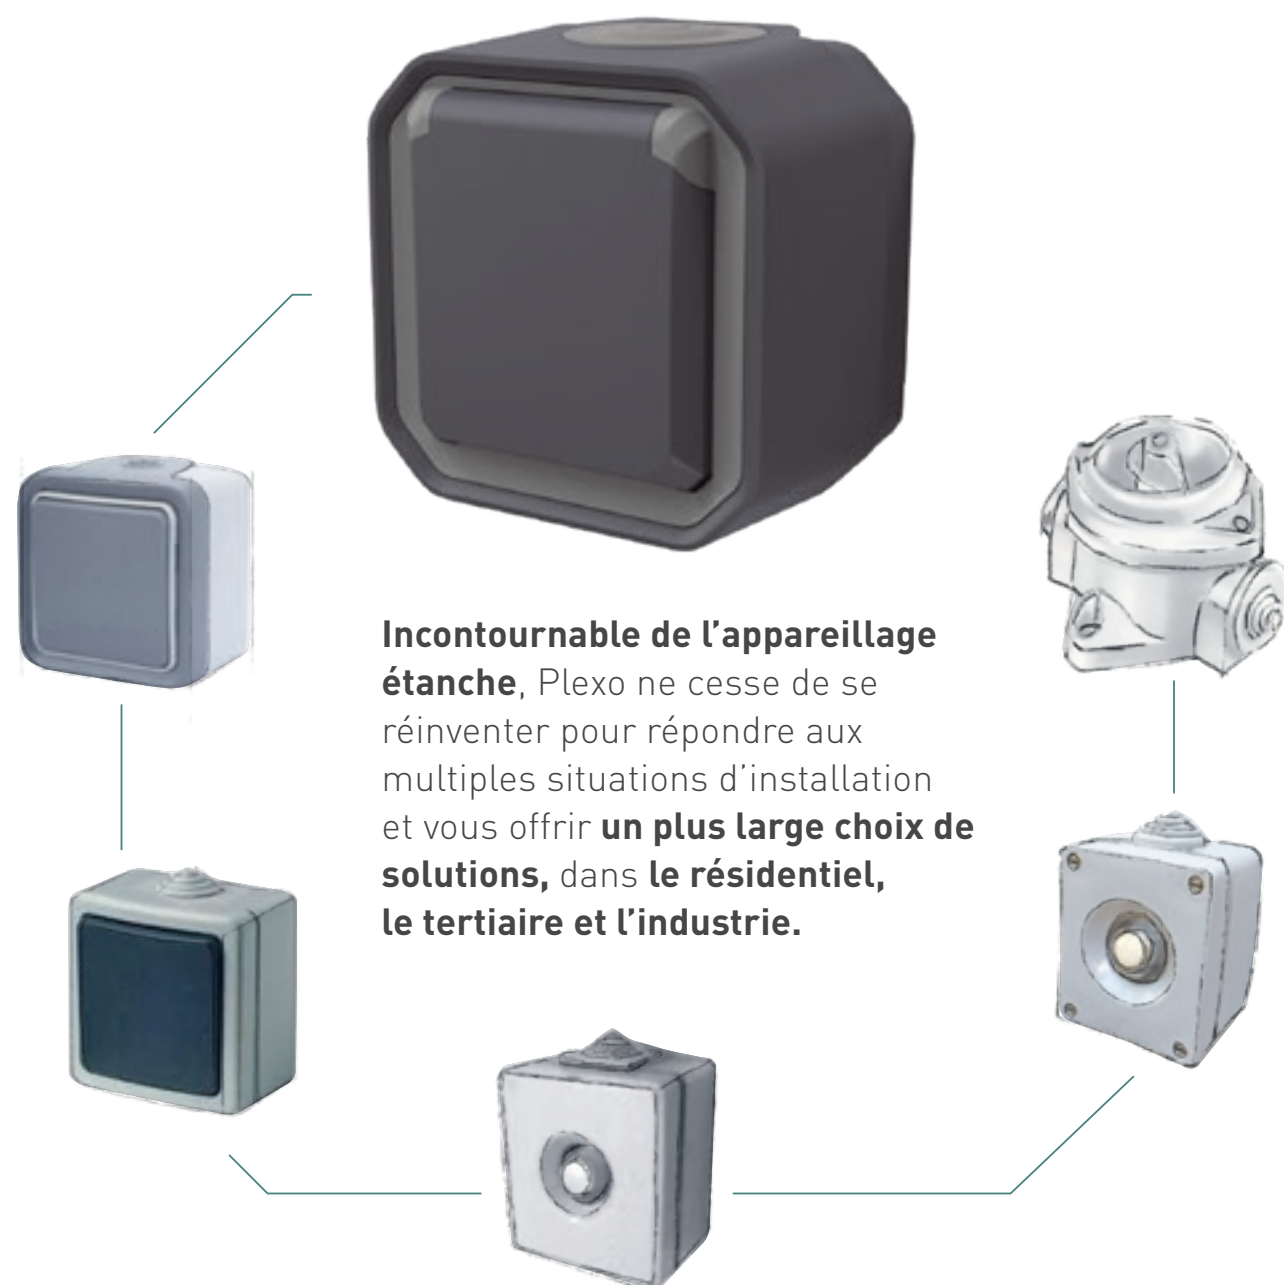

Un nom **iconique**, Un design **contemporain**

Plexo adopte les **tendances actuelles** avec des **lignes contemporaines**.
Un design de caractère.
Une offre affirmée.

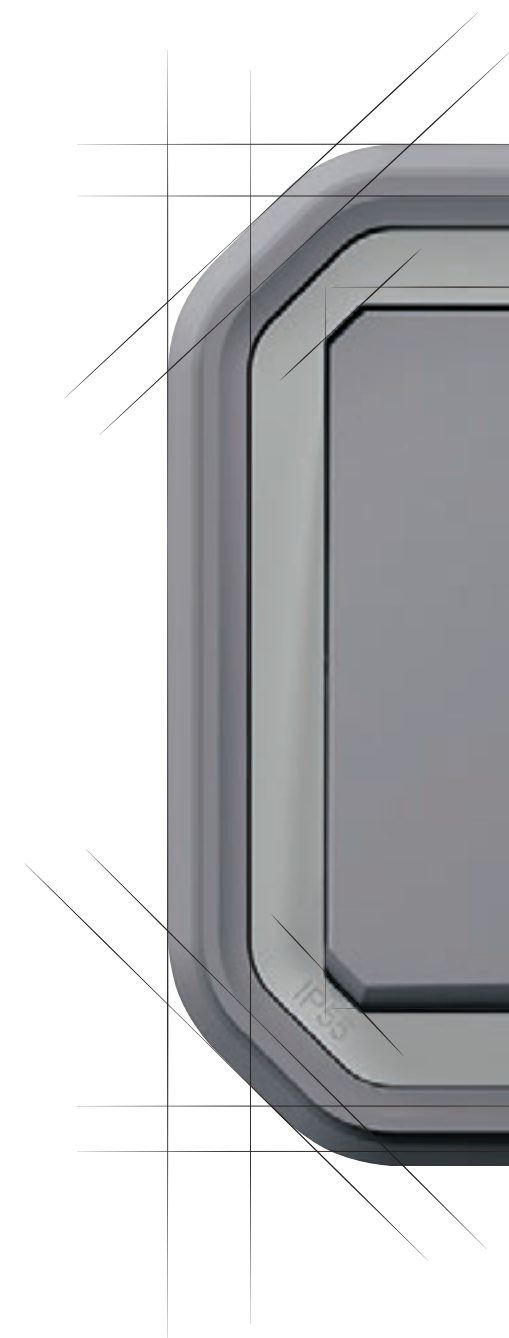

Plexo™ Liberty BREVET LEGRAND

la liberté d'installation

Plexo se renouvelle avec une architecture produit repensée. Découvrez le nouveau concept de platine offrant une faible profondeur et **un volume disponible** autour du mécanisme, qui **facilite le câblage**.




Découvrez en vidéo

La garantie d'une mise en œuvre simplifiée

EASY

- 2 fois plus d'espace de câblage.
- Une aisance d'installation accrue.
- Une liberté de mouvement pour câbler ou repiquer.

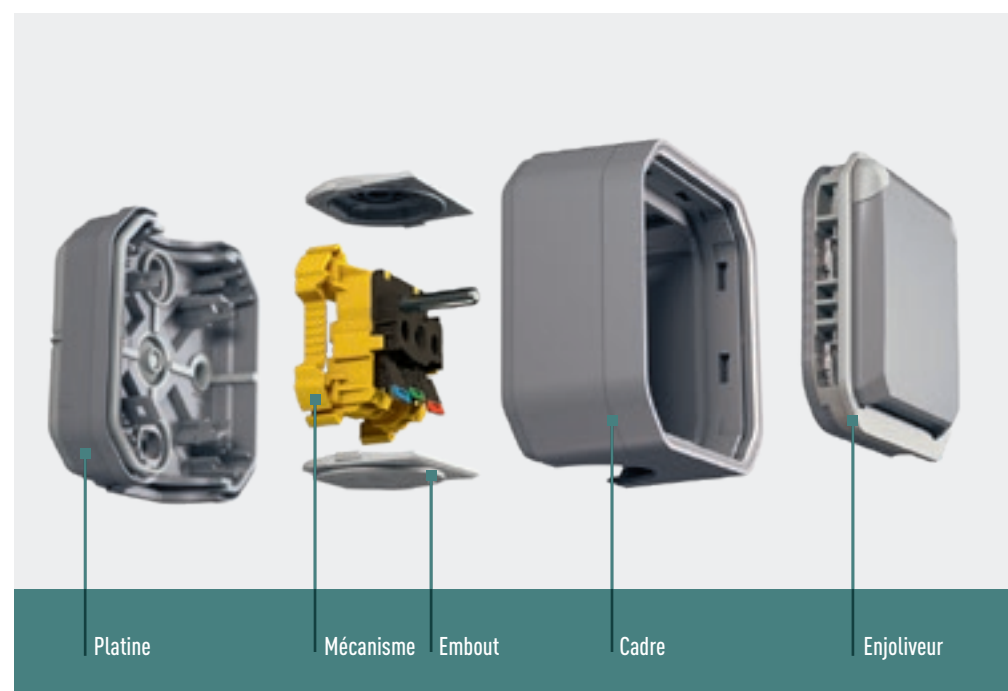

Sans outils


Un mécanisme mobile.



Câblez comme vous voulez

2 modes de câblage possibles.

Mécanisme déclipé

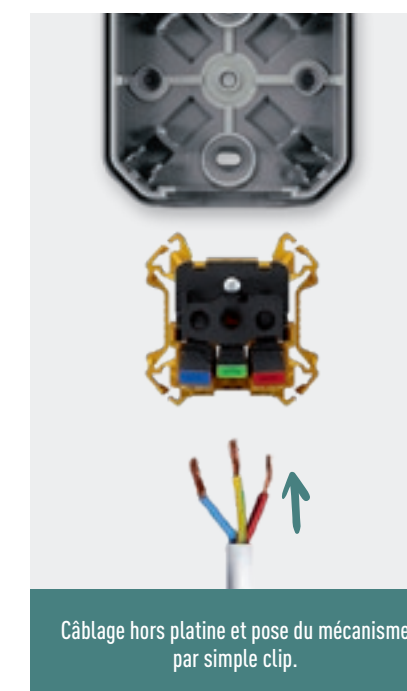

Mécanisme clipsé



Plexo™ Reverso BREVET LEGRAND

à l'endroit ou à l'endroit

Plexo **s'adapte à toutes les situations** et permet une **installation simplifiée** en multiposte.



Découvrez en vidéo

Gain de temps sur les chantiers...

RAPIDE


ROTATIF

Une **référence identique** de boîtier saillie ou de support encastré, **pour une pose à l'horizontale ou à la verticale.**



... et **plus de flexibilité**

Sans outils, d'un seul clip, pivotez le mécanisme et le tour est joué !

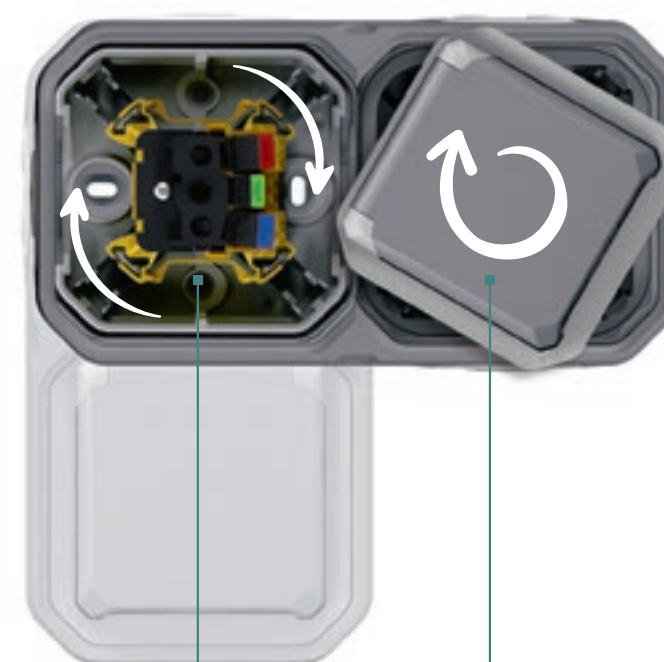

Déclipser, pivoter
et reclipser

Repositionner l'enjoliveur

Plexo™ Offroad

robuste et adapté à toutes les situations

La platine et le cadre renforcent la rigidité du produit sur une surface irrégulière.

Des joints et des membranes d'étanchéité repensés et positionnés aux points principaux d'assemblage du produit. L'assurance d'une gamme IP 55 pour tous les lieux de pose et tous les environnements.




Découvrez en vidéo


ÉTANCHÉITÉ

ROBUSTESSE


**BREVET
LEGRAND**

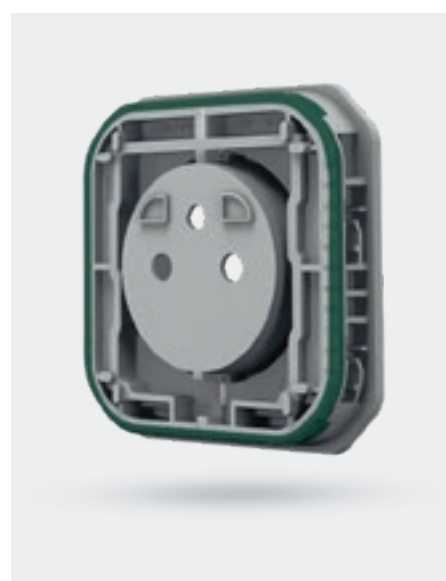


Joint entre
l'enjoliveur et le cadre

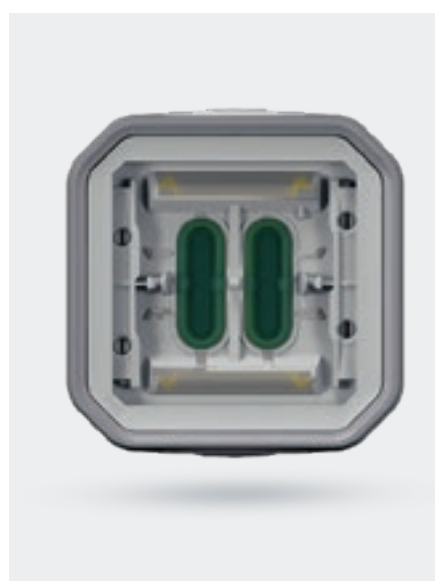

Membrane intérieure de
l'interrupteur non perforée

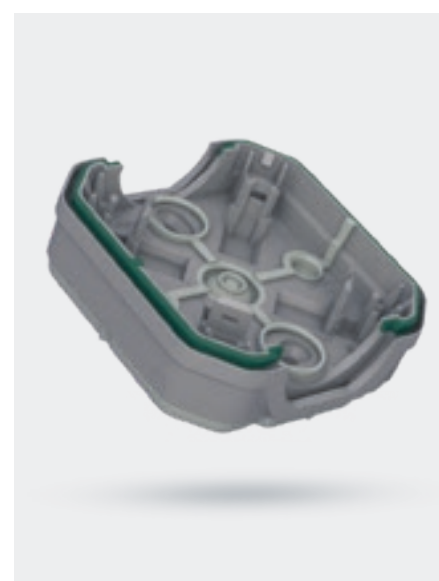

Joint entre la platine et le cadre.
Renforce l'étanchéité une fois assemblés

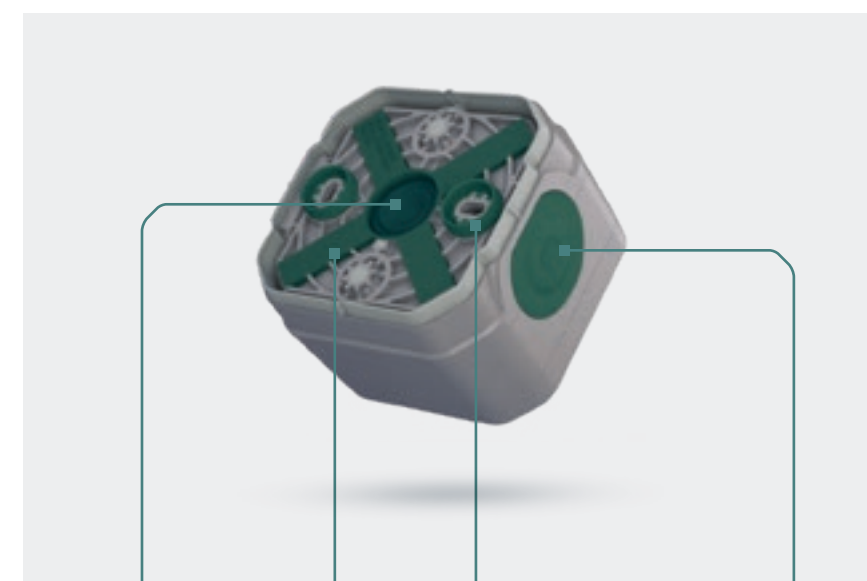


Joint qui renforce
l'étanchéité en cas d'entrée
du câble par l'arrière

Croix de
renforcement

Joint sur trou
de fixation

Embout intégrant
le rattrapage de la position
du tube

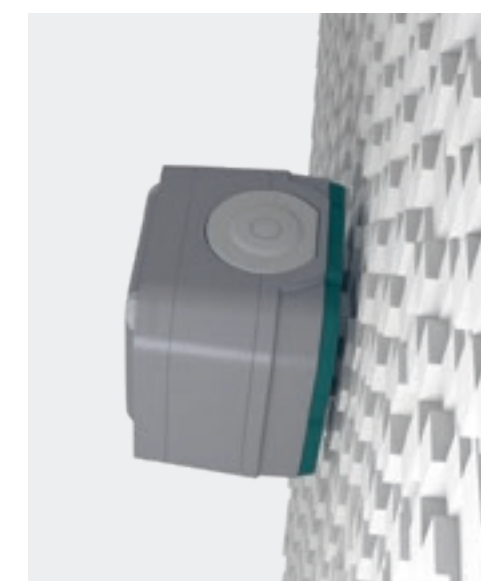

Joint périphérique qui compense
les déformations et irrégularités
des surfaces de pose.

L'univers Plexo™

du choix pour toutes les envies

Une gamme élargie à **4 finitions** pour répondre à toutes les tendances et à tous les lieux.
 Vous trouverez la couleur **adaptée à tous vos chantiers**, en intérieur comme en extérieur.



Contemporain



Anthracite

Indispensable



Gris

Pur



Blanc

Naturel



Sable



Plexo™, plus de 100 fonctions accessibles

Avec l'offre la plus large du marché, Plexo se décline **en encastré ou en saillie, en complet et en composable**, pour tous les besoins et tous les usages : interrupteurs simples et doubles, avec ou sans voyant, détecteurs de mouvement, prises multipostes, etc.

Avec l'**adaptateur Mosaic**, bénéficiez d'encore plus de fonctions pour plus de choix.

CONNECTÉ

- Existe en :
- Commandes d'éclairage filaires
 - Commandes d'éclairage Self-e (sans fils, sans pile)
 - Prises 2P+T - 16 A




L'adaptateur Mosaic™

Il vient élargir les possibilités avec, notamment, des prises USB Type-C, RJ 45, TV...



INNOVANTS

Un simple ¼ de tour permet de changer de fonction et de passer du poussoir au va-et-vient. Idéal pour la maintenance et le dépannage, pour plus de flexibilité sur vos chantiers.

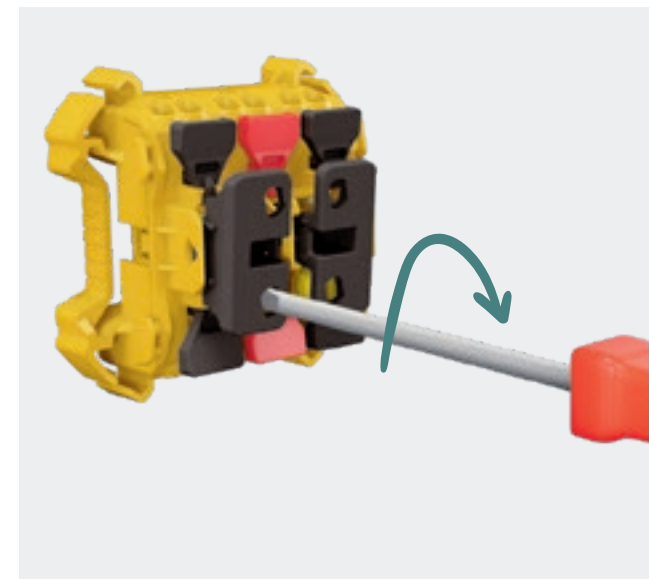

Transformeur et Commande double

MALINS

Rechargez simplement vos véhicules, vélos et 2 roues électriques. L'installation est possible aussi bien dans votre garage qu'en extérieur !




Prise vélo et 2 roues électriques et prise de recharge pour véhicule électrique

Les essentiels pour une installation Plexo™



> Boîtes d'encastrement

	Cloisons sèches	Ecobatibox	Multimatériaux	Maçonnerie
1 poste	réf. 0 800 51	réf. 0 800 31	réf. 0 801 21	réf. 0 801 51
2 postes	réf. 0 800 52	réf. 0 800 32	réf. 0 801 22	2 x réf. 0 801 51
3 postes	réf. 0 800 53	réf. 0 800 33	réf. 0 801 23	3 x réf. 0 801 51



> Conduit IRL 3321
Gris RAL 7035

Ø16	réf. 071 16
Ø20	réf. 071 20



> Conduit ICTA 3422 TurboGliss
RAL 5010 en mode de pose encastré

Ø16	réf. 051 16
Ø20	réf. 051 20



> Boîte carrée de dérivation Plexo™ Gris RAL 7035

	80 x 80 mm
1 poste	réf. 0 920 12



> Collier clipsotube
Gris RAL 7035 pour tube IRL

Ø16	réf. 0 319 03
Ø20	réf. 0 319 04

> Collier clipsotube
extensible pour tube IRL

Ø16	réf. 0 319 05
Ø20	



Pages Catalogue

Plexo™ complet saillie IP 55

commandes d'éclairage, détecteurs autonomes et prises de courant



Livrés complets - Cadre non clippé

Réf.	Transformeur réversible
0 697 19L 0 697 89L	IP 55 - IK 08. Connexion à bornes automatiques 5 fonctions réalisables avec 1 référence : - un simple va-et-vient ou simple poussoir inverseur - un double va-et-vient ou double poussoir inverseur - un va-et-vient + poussoir inverseur (à gauche ou à droite) Livré en mode double poussoir inverseur avec demi-doigts montés Livré avec 1 doigt simple et 2 demi-doigts ● Gris ● Anthracite
0 697 11L 0 697 61L 0 697 51L	Interrupteurs ou va-et-vient 10 AX - 250 V IP 55 - IK 08. Connexion à bornes automatiques Inter ou va-et-vient ● Gris ● Anthracite ○ Blanc Inter ou va-et-vient témoin Livré avec lampe 230 V à câbler. Jusqu'à 2 va-et-vient témoins Nécessite l'emploi d'un bornier de repiquage pour câbler la lampe ● Gris ● Anthracite Inter ou va-et-vient lumineux Livré avec lampe 230 V à câbler ● Gris ● Anthracite
0 697 12L 0 697 21L	Commande double IP 55 - IK 08. Connexion à bornes automatiques. Livrée en mode double poussoir. 3 fonctions réalisables avec la même référence : double va-et-vient ou double poussoir inverseur ou va-et-vient + poussoir inverseur ● Gris ● Anthracite ○ Blanc
0 697 13L 0 697 36L	Poussoirs 10 A IP 55 - IK 08. Connexion à bornes automatiques Poussoir NO ● Gris ● Anthracite ○ Blanc Poussoir NO lumineux Livré avec lampe 230 V à câbler ● Gris ● Anthracite ○ Blanc
0 697 20L 0 697 90L 0 697 60L	Détecteur autonome 360° IP 55 - IK 04 - 3 fils avec neutre. Permet la commande de lampes : 2000 W maxi en incandescence, halogène 230 V et halogène 12 V ou 1000 VA maxi en fluorescence. Durée d'éclairement réglable de 12 s à 16 min. Champ de détection 45°. Seuil de luminosité : 5 à 1275 lux. Portée maxi : 12 m avec produit installé à 2,50 m de haut en position murale. Hauteur minimum d'installation : 1,70 m. Tête orientable, se démonte sans outil Dim. : 90 x 91 mm, diamètre 91 mm ● Gris ○ Blanc
0 697 40 0 488 98	

Réf.	Prise de courant 2P + T - 16 A - 250 V
0 697 31L 0 697 91L 0 697 76L 0 697 81L	IP 55 - IK 08. Connexion à bornes automatiques Avec éclips de protection Livrée avec 1 embout 2 sorties ● Gris ● Anthracite ● Sable ○ Blanc
0 697 87L	Prise de courant pour recharge vélo électrique et 2 roues électriques IP 55 - IK 08. Connexion à bornes automatiques Avec éclips de protection Livrée avec 1 embout 2 sorties Livree sans patère Avec marquage vélo sur le volet 2P+T - 16 A - 250 V ● Anthracite
0 697 68L 0 697 88L	Prise 2 x 2P+T précâblée IP 55 - IK 08. Connexion à bornes automatiques Un seul mécanisme à câbler ● Gris ● Anthracite
0 916 55	Prise de courant 20 A Connexion à vis. 20 A - IP 55 - IK 08 S'associent avec l'embout gris réf. 0 919 14 2P+T - 230 V~ ● Gris
0 916 56	3P+T - 400 V~ ● Gris
0 916 57	3P+N+T - 400 V~ ● Gris
0 697 49L	Piquet de jardin IP 55. Connexion à bornes automatiques Equipé de 2 prises 2P+T précâblées en face avant 1 seul mécanisme à câbler ● Anthracite

Plexo complet IP 44 p. 739
du Catalogue Général Édition 2022

Plexo™ complet encastré IP 55

commandes d'éclairage, prises de courant et sorties de câbles




IP 55 - IK 08. Livrés complets
Possibilité de monter les griffes réf. 0 697 96L et 0 697 97L (p. 22)
sauf réf. 0 698 50L

Réf.	Interrupteur ou va-et-vient 10 AX - 250 V
0 698 11L 0 698 81L	Connexion à bornes automatiques Inter ou va-et-vient ● Gris ● Anthracite
0 698 15L	Commande double Connexion à bornes automatiques Livree en mode double poussoir inverseur 3 fonctions réalisables avec la même référence : double va-et-vient ou double poussoir inverseur ou va-et-vient + poussoir inverseur ● Gris
0 698 24L 0 698 54L 0 698 29L 0 698 64L	Poussoirs 10 A Connexion à bornes automatiques Poussoir inverseur lumineux avec porte-étiquette Repérable avec porte-étiquette. Contact NO + NF Livré avec lampe 12 V à câbler. Fonctionne aussi en 230 V avec lampe 230 V réf. 0 694 96L (p. 23) ● Gris ● Anthracite ● Sable ○ Blanc
0 698 20L	Poussoir NO ● Gris
0 698 32L	Poussoir NO lumineux Livré avec lampe 230 V à câbler ● Gris
0 698 31L 0 698 60L	Prise de courant 16 A - 250 V Connexion à bornes automatiques 2P+T avec éclips de protection ● Gris ● Anthracite
0 698 48L 0 698 78L 0 698 88L	Sorties de câbles Sortie de câbles 16 A - 250 V Equipée de serre-câble Ø 5 à 13 mm (3 x 2,5²) ● Gris ● Anthracite ○ Blanc
0 698 49L 0 698 99L	Sortie de câbles 20 A avec bornier Equipée de 3 bornes d'arrivées 2,5 mm² et 3 bornes en face avant pour raccordement facile ● Gris ● Anthracite
0 698 50L	Sortie de câbles 20 - 32 A ISO 32 : Ø12 à 25 mm ● Gris

CONFIGURATEUR LEGRAND

AVEC LE NOUVEAU
CONFIGURATEUR
LEGRAND
COMPOSEZ AVEC
LA SIMPLICITÉ

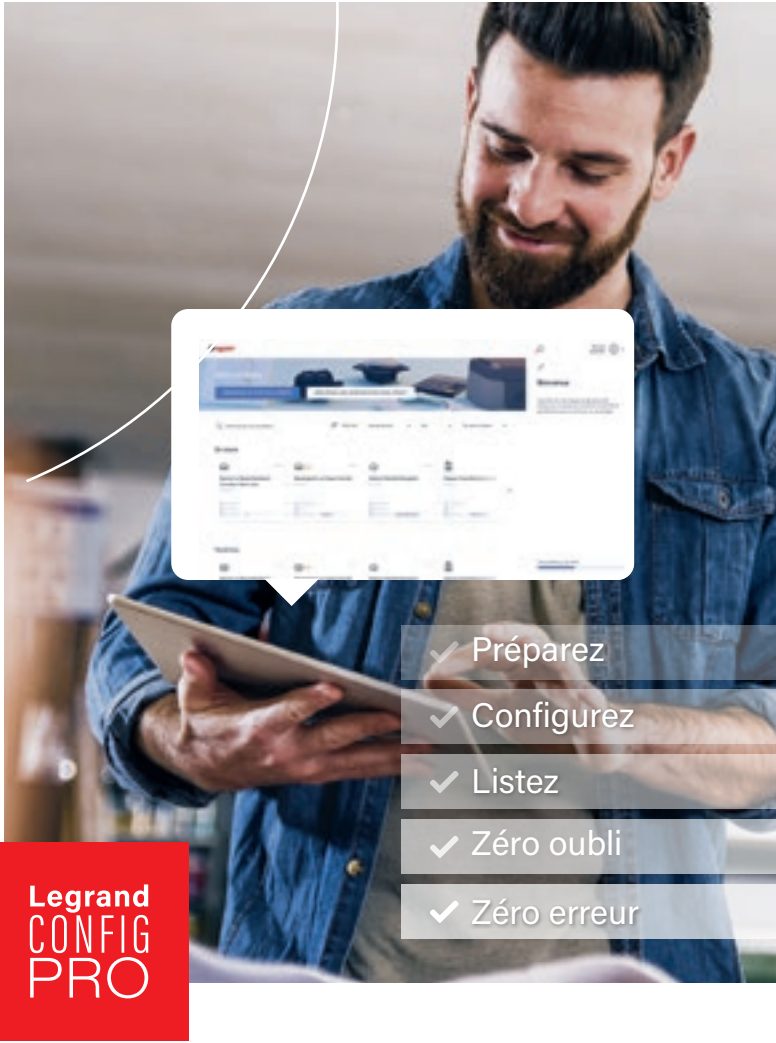

Le nouveau configurateur Legrand Config Pro vous aide efficacement dans vos chantiers pour préparer vos commandes d'appareillages rapidement et sans erreur.

Pour vos chantiers résidentiel et petit tertiaire, testez dès maintenant

Pour toute information complémentaire, contactez le Service Relations Pro

0810 48 48 48 Service 0,05 € / min * prix appel

Plexo™ composable IP 55

commandes d'éclairage



Mécanismes livrés avec enjoliveurs
Montage des mécanismes en encastré et en saillie avec boîtiers et supports plaques (p. 22)

Réf.	Transformeur réversible
0 695 06L 0 698 00L 0 698 09L 0 696 18L	IP 55 - IK 08. Connexion à bornes automatiques 5 fonctions réalisables avec 1 référence : - un simple va-et-vient ou simple poussoir inverseur - un double va-et-vient ou double poussoir inverseur - un va-et-vient + poussoir inverseur (à gauche ou à droite) Livré en mode double poussoir inverseur avec demi-doigts montés Livré avec 1 doigt simple et 2 demi-doigts ● Gris ● Anthracite ● Sable ○ Blanc
Réf.	Interrupteurs ou va-et-vient 10 AX - 250 V
0 695 11L 0 698 01L 0 698 08L 0 696 11L	IP 55 - IK 08. Connexion à bornes automatiques Inter ou va-et-vient ● Gris ● Anthracite ● Sable ○ Blanc Inter ou va-et-vient témoin Livré avec lampe 230 V à câbler Jusqu'à 2 va-et-vient témoins Nécessite l'emploi d'un bornier de repiquage pour câbler la lampe ● Gris ● Anthracite ○ Blanc Inter ou va-et-vient lumineux Livré avec lampe 230 V à câbler ● Gris ● Anthracite ○ Blanc
Réf.	Inter ou va-et-vient témoin sans neutre
0 695 15L	IP 55 - IK 07 4 AX 60 W mini - 1500 W maxi Livré avec lampe 230 V ● Gris
Réf.	Commandes doubles
0 695 25L 0 698 05L 0 696 25L	IP 55 - IK 08. Connexion à bornes automatiques Livrées en mode double poussoir 3 fonctions réalisables avec la même référence Double va-et-vient ou double poussoir inverseur ou va-et-vient + poussoir inverseur Double va-et-vient ou double poussoir inverseur ● Gris ● Anthracite ○ Blanc Double va-et-vient ou double poussoir inverseur lumineux Livrés avec lampe 230 V à câbler ● Gris ● Anthracite ○ Blanc
Réf.	Permutateur
0 695 21L	IP 55 - IK 07 ● Gris

Plexo™ composable IP 55

commandes d'éclairage, de volets roulants et détecteurs



Mécanismes livrés avec enjoliveurs
Montage des mécanismes en encastré et en saillie avec boîtiers et supports plaques (p. 22)

Réf.	Interrupteurs à clé 3 A - 250 V - Ronis n° 455
0 695 34L 0 695 35L	Livrés avec un jeu de 2 clés Ronis n° 455 Extraction dans toutes les positions 2 positions 2 contacts NO marquage 0-I ● Gris 3 positions 2 contacts NO marquage I-0-II ● Gris
Réf.	Interrupteur et poussoir à clé "accès sécurisé"
0 697 06L 0 697 05L 0 697 95	IP 20 - IK 07 10 A - 250 V A équiper du barillet européen réf. 0 697 95 Interrupteur à clé 2 positions 1 contact bipolaire Extraction de la clé en position centrale sans modifier l'état des contacts ● Gris Poussoir à clé 3 positions Inverseur avec position arrêt ● Gris Accessoire Barillet européen Extraction de la clé en position 0 Livré avec 1 jeu unique de 3 clés
Réf.	Interrupteur temporisé lumineux 230 V
0 695 04L 0 698 04L 0 696 04L	IP 55 - IK 07 Sans neutre - 2 fils - Bornes à vis Permet la commande de l'éclairage ou de chauffage avec une temporisation à l'extinction Possibilité d'installer plusieurs interrupteurs temporisés sur le même circuit Equippé d'un voyant Temporisation réglable de 25 s à 15 mn 1000 W en incandescent 400 W en halogène 130 V 1840 W résistif (chauffage) 400 VA fluo et 400 VA halogène TBT ● Gris ● Anthracite ○ Blanc
Réf.	Interrupteur crépusculaire
0 695 17L	IP 55 - IK 08 Bornes à vis Allumage de la lumière dès la tombée de la nuit et extinction au lever du jour Ensemble monobloc avec cellule photoélectrique intégrée 1400 W incandescent - 500 VA fluo - 200 VA LEDs Seuil de luminosité réglable de 2 à 1500 lux S'associe avec toutes les couleurs de boîtiers et supports plaques (p. 22)

Réf.	Commandes de volets roulants
0 695 38L 0 698 98L 0 696 29L 0 695 39L	IP 55 - IK 06 Interrupteur Pour commande directe de moteur d'un volet roulant, d'un store ou banne - 6 AX - 250 V - 500 W maximum ● Gris ● Anthracite ○ Blanc Poussoir Pour commande par automatisme de moteur d'un volet roulant, d'un store ou banne - 6 A - 250 V - 500 W maximum ● Gris
Réf.	Détecteurs 230 V~ A
0 695 20L 0 695 22L	IP 55 - IK 07. Détection par infrarouge Distance de détection : 8 m. Angle de détection 120° Seuil de luminosité de 5 à 1275 lux En encastré, à installer de préférence dans boîte prof. 50 mm S'associent avec toutes les couleurs de boîtiers et supports plaques (p. 22) Sans neutre 2 fils S'installe en lieu et place d'un interrupteur simple sans câblage supplémentaire Permet la commande de lampes : - LEDs : 3 à 100 W - fluocompactes : 3 à 100 W - LEDs, CFLs, halogènes, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique : 3 à 250 VA - halogènes 230 V, incandescent : 3 à 250 W Possibilité de mettre jusqu'à 3 détecteurs en parallèle Pour les LEDs et lampes fluocompactes, en cas d'installation de plusieurs détecteurs sur un même circuit, la charge mini augmente (voir notice) Consommation en veille : 0,02 W Réglage de la temporisation de 10 s à 10 mn Réglage du seuil de luminosité de 5 lux à 1275 lux Avec neutre 3 fils Facilite l'atteinte des objectifs de consommation d'énergie primaire et de réduction d'impact carbone exigés par la RE2020 Conforme aux articles 35 à 37 de la RE2020 Puissance acceptée pour chaque type de lampes : - LEDs et fluocompactes : 0 à 250 W - LEDs, CFLs, halogène, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique : 0 à 1000 VA - Halogènes 230 V, incandescent : 0 à 2000 W Possibilité de mettre jusqu'à 10 détecteurs en parallèle Réglage de la temporisation de 5 s à 30 mn Consommation en veille : 0,2 W Réglage du seuil de luminosité de 5 lux à 1275 lux
Réf.	Compensateur actif
0 401 49	A installer au plus proche de la source Permet de rendre compatibles les commandes d'éclairage électroniques 2 fils sans neutre avec toutes les charges du marché (LED, fluocompacte, halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique, halogène 230 V, tube fluorescent, incandescent) Consommation en veille 1,2 W

Plexo™ composable IP 55

prises de courant, sorties de câbles et prises précâblées



Mécanismes livrés avec enjoliveurs
Montage des mécanismes en encastré et en saillie avec boîtiers et supports plaques (p. 22)

Réf.	Prises de courant 16 A - 250 V simples
	Avec volet de protection IP 55 - IK 08 Equipées d'un volet 2P+T avec éclips de protection Connexion à bornes automatiques
0 695 51L 0 698 91L 0 698 28L 0 696 21L	 ● Gris ● Anthracite ● Sable ○ Blanc
0 695 53L 0 696 23L	2P+T à détrompage Connexion à vis
	 ● Gris ○ Blanc
	Prise de courant pour recharge vélo électrique et 2 roues électriques
	IP 55 - IK 08 Connexion à bornes automatiques Avec éclips de protection Livrée sans patère Avec marquage vélo sur le volet
0 698 07L	 2P+T - 16 A - 250 V ● Anthracite
	Sortie de câbles
	IP 55 - IK 08 16 A - 250 V Equipée de serre-câble Ø5 à 13 mm (3 x 2,5°)
0 695 50L	 ● Gris
	Obturateur
	Permet la mise en attente d'une fonction sur un boîtier ou sur un support plaque
0 695 37L 0 698 37L 0 698 47L 0 696 37L	 ● Gris ● Anthracite ● Sable ○ Blanc

Réf.	Prises de courant 16 A - 250 V - doubles et triples précâblées
	IP 55 - IK 08 Connexion à bornes automatiques, un seul mécanisme à câbler Se montent dans boîtiers saillies ou supports multipostes Plexo (p. 22)
0 695 62L 0 698 42L 0 696 42L	2 x 2P+T horizontal  ● Gris ● Anthracite ○ Blanc
0 695 63L 0 698 43L 0 696 43L	2 x 2P+T vertical  ● Gris ● Anthracite ○ Blanc
0 695 64L 0 698 44L 0 696 44L	3 x 2P+T horizontal  ● Gris ● Anthracite ○ Blanc
	Prise de courant différentielle 16 A - 250 V
	IP 55 - IK 08 Protège contre les risques d'électrocution (surcharge et surtension) Mécanisme composé de : - 1 prise 2P+T à volet - 16 A - 250 V~ avec éclips de protection - 1 disjoncteur différentiel 16 A - 230 V Se monte dans boîtiers saillies ou supports doubles postes Plexo (p. 22)
0 695 67L	30 mA  ● Gris
	Détrompeur
0 502 99	 Se fixe directement sur la fiche 2P+T de l'appareil destiné à être raccordé à la prise à détrompage

Plexo™ composable IP 55

prises RJ 45, adaptateurs, coupure d'urgence, balisage



Mécanismes livrés avec enjoliveurs
Montage des mécanismes en encastré et en saillie avec boîtiers et supports plaques (p. 22)

Réf.	Prises RJ 45
0 695 59L 0 695 69L	IP 55 volet fermé IK 08 ● Gris Prise cat. 6 _A - STP Prise cat. 6 - FTP
	Adaptateurs Plexo pour fonctions Mosaic
	Reçoivent sans support les mécanismes Mosaic 2 modules (prise RJ 45, chargeurs USB, prises TV, ...) sauf saillie particulière
0 695 80L 0 698 80L 0 698 38L 0 696 95L	Adaptateur à volet transparent IP 55 - IK 08  ● Gris ● Anthracite ● Sable ○ Blanc
0 695 79L 0 698 45L	Adaptateur verrouillable à volet transparent IP 55 - IK 08 Verrouillable par outil de verrouillage réf. 0 919 45
0 695 82L	Adaptateur sans volet (IP 20) ● Gris
0 695 81L	Adaptateur pour prise RJ 45 Assure l'étanchéité IP 44 cordon déjà engagé ● Gris
0 695 87L	Adaptateur avec membrane souple Permet d'intégrer des fonctions Mosaic 2 modules sauf saillie particulière et de les commander par appui sur la membrane souple tout en conservant l'étanchéité IP 55 ● Gris
	Accessoires
0 919 45	Outil de verrouillage Outil de verrouillage Permet la manœuvre des vis inviolables
0 395 98	Stylo Stylo feutre noir Indélébile pour repérage



Réf.	Coupure d'urgence 3 A - 250 V
0 695 47L	IP 55 - IK 07 Livrés avec étiquette "coupure d'urgence" en 4 langues Capot jaune - Bouton rouge Poussoir à impulsion arrêt 1 contact NF Unipolaire
0 695 48L	Poussoir à déverrouillage à clé Contact NO + NF Livré avec un jeu de 2 clés Ronis n° 455 Extraction en position 0
0 695 49L	Poussoir à déverrouillage par 1/4 de tour Contact NO + NF
0 695 68L	Adaptateur Plexo pour fonctions Osmoz
	Pour montage des auxiliaires de commande et de signalisation Ø22 mm avec bague ● Gris
	Balisage et signalisation
	IP 55 - IK 08
0 695 83L	Voyant Mécanisme intégrant des LEDs 2 niveaux de puissance au choix (0,2 W ou 1 W) Bornes à vis Reçoit les diffuseurs réf. 0 695 88L/89L/90L/91L ● Gris/Blanc
0 695 88L 0 695 89L 0 695 90L 0 695 91L	Diffuseurs pour lampes Gris/Blanc ○ Incolore ● Vert ● Orange ● Rouge



Plexo™ composable IP 55

boîtiers, supports plaques et accessoires



Reçoivent les mécanismes composables (p. 18 à 21)

Réf.	Boîtiers à embouts 1 poste
	Fixations du boîtier accessibles embouts montés Embouts à membrane, amovibles, perforables sans découpe
	1 poste 2 embouts 1 entrée
0 696 51L 0 696 01L 0 698 63L 0 696 89L	 ● Gris ● Anthracite ● Sable ○ Blanc
	Boîtiers à embouts 2 et 3 postes
	Boîtiers ouverts, sans cloison de séparation pour faciliter le câblage et recevoir les prises précâblées
	2 postes horizontaux et verticaux 3 embouts 1 entrée 1 embout 2 entrées
0 696 72L 0 696 02L 0 698 67L 0 696 90L	 ● Gris ● Anthracite ● Sable ○ Blanc
	3 postes horizontaux et verticaux 4 embouts 1 entrée 1 embout 2 entrées
0 696 80L 0 696 03L 0 696 88L	 ● Gris ● Anthracite ○ Blanc
	Boîtier à presse-étoupe
	● Gris
0 696 52L 0 696 56L	1 poste, 1 entrée PG 16 ISO 20 

Réf.	Supports plaques
	Pour installation des appareils en encastré avec boîtes Batibox
	1 poste Possibilité de monter les griffes réf. 0 697 96L/97L sur support 1 poste
0 696 81L 0 696 06L 0 698 90L 0 696 92L	 ● Gris ● Anthracite ● Sable ○ Blanc
	2 postes horizontaux et verticaux Entraxe 71 mm
0 696 83L 0 696 07L 0 698 53L 0 696 94L	 ● Gris ● Anthracite ● Sable ○ Blanc
	3 postes horizontaux et verticaux Entraxe 71 mm
0 696 87L 0 696 08L 0 696 98L	 ● Gris ● Anthracite ○ Blanc
	Kits de griffes
	Kits composés de 2 griffes + 1 entretoise
0 697 96L 0 697 97L	Kit griffes standards Kit griffes longues

Plexo™ composable IP 55

embouts et accessoires



Réf.	Embouts à membrane
0 695 96L	1 sortie - Ø jusqu'à 25 mm ● Gris 
0 695 99L	2 sorties - Ø jusqu'à 12,5 mm ● Gris 
0 696 65L	Pour jumelage Permet d'associer les boîtiers entre eux ● Gris 
	Embouts presse-étoupe
	S'installent sur les différents boîtiers en lieu et place d'un embout à membrane ou d'un embout presse-étoupe (sauf réf. 0 696 53L)
0 696 60L 0 696 63L 0 696 62L	1 entrée ISO20 ● Gris ● Anthracite ○ Blanc 
0 696 48L	1 entrée PG16 ● Gris 
0 696 70L 0 696 73L 0 696 71L	2 entrées ISO20 ● Gris ● Anthracite ○ Blanc 
0 696 50L	2 entrées PG16 ● Gris 
0 696 53L	Accessoires presse-étoupe multi-câble PG 16 Ø7 à 14 mm 

Réf.	Lampes de rechange à câbler
0 694 96L 0 694 98L 0 694 95L	 230 V - 0,2 mA bleue - Fonction lumineux 230 V - 2 mA bleue - Fonction témoin 12 V à 48 V - 2,6 mA sous 48 V bleue
	Accessoires de fixation
	Réhausse 1 poste inox pour fixation sur panneaux sandwiches
0 694 92L	Livré avec vis de fixation du produit sur la réhausse et avec bouchons de double isolation (Classe II) de l'appareillage
	Sur paroi mince
0 695 97L	Ne nécessite pas de boîte d'encastrement
	Jeu de 4 bouchons
	Dans boîtiers, pour obturation des trous de fixation lors d'une installation sur supports métalliques
0 695 98L	● Gris

Prises Green'up™ Access

pour recharge de véhicules électriques



Permettent de recharger en toute sécurité les véhicules électriques et hybrides rechargeables utilisant le cordon Mode 2 (ou Mode 1)
Conviennent dans les lieux de vie et lieux de travail
Raccordement à partir du tableau électrique par 1 ligne dédiée 3 x 2,5 mm² minimum (1 ligne par prise) avec protection par disjoncteurs différentiels dédiés réf. 4 107 54 ou 4 108 56 - 20 A - courbe C - 30 mA - type F (ex Hpi) (ou interrupteur différentiel 30 mA - type F (ex Hpi) + disjoncteur 20 A - courbe C)
L'utilisation d'un parafoudre est recommandée
Installation préconisée entre 0,80 et 1,20 m du sol

Réf.	Prises 16 A VE
	Socles de prises renforcées 2P+T à éclips pour fiche 2P+T (Mode 2) Monophasées - raccordement à vis – 230 V Pour recharge de 1 véhicule Certifiées NF, conformes aux normes NF C 61-314 et IEC 60-884-1 Conviennent pour une installation dans les lieux de vie de type maison individuelle, box, parkings collectifs...
0 697 85L	IP 55 - IK 08 - 16 A - 230 V - Plexo Connexion à bornes auto avec éclips de protection Peuvent être associés à la patère réf. 0 694 94L permettant de suspendre le boîtier de contrôle du cordon du recharge du véhicule
	Prise complet saillie ● Anthracite
0 698 85L	Prise composable Se monte en saillie ou en encastré avec les boîtiers et supports plaques Plexo IP 55 (p. 22) ● Anthracite
	Patère
0 694 94L	Permet de suspendre le boîtier de contrôle du cordon de recharge

Prises Green'up™ Access

pour recharge de véhicules électriques

L'innovation Green'up system, technologie du groupe Legrand, permet le déclenchement de la puissance maximum et garantit une recharge sécurisée et rapide

Principe d'installation d'une prise individuelle Mode 2

- Possibilité de pilotage heures creuses (par contacteur) ou commande type horloge, interrupteur... (à commander séparément)
- L'utilisation d'un parafoudre est recommandée

Principe d'installation de plusieurs prises Mode 2

- Possibilité de pilotage heures creuses (par contacteur) ou commande type horloge, interrupteur... (à commander séparément)
- L'utilisation d'un parafoudre est recommandée

Maison connectée

tableau de choix Plexo with Netatmo


Permet de compléter votre installation connectée, nécessite l'installation préalable d'un pack de démarrage "with Netatmo"
Compatible Zigbee 3.0
Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

		Câblage 230V~	Self-e sans fils, sans pile
COMMANDES D'ECLAIRAGE			
Simple		Permet de contrôler les éclairages en local et à distance Compatible toutes charges (LEDs dimmables obligatoires en cas d'activation du mode variateur) Mode variation et LED de repérage activables depuis l'App. Home + Control Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes sans fils Dispose d'une entrée auxiliaire pour utilisation avec bouton(s) poussoir(s) standard(s) Peut s'installer à la place d'un interrupteur existant dans boîte d'encastrement profondeur 40 mm Fixation à vis. Installation en multiposte possible A équiper d'un support plaque ou d'un boîtier saillie (p. 22)	Permet l'ajout d'une commande d'éclairage supplémentaire Associer en tapotant les produits filaires choisis (interrupteurs, micromodules, prises) ou en les associant dans l'App. Home + Control Livrée complète avec platine saillie et adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports Commande autonome et extra-plate Peut être utilisée comme télécommande étanche
		Permet de contrôler les éclairages également par la voix via un assistant vocal 5-125 W LED sans Neutre 230 V~ (avec option variation) Livrée avec compensateur actif	150 W LED avec Neutre 230 V~
	● Gris	0 698 75L	0 698 76L
	● Anthracite	0 698 95L	0 698 96L
Double	● Sable	-	0 698 93L
	○ Blanc	-	0 698 84L
	● Gris	-	0 698 19L
	● Anthracite	-	0 698 36L
PRISE	● Sable	-	0 698 57L
	○ Blanc	-	0 698 35L
Prise	● Gris	0 698 72L	-
	● Anthracite	0 698 92L	-
	○ Blanc	0 698 82L	-
COMMANDE POUR VOLET ROULANT/STORE			
Commande		Permet la centralisation des volets roulants et la commande jusqu'à 20 interrupteurs de volets roulants filaires Associer en tapotant les interrupteurs pour volets roulants choisis ou en l'associant dans l'App. Home + Control Commande autonome et extra-plate. Livrée complète avec platine saillie et adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports Peut être utilisée comme télécommande étanche	
	● Gris	-	0 698 73L
	● Anthracite	-	0 698 83L

+ PACK DE DEMARRAGE OBLIGATOIRE



DIRECTIONS RÉGIONALES

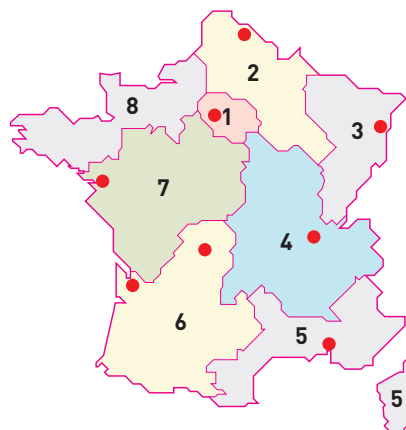

● Centres Innoval

1 - DIRECTION RÉGIONALE ÎLE DE FRANCE

Départements : 75 - 77 - 78 - 91 - 92 - 93
94 - 95

☎ : 01 49 72 52 00

2 - DIRECTION RÉGIONALE NORD

59650 Villeneuve d'Ascq

Départements : 02 - 08 - 10 - 51 - 52 - 59 - 60
62 - 80

☎ : 0 805 129 129

3 - DIRECTION RÉGIONALE EST

67100 Strasbourg

Départements : 25 - 39 - 54 - 55 - 57 - 67 - 68
70 - 88 - 90

☎ : 03 88 77 32 32

4 - DIRECTION RÉGIONALE RHÔNE-ALPES BOURGOGNE AUVERGNE

Départements : 01 - 03 - 07 - 15 - 21 - 26 - 38

☎ : 0 800 715 715

5 - DIRECTION RÉGIONALE MÉDITERRANÉE

Le Campus Arteparc - Bâtiment C

13591 Aix en Provence Cedex 3

Départements : 2A - 2B - 04 - 05 - 06 - 11
13 - 30 - 34 - 48 - 66 - 83 - 84 - Monaco

☎ : 0 800 730 800

6 - DIRECTION RÉGIONALE SUD-OUEST

33185 Le Haillan

Départements : 09 - 12 - 19 - 23 - 24 - 31 - 32

☎ : 0 805 121 121

7 - DIRECTION RÉGIONALE ATLANTIQUE VAL DE LOIRE

Technoparc de l'Aubinière

14 impasse des Jades - Bat L - CS 53863

44338 Nantes Cedex 3

Départements : 16 - 17 - 18 - 28 - 36 - 37 - 41

☎ : 0 805 120 805

8 - DIRECTION RÉGIONALE BRETAGNE NORMANDIE

35132 Vezin-le-Coquet

Départements : 14 - 22 - 27 - 29 - 35 - 50 - 56
61 - 76

☎ : 0 800 730 974

FORMATION CLIENTS



Relations Enseignement Technique

☎ : 05 55 06 77 58

SERVICE EXPORT



service Relations Pro

0810 48 48 48 Service 0,05 € / min
* prix appel

du lundi au vendredi 8h à 18h
128 av. de Lattre de Tassigny

SUIVEZ-NOUS SUR



LEGRAND SNC
SNC au capital de 7 368 545 €
RCS Limoges 389 290 586
N° SIRET 389 290 586 000 12
TVA FR 15 389 290 586

128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny

