

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

www.greensecurity.com.tn

10 ANS D'EXPERIENCE





SAFETY SHOES

SOMMAIRE

SAVOIR GREEN SECURITY	04
NORMES ET NIVEAUX DE SECURITE	05
COLLECTIONS DES CHAUSSURES DE SECURITE	08
LA STRUCTURE DE LA CHAUSSURE	09
SPORTY	10
SHARK	16
PARACHOC	24
CROCO	28
LIGHT	34
RANGERS	44
SABOTS	47
CHAUSSURES DE TRAVAIL	51
BOTTES	52

SAVOIR GREEN SECURITY

PROTÉGEZ-VOUS EN GARDANT
VOTRE STYLE

Expert en chaussures de sécurité, GREEN SECURITY, cherche à répondre au mieux aux attentes de ses clients en concevant des chaussures qui assortissent la performance et le look.

Avoir une chaussure robuste et performante est garanti chez GREEN SECURITY, notre vision est de passer du style classique intriqué, au moderne et élégant tout en exploitant les technologies les plus innovantes pour avoir une chaussure de sécurité confortable

EN ISO 20345:2011



NORMES ET NIVEAUX DE SECURITE

GREEN SECURITY vous offre une large gamme de chaussures de sécurité. Trouvez la chaussure qui répond à vos besoins et qui convient à l'environnement dont vous travaillez.

NORMES

NORMES 20345:2011

Cette spécification est relative aux chaussures de sécurité à usage professionnel. Cette norme définit les exigences fondamentales et facultatives des chaussures de sécurité. Une chaussure de sécurité doit être équipée d'un embout de protection de 200 joules et d'une semelle antidérapante.

NORMES 20347

Cette spécification est relative aux chaussures de travail à usage professionnel. Cette norme définit les exigences fondamentaux et facultatives des chaussures de travail. Les exigences fondamentales de la norme sont la qualité et la performance des matériaux utilisés pour la fabrication, la résistance à l'abrasion, à la flexion, à la déchirure, résistance de la semelle au glissement (semelles antidérapantes)

NORME SRC

Norme de sécurité additionnelle correspondant à la résistance au glissement d'une chaussure.

La norme SRC combine les propriétés des semelles SRA et SRB. (SRC= SRA + SRB)

SRA : Semelle antiglisser sur Céramique couverts de détergent.

SRB : Semelle antiglisser sur sol en acier couvert de glycérol.

Chaussures De Sécurité

EN ISO 20345:2011

	SB	S1	S1P	S2	S3	S4	S5
 Embout de sécurité résistant à 200 joules							
FO Semelle résistante aux acides et aux hydrocarbures							
SRC Semelle antidérapante							
E Absorption d'énergie au talon							
A Antistatique							
P Semelle anti-perforation							
WRU Tige hydrofuge							
WR Résistant à l'eau							

Chaussures De Travail

EN ISO 20347

	OB	O1	O1P	O2
 Embout de sécurité résistant à 200 joules				
FO Semelle résistante aux acides et aux hydrocarbures				
SRA Semelle antidérapante				
E Absorption d'énergie au talon				
A Antistatique				
P Semelle anti-perforation				
WRU Tige hydrofuge				

EN ISO 20345:2011

SB	MILIEU SEC	● Coque de protection résistant à un choc de 200 J	
S1	MILIEU SEC	● Coque de protection résistant à un choc de 200 J ● Semelle résistante aux huiles et aux hydrocarbures ● Semelle antidérapante ● Semelle extérieure antistatique ● Absorption d'énergie dans la zone du talon	    
S1P	MILIEU SEC	● Coque de protection résistant à un choc de 200 J ● Semelle anti-perforation ● Semelle résistante aux huiles et aux hydrocarbures ● Semelle antidérapante ● Semelle extérieure antistatique ● Absorption d'énergie dans la zone du talon	     
S2	MILIEU SEC OU HUMIDE (usage à l'intérieur comme à l'extérieur)	● Coque de protection résistant à un choc de 200 J ● Semelle résistante aux huiles et aux hydrocarbures ● Semelle antidérapante ● Semelle extérieure antistatique ● Absorption d'énergie dans la zone du talon ● Tige hydrofuge : l'eau glisse sur la chaussure	     
S3	MILIEU SEC OU HUMIDE (usage à l'intérieur comme à l'extérieur)	● Coque de protection résistant à un choc de 200 J ● Semelle anti-perforation ● Semelle résistante aux huiles et aux hydrocarbures ● Semelle antidérapante ● Semelle extérieure antistatique ● Absorption d'énergie dans la zone du talon ● Tige hydrofuge : l'eau glisse sur la chaussure	      
S4	MILIEU HUMIDE	● Coque de protection résistant à un choc de 200 J ● Semelle résistante aux huiles et aux hydrocarbures ● Semelle antidérapante ● Semelle extérieure antistatique ● Absorption d'énergie dans la zone du talon ● Tige hydrofuge : l'eau glisse sur la chaussure ● Imperméabilité	      
S5	MILIEU HUMIDE	● Coque de protection résistant à un choc de 200 J ● Semelle anti-perforation ● Semelle résistante aux huiles et aux hydrocarbures ● Semelle antidérapante ● Semelle extérieure antistatique ● Absorption d'énergie dans la zone du talon ● Tige hydrofuge : l'eau glisse sur la chaussure ● Imperméabilité	       







SEMELLE SPORTY

SEMELLE SPORTY

- ▶ Résistance à la glisse norme SRC
- ▶ Résistance aux huiles et aux hydrocarbures
- ▶ Résistance aux produits chimiques | antistatique
- ▶ Excellente absorption des chocs et légèreté



Profil auto
nettoyant

**Les rainures
s'ouvrent vers
l'extérieur sur
les côtés**

Larges surfaces
portantes



Rainures arrière **améliorant l'adhérence**
lors du premier contact avec le sol

ELEGANCE/H

S3 / EN ISO 20345:2011

TIGE HAUTE - POINTURES 37-46



Tige	Cuir lisse imperméable
Matelassage	Mousse
Doublure	Cuir
Embout	Acier inoxydable
Semelle	PU bi-densité, injectée directement sur tige
Première de propreté	PU couvert en cuir
Semelle antiperforation	Acier inoxydable

ELEGANCE/B

S3 / EN ISO 20345:2011

TIGE BASSE - POINTURES 37-46



PREMIÈRE DE PROPRETÉ



EMBOUT



SEMELLE DE MARCHÉ



OPTIONS DISPONIBLES :

- ✓ Tissu anti-perforation
- ✓ Embout en composite



LEOPARD/H

S3 / EN ISO 20345:2011

TIGE HAUTE - POINTURES 37-46



Tige	Cuir lisse imperméable
Matelassage	Mousse
Doublure	Tissu
Embout	Acier inoxydable
Semelle	PU bi-densité, injectée directement sur tige
Première de propreté	PU couverte en cuir
Semelle antiperforation	Acier inoxydable

LEOPARD/B

S3 / EN ISO 20345:2011

TIGE BASSE - POINTURES 37-46

*Tissu Synthétique



PREMIÈRE DE PROPRETÉ



EMBOUT



SEMELLE DE MARCHE



OPTIONS DISPONIBLES :

- ✓ Tissu anti-perforation
- ✓ Embout en composite
- ✓ Doublure en cuir



LIBERTY/H

S3 / EN ISO 20345:2011

TIGE HAUTE - POINTURES 37-46



Tige	Cuir lisse imperméable et tissu synthétique
Matelassage	Mousse
Doublure	Tissu
Embout	Acier inoxydable
Semelle	PU bi-densité, injectée directement sur tige
Première de propreté	PU couvert en cuir
Semelle antiperforation	Acier inoxydable

LIBERTY/B

S3 / EN ISO 20345:2011

TIGE BASSE - POINTURES 37-46



PREMIÈRE DE PROPRETÉ



EMBOUT



SEMELLE DE MARCHÉ



OPTIONS DISPONIBLES :

- ✓ Tissu anti-perforation
- ✓ Embout en composite
- ✓ Doublure en cuir



PRESTIGE/H

S3 / **EN ISO 20345:2011**

TIGE HAUTE - POINTURES 37-46



Tige	Cuir lisse imperméable et tissu synthétique
Matelassage	Mousse
Doublure	Tissu
Embout	Acier inoxydable
Semelle	PU bi-densité, injectée directement sur tige
Première de propreté	PU couvert en cuir
Semelle antiperforation	Acier inoxydable

PRESTIGE/B

S3 / **EN ISO 20345:2011**

TIGE BASSE - POINTURES 37-46



PREMIÈRE DE PROPRETÉ



EMBOUIT



SEMELLE DE MARCHÉ



OPTIONS DISPONIBLES :

- ✓ Tissu anti-perforation
- ✓ Embout en composite
- ✓ Doublure en cuir





SEMELLE SHARK

SEMELLE SHARK

- ▶ Résistance à la glisse norme SRC
- ▶ Résistance aux huiles et aux hydrocarbures
- ▶ Résistance aux produits chimiques | antistatique
- ▶ Excellente absorption des chocs et légèreté



Profil auto
nettoyant

**Les rainures
s'ouvrent vers
l'extérieur sur
les côtés**

Larges surfaces
portantes



Rainures arrière **améliorant l'adhérence**
lors du premier contact avec le sol

DM60

S3 / EN ISO 20345:2011

TIGE HAUTE - POINTURES 37-46



Tige	Cuir lisse imperméable
Matelassage	Mousse
Doublure	Tissu
Embout	Acier inoxydable
Semelle	PU bi-densité, injectée directement sur tige
Première de propreté	EVA perforée aérée
Semelle antiperforation	Acier inoxydable

DM50

S3 / EN ISO 20345:2011

TIGE BASSE - POINTURES 37-46



PREMIÈRE DE PROPRETÉ



EMBOUT



SEMELLE DE MARCHÉ



OPTIONS DISPONIBLES :

- ✓ Tissu anti-perforation
- ✓ Embout en composite
- ✓ Première de propreté en cuir
- ✓ Doublure en cuir



GH50

S1P / EN ISO 20345:2011

TIGE HAUTE - POINTURES 37-46



Tige	Cuir fleur grainé
Matelassage	Mousse
Doublure	Tissu
Embout	Acier inoxydable
Semelle	PU bi-densité, injectée directement sur tige
Première de propreté	EVA perforée aérée
Semelle antiperforation	Acier inoxydable

PREMIÈRE DE PROPRETÉ



EMBOUIT



SEMELLE DE MARCHE



OPTIONS DISPONIBLES :

- ✓ Tissu anti-perforation
- ✓ Embout en composite
- ✓ Première de propreté en cuir



GH55

S1P / EN ISO 20345:2011

TIGE HAUTE - POINTURES 37-46



Tige	Cuir fleur grainé
Matelassage	Mousse
Doublure	Cuir
Embout	Acier inoxydable
Semelle	PU bi-densité, injectée directement sur tige
Première de propreté	EVA couvert en cuir perforée
Semelle antiperforation	Acier inoxydable



PREMIÈRE DE PROPRETÉ



EMBOUT



SEMELLE DE MARCHE



OPTIONS DISPONIBLES :

- ✓ Tissu anti-perforation
- ✓ Embout en composite

STEEL/H

S1P / EN ISO 20345:2011

TIGE HAUTE - POINTURES 37-46



Tige	Cuir fleur grainé et tissu sythétique
Matelassage	Mousse
Doublure	Tissu
Embout	Acier inoxydable
Semelle	PU bi-densité, injectée directement sur tige
Première de propreté	EVA perforée aérée
Semelle antiperforation	Acier inoxydable

STEEL/B

S1P / EN ISO 20345:2011

TIGE BASSE - POINTURES 37-46



PREMIÈRE DE PROPRETÉ



EMBOUT



SEMELLE DE MARCHÉ



OPTIONS DISPONIBLES :

- ✓ Tissu anti-perforation
- ✓ Embout en composite
- ✓ Première de propreté en cuir
- ✓ Doublure en cuir



6075/H

S1P / EN ISO 20345:2011

TIGE HAUTE - POINTURES 37-46



Tige	Cuir fleur grainé
Matelassage	Mousse
Doublure	Cuir
Embout	Acier inoxydable
Semelle	PU bi-densité, injectée directement sur tige
Première de propreté	EVA couvert en cuir perforée
Semelle antiperforation	Acier inoxydable

6075/B

S1P / EN ISO 20345:2011

TIGE BASSE - POINTURES 37-46



PREMIÈRE DE PROPRETÉ



EMBOUT



SEMELLE DE MARCHÉ



OPTIONS DISPONIBLES :

- ✓ Tissu anti-perforation
- ✓ Embout en composite



6070/H

S1P / EN ISO 20345:2011

TIGE HAUTE - POINTURES 37-46



Tige	Cuir fleur grainé
Matelassage	Mousse
Doublure	Tissu
Embout	Acier inoxydable
Semelle	PU bi-densité, injectée directement sur tige
Première de propreté	EVA perforée aérée
Semelle antiperforation	Acier inoxydable

6070/B

S1P / EN ISO 20345:2011

TIGE BASSE - POINTURES 37-46



PREMIÈRE DE PROPRETÉ



EMBOUT



SEMELLE DE MARCHÉ



OPTIONS DISPONIBLES :

- ✓ Tissu anti-perforation
- ✓ Embout en composite
- ✓ Première de propreté en cuir





SEMELLE PARACHOC

SEMELLE PARACHOC

- ▶ Résistance à la glisse norme SRC
- ▶ Résistance aux huiles et aux hydrocarbures
- ▶ Résistance aux produits chimiques, antistatique
- ▶ Excellente absorption des chocs et légèreté

Profil auto
nettoyant

**Les rainures
s'ouvrent vers
l'extérieur sur
les côtés**

Larges surfaces
portantes

Crampons
profonds



**BOUT
RECOUVERT
EN PU INJECTÉ**

durée de vie prolongée de la chaussure, adapté aux personnes amenées à travailler accroupies ou à genoux



Rainures arrière **améliorant l'adhérence** lors du premier contact avec le sol

GH45

S1P / EN ISO 20345:2011

TIGE HAUTE - POINTURES 39-45



Tige	Cuir fleur grainé
Matelassage	Mousse
Doublure	Cuir
Embout	Acier inoxydable
Semelle	PU mono-densité, injectée directement sur tige
Première de propreté	EVA couvert en cuir perforée
Semelle antiperforation	Acier inoxydable

GH35

S1P / EN ISO 20345:2011

TIGE BASSE - POINTURES 39-45



PREMIÈRE DE PROPRETÉ



EMBOUT



SEMELLE DE MARCHÉ



OPTIONS DISPONIBLES :

✓ Tissu anti-perforation



GH40

S1P / EN ISO 20345:2011

TIGE HAUTE - POINTURES 39-45



Tige	Cuir fleur grainé
Matelassage	Mousse
Doublure	Tissu
Embout	Acier inoxydable
Semelle	PU mono-densité, injectée directement sur tige
Première de propreté	EVA perforée aérée
Semelle antiperforation	Acier inoxydable

GH30

S1P / EN ISO 20345:2011

TIGE BASSE - POINTURES 39-45



PREMIÈRE DE PROPRETÉ



EMBOÛT




SEMELLE DE MARCHE



OPTIONS DISPONIBLES :

- ✓ Tissu anti-perforation
- ✓ Première de propreté en cuir



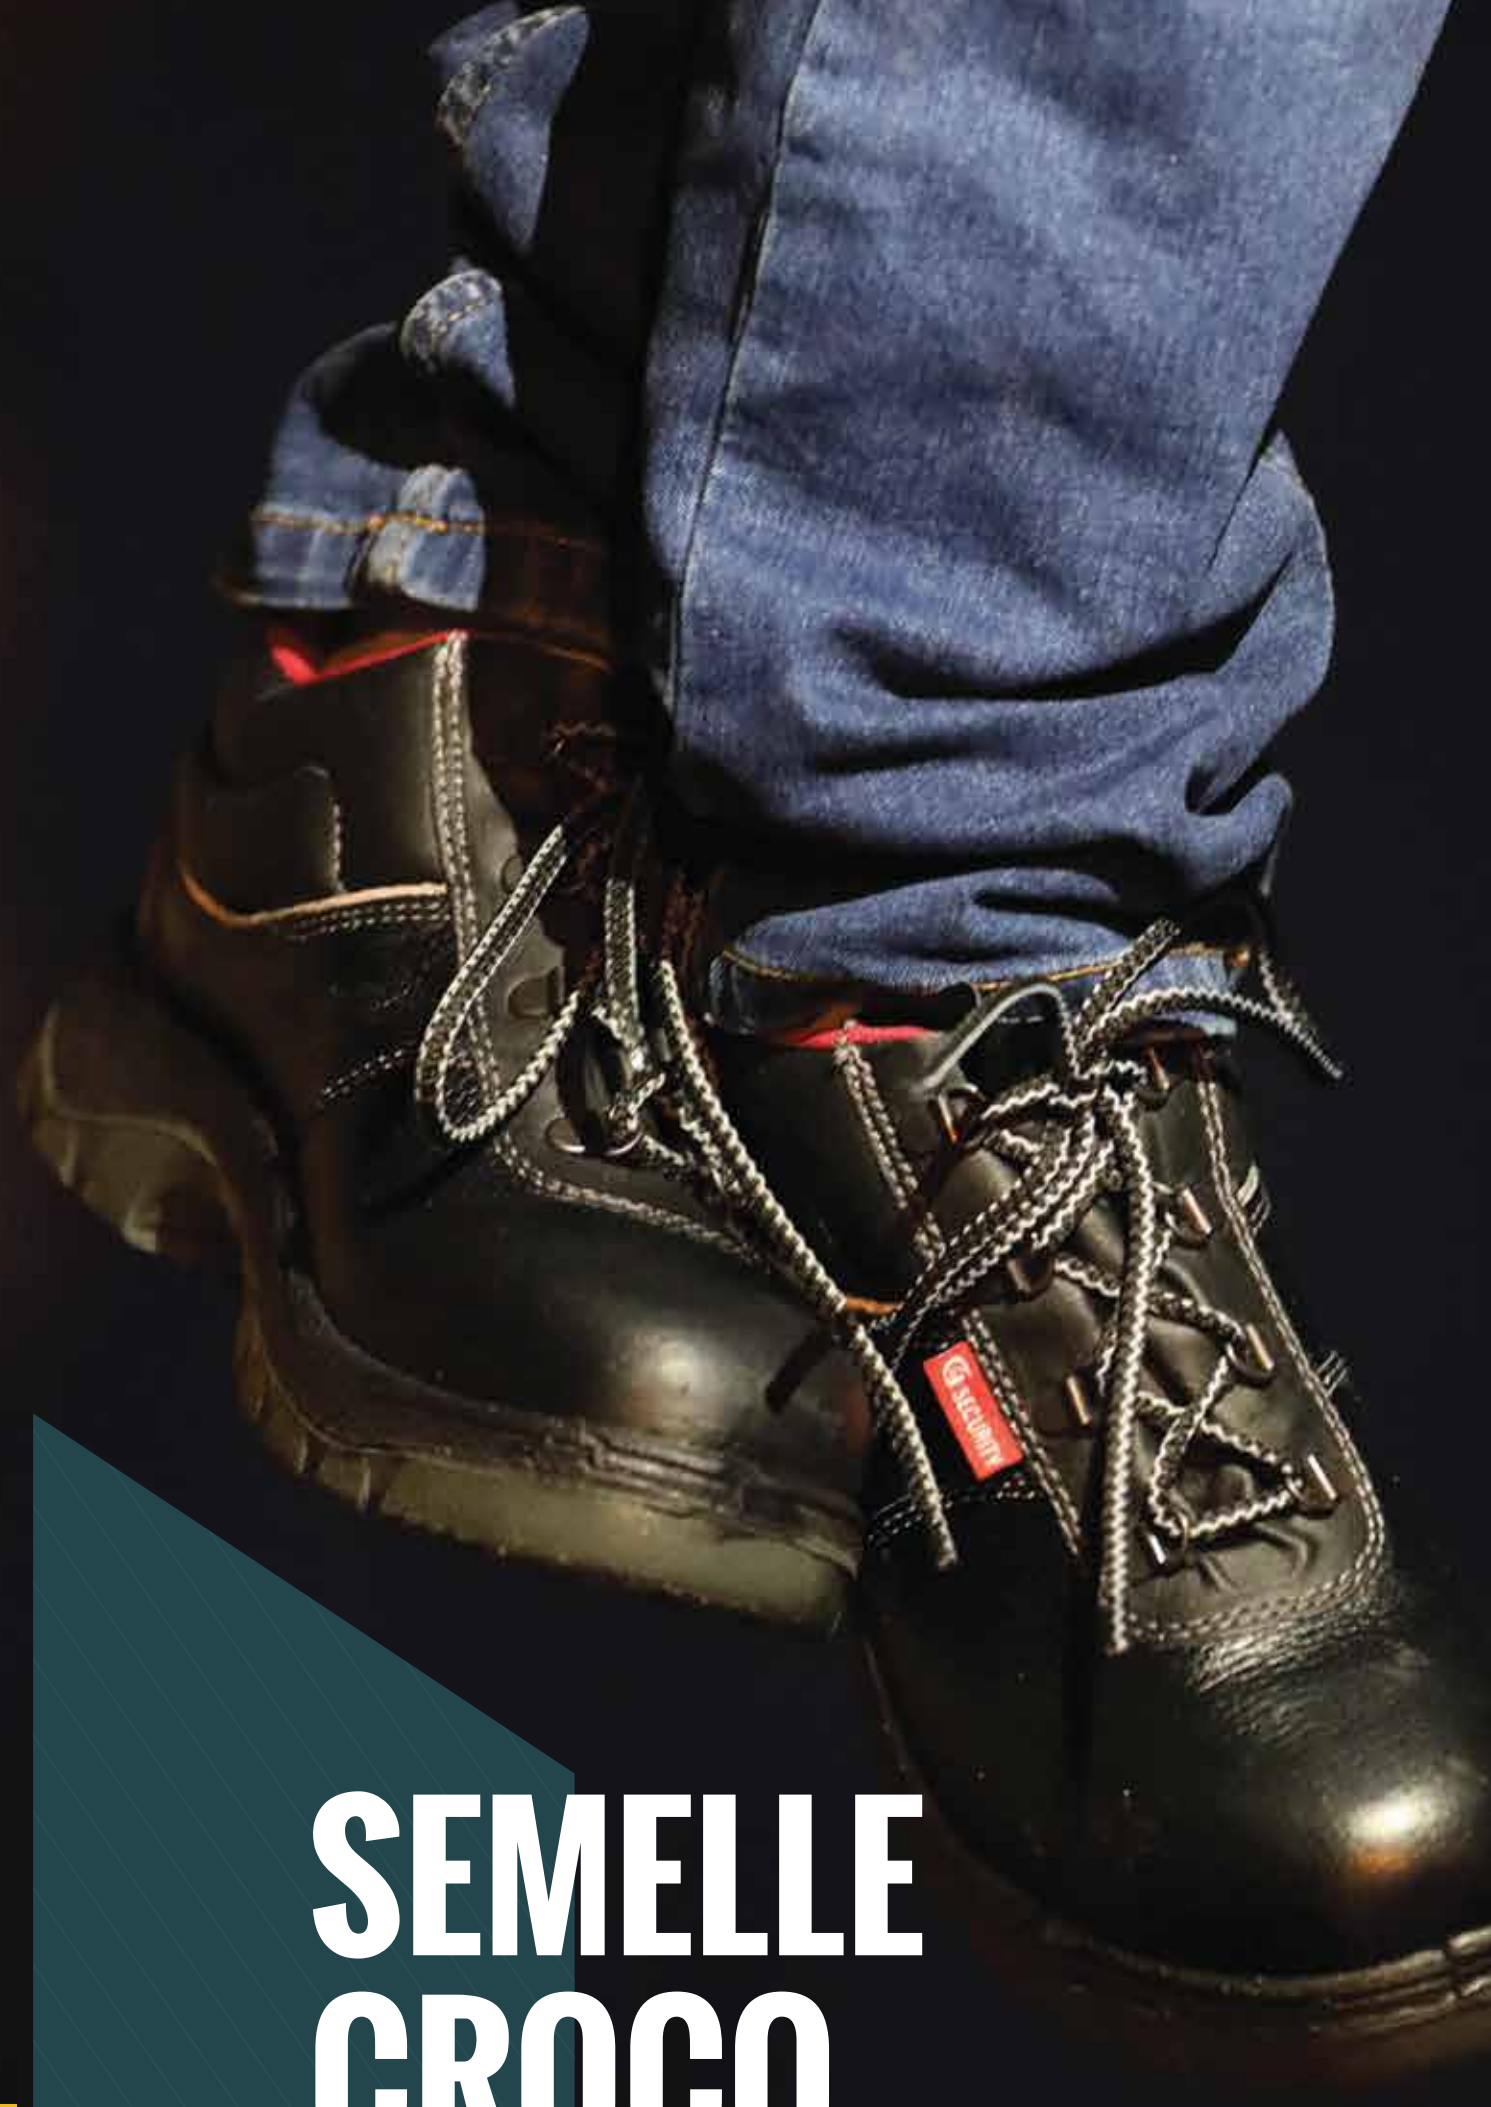

SEMELLE CROCO

SEMELLE CROCO

- ▶ Résistance à la glisse norme SRC
- ▶ Résistance aux huiles et aux hydrocarbures
- ▶ Résistance aux produits chimiques, antistatique
- ▶ Excellente absorption des chocs et légèreté



Profil auto
nettoyant

**Les rainures
s'ouvrent vers
l'extérieur sur
les côtés**

Larges surfaces
portantes



Rainures arrière **améliorant l'adhérence**
lors du premier contact avec le sol

GN72

S1P / EN ISO 20345:2011**TIGE HAUTE** - POINTURES 37-48

Tige	Cuir fleur grainé
Matelassage	Mousse
Doublure	Tissu
Embout	Acier inoxydable
Semelle	PU bi-densité, injectée directement sur tige
Première de propreté	EVA perforée aérée
Semelle antiperforation	Acier inoxydable



NN60

S1P / EN ISO 20345:2011**TIGE BASSE** - POINTURES 37-48

PREMIÈRE DE PROPRETÉ



EMBOUT



SEMELLE DE MARCHE



OPTIONS DISPONIBLES :

- ✓ Tissu anti-perforation
- ✓ Première de propreté en cuir

BEL05

S1P / EN ISO 20345:2011

TIGE HAUTE - POINTURES 37-48



PREMIÈRE DE PROPRETÉ



EMBOUT



SEMELLE DE MARCHE



Tige	Cuir fleur grainé
Matelassage	Mousse
Doublure	Tissu
Embout	Acier inoxydable
Semelle	PU bi-densité, injectée directement sur tige
Première de propreté	EVA perforée aérée
Semelle antiperforation	Acier inoxydable

OPTIONS DISPONIBLES :

- ✓ Tissu anti-perforation
- ✓ Première de propreté en cuir



G2100

S1P / EN ISO 20345:2011

POINTURES 37-48



PREMIÈRE DE PROPRETÉ



EMBOUT



SEMELLE DE MARCHE



Tige	Cuir fleur grainé
Matelassage	Mousse
Doublure	Tissu
Embout	Acier inoxydable
Semelle	PU bi-densité, injectée directement sur tige
Première de propreté	EVA perforée aérée
Semelle antiperforation	Acier inoxydable

OPTIONS DISPONIBLES :

- ✓ Tissu anti-perforation
- ✓ Première de propreté en cuir



G2101

S1P / EN ISO 20345:2011

POINTURES 37-48



PREMIÈRE DE PROPRETÉ



EMBOUT




SEMELLE DE MARCHE



Tige	Cuir fleur grainé
Matelassage	Mousse
Doublure	Cuir
Embout	Acier inoxydable
Semelle	PU bi-densité, injectée directement sur tige
Première de propreté	EVA couvert en cuir perforée
Semelle antiperforation	Acier inoxydable

OPTIONS DISPONIBLES :

✓ Tissu anti-perforation

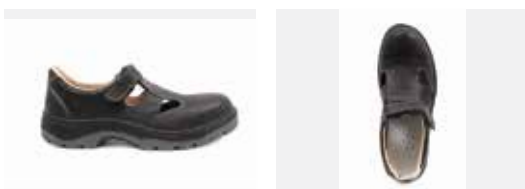

A close-up photograph of a person's lower legs and feet. They are wearing bright blue trousers and black hiking boots with white laces and a textured sole. The person is standing on a rocky, uneven surface. A dark red diagonal graphic element is overlaid on the bottom left corner, containing the text 'SEMELLE LIGHT' in white.

**SEMELLE
LIGHT**

SEMELLE LIGHT

- ▶ Résistance à la glisse norme SRC
- ▶ Résistance aux huiles et aux hydrocarbures
- ▶ Résistance aux produits chimiques, antistatique
- ▶ Excellente absorption des chocs et légèreté



Profil auto
nettoyant

**Les rainures
s'ouvrent vers
l'extérieur sur
les côtés**

Larges surfaces
portantes



Rainures arrière **améliorant l'adhérence**
lors du premier contact avec le sol

GE05

S1P / EN ISO 20345:2011

TIGE HAUTE - POINTURES 36-45



Tige	Cuir fleur grainé et tissu sythétique
Matelassage	Mousse
Doublure	Tissu
Embout	Acier inoxydable
Semelle	PU mono-densité, injectée directement sur tige
Première de propreté	EVA perforée aérée
Semelle antiperforation	Acier inoxydable

GE06

S1P / EN ISO 20345:2011

TIGE BASSE - POINTURES 36-45



PREMIÈRE DE PROPRETÉ



EMBOUT



SEMELLE DE MARCHE



OPTIONS DISPONIBLES :

- ✓ Tissu anti-perforation
- ✓ Première de propreté en cuir



GE01

S1P / EN ISO 20345:2011**TIGE HAUTE** - POINTURES 36-45

Tige	Cuir fleur grainé
Matelassage	Mousse
Doublure	Tissu
Embout	Acier inoxydable
Semelle	PU mono-densité, injectée directement sur tige
Première de propreté	EVA perforée aérée
Semelle antiperforation	Acier inoxydable

PREMIÈRE DE PROPRETÉ



EMBOUT



SEMELLE DE MARCHÉ

**OPTIONS DISPONIBLES :**

- ✓ Tissu anti-perforation
- ✓ Première de propreté en cuir



GPS93

S1P / EN ISO 20345:2011

TIGE HAUTE - POINTURES 36-45



Tige	Cuir fleur grainé
Matelassage	Mousse
Doublure	Tissu
Embout	Acier inoxydable
Semelle	PU mono-densité, injectée directement sur tige
Première de propreté	EVA perforée aérée
Semelle antiperforation	Acier inoxydable

PREMIÈRE DE PROPRETÉ



EMBOUT



SEMELLE DE MARCHE



OPTIONS DISPONIBLES :

- ✓ Tissu anti-perforation
- ✓ Première de propreté en cuir



GH31

S1P / EN ISO 20345:2011

MODÈLE FEMME

POINTURES 36-42



PREMIÈRE DE PROPRETÉ



EMBOUT



SEMELLE DE MARCHE



Tige	Cuir fleur grainé et tissu sythétique
Matelassage	Mousse
Doublure	Tissu
Embout	Acier inoxydable
Semelle	PU mono-densité, injectée directement sur tige
Première de propreté	EVA perforée aérée
Semelle antiperforation	Acier inoxydable

OPTIONS DISPONIBLES :

- ✓ Tissu anti-perforation
- ✓ Première de propreté en cuir



G215N

S1P / EN ISO 20345:2011

POINTURES 36-45



Tige	Cuir fleur grainé
Matelassage	Mousse
Doublure	Tissu
Embout	Acier inoxydable
Semelle	PU mono-densité, injectée directement sur tige
Première de propreté	EVA perforée aérée
Semelle antiperforation	Acier inoxydable

PREMIÈRE DE PROPRETÉ



EMBOUT



SEMELLE DE MARCHE



OPTIONS DISPONIBLES :

- ✓ Tissu anti-perforation
- ✓ Première de propreté en cuir
- ✓ Cuir imperméable



G215B

S3 / EN ISO 20345:2011

POINTURES 36-45



PREMIÈRE DE PROPRETÉ



EMBOUIT



SEMELLE DE MARCHÉ



Tige	Cuir blanc, lisse, imperméable
Matelassage	Mousse
Doublure	Tissu
Embout	Acier inoxydable
Semelle	PU mono-densité, injectée directement sur tige
Première de propreté	EVA perforée aérée
Semelle antiperforation	Acier inoxydable

OPTIONS DISPONIBLES :

- ✓ Tissu anti-perforation
- ✓ Première de propreté en cuir



G214B

S3 / EN ISO 20345:2011

POINTURES 36-45



Tige	Cuir blanc, lisse, imperméable
Matelassage	Mousse
Doublure	Cuir
Embout	Acier inoxydable
Semelle	PU mono-densité, injectée directement sur tige
Première de propreté	EVA couvert en cuir perforée
Semelle antiperforation	Acier inoxydable

PREMIÈRE DE PROPRETÉ



EMBOUT



SEMELLE DE MARCHE



OPTIONS DISPONIBLES :

✓ Tissu anti-perforation



G214N

S1P / EN ISO 20345:2011

POINTURES 36-45



Tige	Cuir fleur grainé
Matelassage	Mousse
Doublure	Cuir
Embout	Acier inoxydable
Semelle	PU mono-densité, injectée directement sur tige
Première de propreté	EVA couvert en cuir perforée
Semelle antiperforation	Acier inoxydable

PREMIÈRE DE PROPRETÉ



EMBOÛT




SEMELLE DE MARCHÉ



OPTIONS DISPONIBLES :

- ✓ Tissu anti-perforation
- ✓ Cuir imperméable



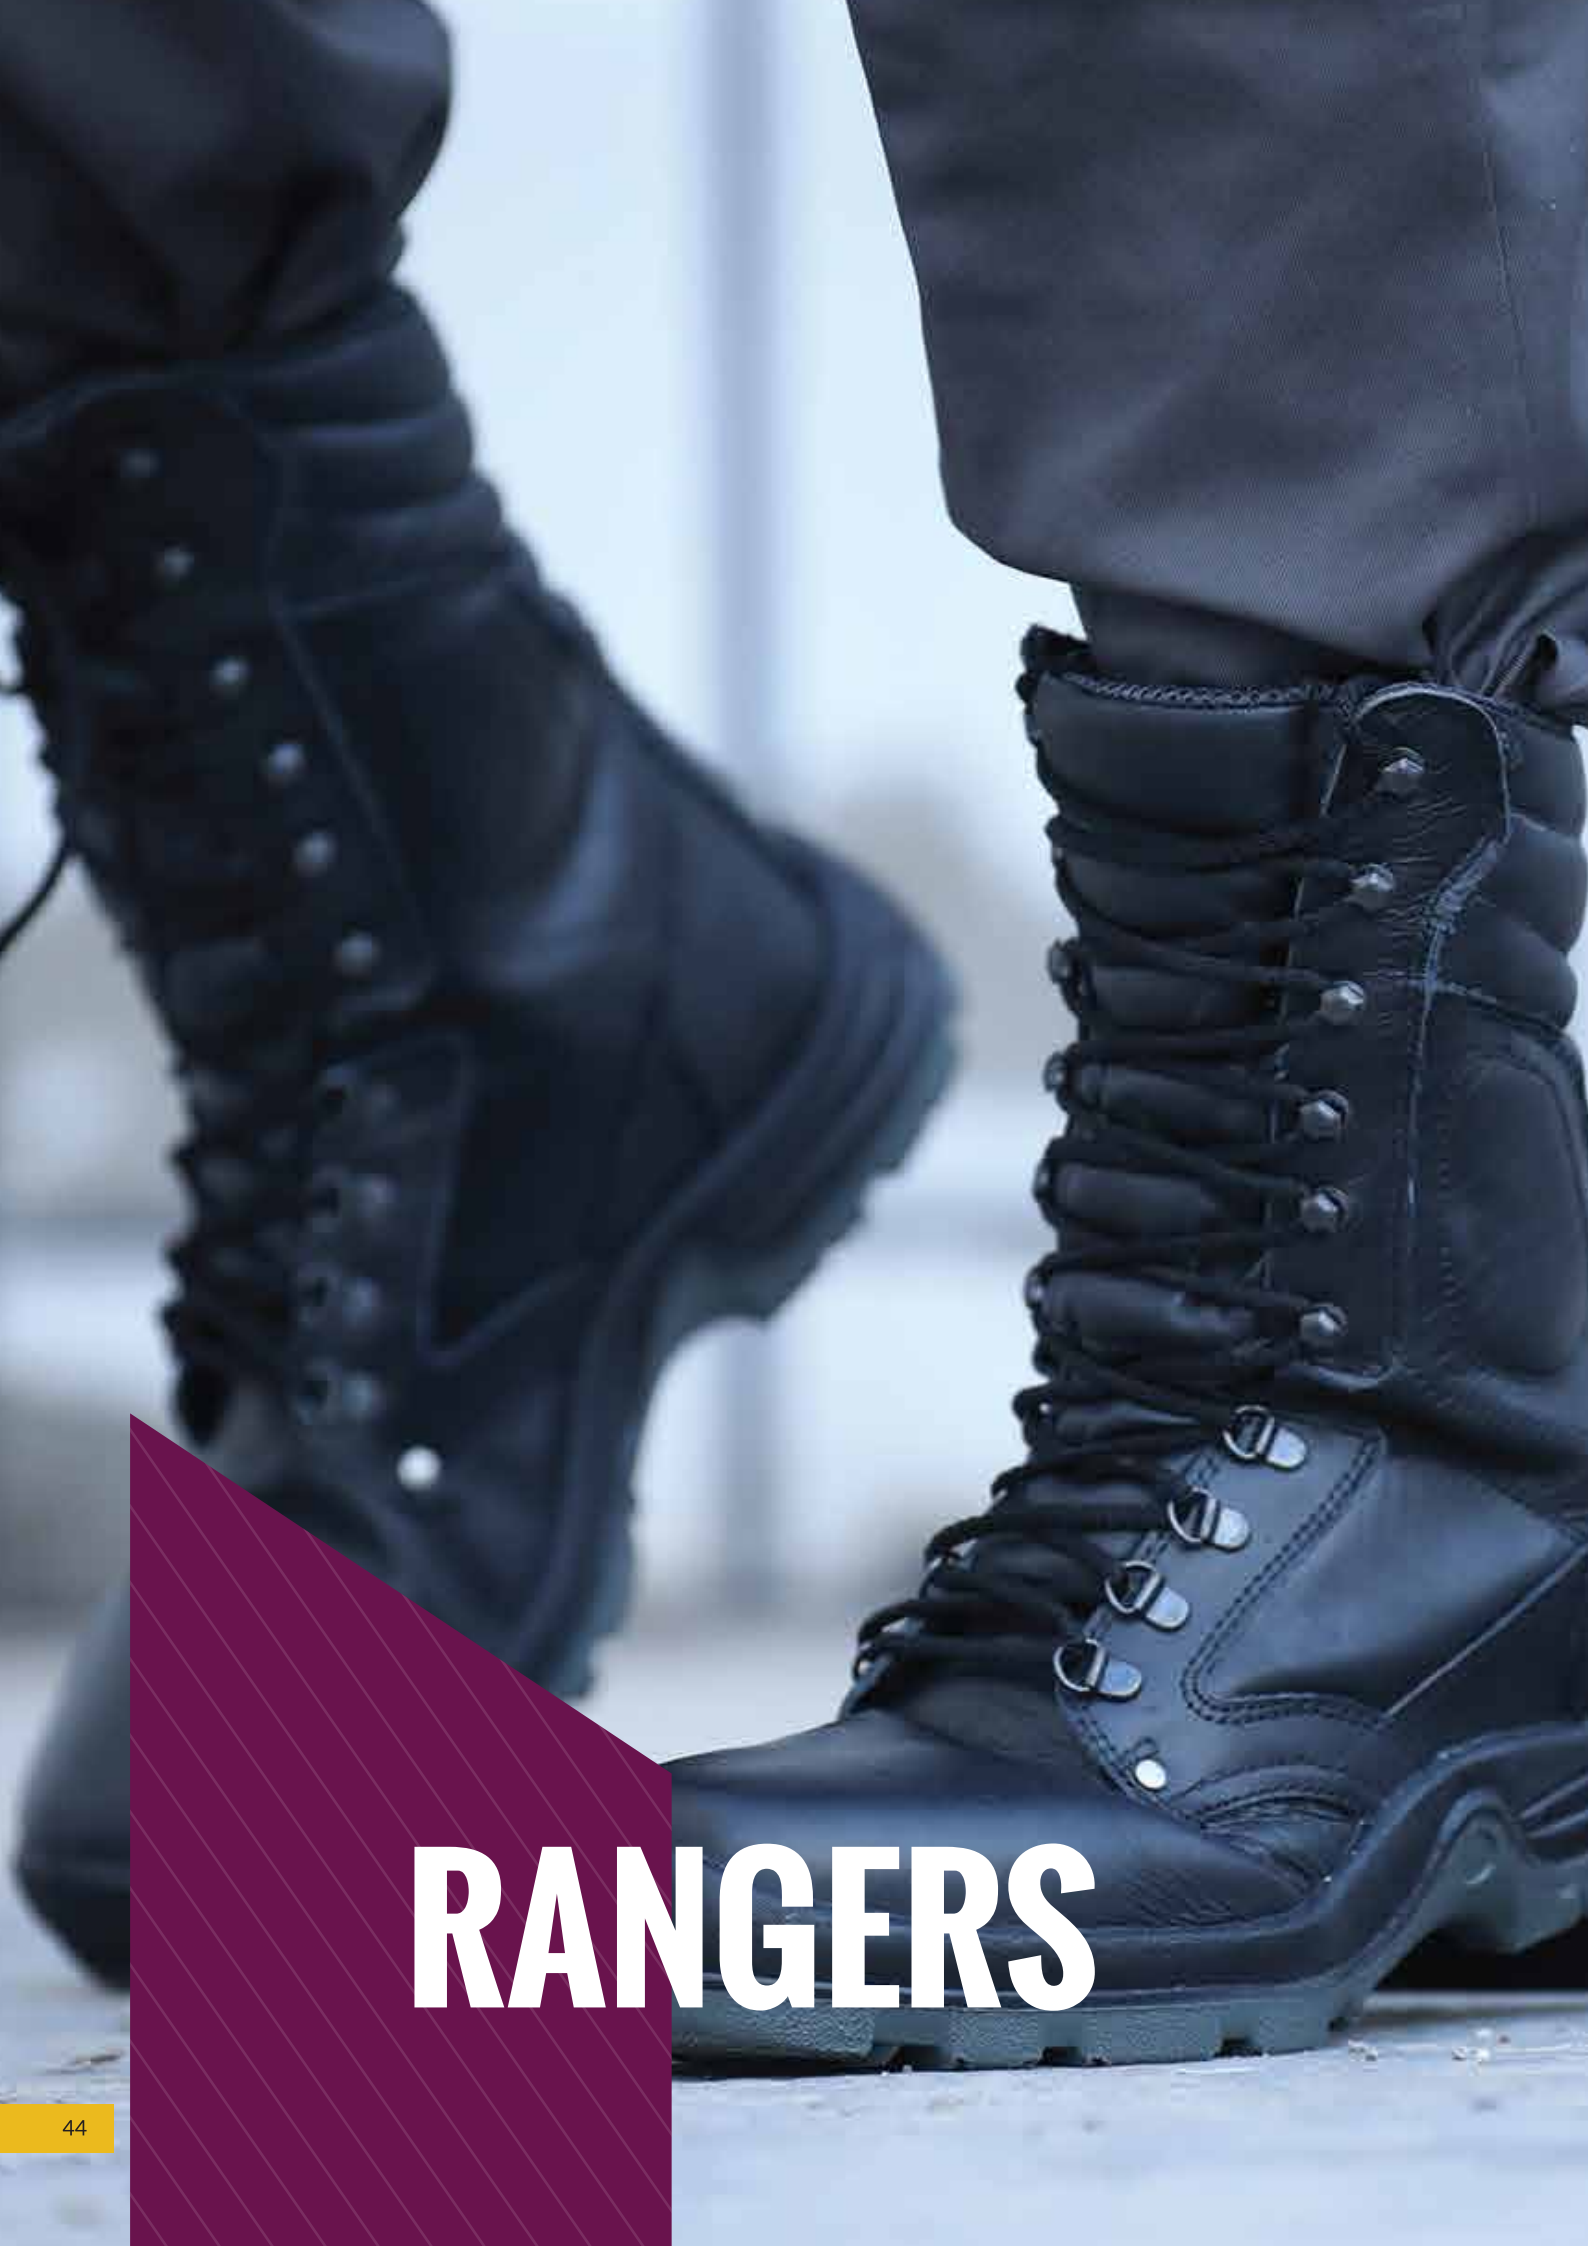

RANGERS

GN730

O1 SRC / EN ISO 20347

TIGE MONTANTE- POINTURES 37-46



Tige	Cuir fleur lisse
Doublure empeigne	Tissu
Semelle	PU mono-densité, injectée directement sur tige
Première de propreté	EVA perforée aérée

PREMIÈRE DE PROPRETÉ



SEMELLE DE MARCHE



OPTIONS DISPONIBLES :

- ✓ Tissu anti-perforation
- ✓ Plaque en acier anti-perforation
- ✓ Embout en acier ou en composite
- ✓ Première de propreté en cuir
- ✓ Doublure en cuir



GN705

O1 SRC / EN ISO 20347

TIGE MONTANTE- POINTURES 37-48



Tige	Cuir fleur grainé
Doublure	Cuir
Semelle	PU bi-densité, injectée directement sur tige
Première de propreté	EVA perforée aérée



OPTIONS DISPONIBLES :

- ✓ Tissu anti-perforation
- ✓ Plaque en acier anti-perforation
- ✓ Embout en acier ou en composite
- ✓ Première de propreté en cuir





SABOTS

SB200B

SB E A SRC / EN ISO 20345:2011

POINTURES 37-46



Tige	Cuir lisse imperméable et perforé avec élastiques extensibles pour l'ajustement du cou de pied et une bride amovible en cuir élastique
Embout	Acier inoxydable
Semelle	PU mono-densité, injectée directement sur tige
Première de propreté	PU couvert en cuir

SB200N

SB E A SRC / EN ISO 20345:2011

POINTURES 37-46



PREMIÈRE DE PROPRETÉ



EMBOUT




SEMELE DE MARCHE



OPTIONS DISPONIBLES :

- ✓ Tissu anti-perforation
- ✓ Plaque en acier anti-perforation
- ✓ Embout en composite



SB72N

SB E A SRC / EN ISO 20345:2011

POINTURES 36-45

SB72B

SB E A SRC / EN ISO 20345:2011

POINTURES 36-45



PREMIÈRE DE PROPRETÉ



EMBOUT



SEMELE DE MARCHE



Tige

Cuir fleur(Modèle 1* grainé / Modèle 2* lisse) perforé avec élastiques extensibles pour l'ajustement du cou de pied

Embout

Acier inoxydable

Semelle


PU mono-densité, injectée directement sur tige

Première de propreté

EVA perforée aérée

OPTIONS DISPONIBLES :

- ✓ Tissu anti-perforation
- ✓ Plaque en acier anti-perforation
- ✓ Première de propreté en cuir



3311/1

MODÈLE FEMME & HOMME

POINTURES 36-45



3311N/1

POINTURES 36-45



PREMIÈRE DE PROPRETÉ



SEMELLE DE MARCHE



Tige

Cuir lisse imperméable, perforé sur l'empeigne avec élastiques extensibles pour l'ajustement du cou de pied

Semelle

PU mono-densité, injectée

Première de propreté

Cuir



CHAUSSURES DE TRAVAIL

G1501**S1 / EN ISO 20345:2011**

POINTURES 39-46



Tige	Cuir lisse
Doublure empeigne	Cuir
Embout	Acier
Semelle	PU mono-densité, injectée directement sur tige
Première de propreté	Cuir

CH905**O1 / EN ISO 20347**

POINTURES 39-45



Tige	Cuir lisse
Doublure empeigne	Cuir
Semelle	TR, soudée
Première de propreté	Cuir

4044D**O1 / EN ISO 20347**

POINTURES 39-46



Tige	Cuir fleur grainé
Doublure empeigne	Cuir
Semelle	PU mono-densité, soudée cousue
Première de propreté	Cuir





BOTTES

BOTTES

PINGOUIN

S4 / EN ISO 20345:2011

POINTURES 39-46



Brodequin	En PVC Expansé
Embout	Acier inoxydable
Semelle de marche	En PVC à crampons renforcée à la pointe, au milieu et au talon, résistante aux glissades, aux hydrocarbures et aux acides.
Première de propreté	EVA perforée aérée
Couleur	Noir ou Blanc

PINGOUIN/P

S5 / EN ISO 20345:2011

POINTURES 39-46



Brodequin	En PVC Expansé
Embout	Acier inoxydable
Semelle anti perforation	Acier inoxydable
Semelle de marche	En PVC à crampons renforcée à la pointe, au milieu et au talon, résistante aux glissades, aux hydrocarbures et aux acides.
Première de propreté	EVA perforée aérée
Couleur	Noir ou Blanc







Siège social et usine :
Rue Jameleddine El Afghani zone Industrielle, Poudrière1, 3002 Sfax - Tunisie
Tel. : +216 74 286 503
Fax : +216 74 286 394
E-mail : gs.s@tunet.tn

Showroom :
05 Avenue union Maghreb Arabe, 2036 La Soukra, Tunis - Tunisie
Tel. : +216 71 694 600
Fax : +216 71 694 480
E-mail : greensecurity@tunet.tn