

SMARTLUX MP

UGR<19



STANDARDS



OPTIONS



FR

Données mécaniques



Montage: Encastré par dessus sur les faux plafonds modulaires ou à travers un cadre BA13 dans les plafonds en plâtre découpés à l'aide de brancards

Données électriques



Source lumineuse : modules LED intégrés
Alimentation : 220-240V 50-60 Hz
Équipement : Driver LED
Durée de vie : 50 000h L 80/B10 à 50°C

Données optiques



Modèle d'éclairage : Direct
Répartition de la lumière : Symétrique
Système optique : Diffuseur MP
Angle de rayonnement: 120°

Données complémentaires



Application : bureaux , locaux scolaires , salles de réunion , espaces commerciaux , hôpitaux , hôtels
Luminaire grande efficacité sur demande (120 Lm / W)

Accessoires (en option)



Filin de sécurité
Cadre encastrable d'adaptation au faux plafond découpé
Cadre sailli pour les plafonds en béton

EN

Mechanical data

Mounting: Recessed from above on modular false ceilings or from below in plaster ceilings cut with brackets

Electrical data

Light source: integrated LED modules
Power supply: 220-240V 50-60 Hz
Equipment: LED driver
Lifespan: 50 000h L 80 / B10 at 50° C

Optical data

Lighting model: Direct
Light distribution: Symmetrical
Optical system: MP difuser
Beam angle: 120 °


Additional data

Application: offices, school premises, meeting rooms, commercial spaces, hotels, hospitals
High efficiency luminaire on request (120 Lm / W)

Accessories (optional)

Security steel cable
Recessed frame for adaptation to cut-out false ceiling
Surface frame for concrete ceilings

ARTICLE	 (mm)	 (mm)	 (mm)
SMARTLUX MP 60*60	595	595	13.5
SMARTLUX MP 675*675	670	670	13.5
SMARTLUX MP 120*30	1195	295	13.5
SMARTLUX MP 135*30	1345	295	13.5

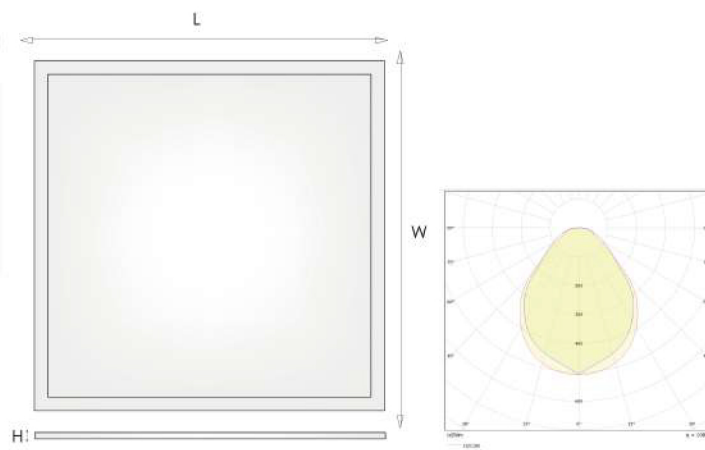

Articles	code	Lm/Output	W	Lm/W	CCT	
SMARTLUX MP 600x600 35 W 3K	PF0LULED929	3325	35	95	3000K	3.5
SMARTLUX MP 600x600 35 W 4K	PF0LULED930	3500	35	100	4000K	3.5
SMARTLUX MP 600x600 35 W 6.5K	PF0LULED931	3570	35	102	6500K	3.5
SMARTLUX MP 675x675 40 W 3K	PF0LULED932	3800	40	95	3000K	4
SMARTLUX MP 675x675 40 W 4K	PF0LULED933	4000	40	100	4000K	4
SMARTLUX MP 675x675 40 W 6.5K	PF0LULED934	4080	40	102	6500K	4
SMARTLUX MP 1200x300 35W 3K	PF0LULED935	3325	35	95	3000K	3.5
SMARTLUX MP 1200x300 35W 4K	PF0LULED936	3500	35	100	4000K	3.5
SMARTLUX MP 1200x300 35W 6.5K	PF0LULED937	3570	35	102	6500K	3.5
SMARTLUX MP 1350x300 40W 3K	PF0LULED938	3800	40	95	3000K	4
SMARTLUX MP 1350x300 40W 4K	PF0LULED939	4000	40	100	4000K	4
SMARTLUX MP 1350x300 40W 6.5K	PF0LULED940	4080	40	102	6500K	4