

BELUX LED MP

UGR<19



STANDARDS



OPTIONS



FR

Données mécaniques



Montage: Encastré par dessus sur les faux plafonds modulaires ou par dessous dans les plafonds en plâtre découpés à l'aide de Ressorts
Corps: tôle d'acier électrozingué
Finition peinture: époxy blanc

Données électriques



Source lumineuse : modules LED intégrés
Alimentation : 220-240V 50-60 Hz
Équipement : Driver LED (gradation sur demande)
Durée de vie : 50 000h L 80/B10 à 50°C

Données optiques



Modèle d'éclairage : Direct
Répartition de la lumière : Symétrique
Système optique : Vasque micro prismatique

Données complémentaires



Application : bureaux , locaux scolaires , salles de réunion , espaces commerciaux , hôpitaux hôtels

Accessoires (en option)



Kit chantier : Filin de sécurité et film de protection
Brancards : 4 brancards pour montage sur les faux plafonds découpés (lay-out)
Pré câblé en DALI, Push DIM sur demande
Connexion rapide (WAGO, ENSTO, WIELAND)
Capteur de luminosité et capteur de présence

EN

Mechanical data

Mounting: Recessed from above on modular false ceilings or from below in plaster ceilings cut using fixing-brackets
Body: electro-galvanized steel sheet.
Paint finish: White epoxy

Electrical data

Light source: integrated LED modules
Power supply: 220-240V 50-60 Hz
Equipment: LED driver (dimming on request)
Lifespan: 50 000h L 80 / B10 at 50° C

Optical data

Lighting model: Direct
Light distribution: Symmetrical
Optical system: Micro prismatic basin



Additional data

Application: offices, school premises, meeting rooms, commercial spaces, hotels, hospitals

Accessories (optional)

Construction kit: safety rope and protective film
Brackets: 4 brackets for mounting on cut-out false ceilings (lay-out)
Pre-wired in DALI, Push DIM on request
Quick connection (WAGO, ENSTO, WIELAND)
Light sensor and presence sensor

ARTICLES	 (mm)	 (mm)	 (mm)
LED MP 60*30	595	295	60
LED MP 60*60	595	595	60
LED MP 120*30	1195	295	60

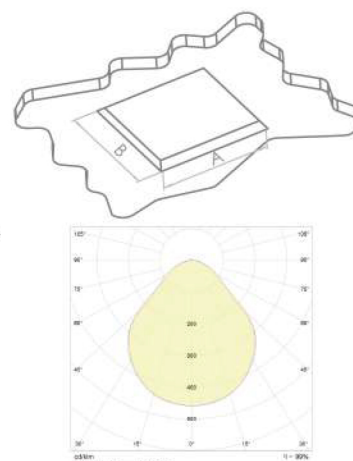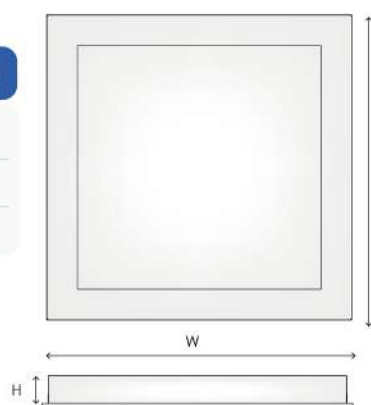

Articles	code	Lm/Output	W	Lm/W	CCT	
BELUX MP 60x30 16 W 3K	PF0LULED213	2000	16	125	3000K	4
BELUX MP 60x30 16 W 4K	PF0LULED214	2128	16	133	4000K	4
BELUX MP 60x30 16 W 6.5K	PF0LULED215	2176	16	136	6500K	4
BELUX MP 60x60 32 W 4K	PF0LULED216	4000	32	125	3000K	4
BELUX MP 60x60 32 W 4K	PF0LULED217	4256	32	133	4000K	4
BELUX MP 60x60 32 W 4K	PF0LULED218	4352	32	136	6500K	4
BELUX MP 120x30 32W 3K	PF0LULED219	4000	32	125	3000K	4
BELUX MP 120x30 32 W 4K	PF0LULED220	4256	32	133	4000K	4
BELUX MP 120x30 32 W 6.5K	PF0LULED221	4352	32	136	6500K	4

