



# CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

DEPUIS 2008

[www.greensecurity.com.tn](http://www.greensecurity.com.tn)



# SAFETY SHOES

# SOMMAIRE

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| NORMES ET NIVEAUX DE SECURITE          | 05 |
| LA STRUCTURE DE LA CHAUSSURE           | 08 |
| COLLECTIONS DES CHAUSSURES DE SECURITE | 10 |
| GAMME NEOFLEX                          | 11 |
| GAMME ENERGY                           | 22 |
| GAMME SPORTY                           | 30 |
| GAMME SHARK                            | 35 |
| GAMME LIGHT                            | 42 |
| RANGERS                                | 45 |
| SABOTS                                 | 47 |
| CHAUSSURES DE TRAVAIL                  | 50 |
| BOTTES                                 | 51 |

# PROTÉGEZ-VOUS EN GARDANT VOTRE STYLE

Expert en chaussures de sécurité, notre société cherche à répondre au mieux aux attentes de ses clients en concevant des chaussures qui assortissent la performance et le look.

Avoir une chaussure robuste et performante est garanti, notre vision est de passer du style classique intriqué, au moderne et élégant tout en exploitant les technologies les plus innovantes pour avoir une chaussure de sécurité confortable



# NORMES ET NIVEAUX DE SECURITE

On vous offre une large gamme de chaussures de sécurité. Trouvez la chaussure qui répond à vos besoins et qui convient à l'environnement dont vous travaillez.

## NORMES

### NORME EN ISO 20345:2011

Cette spécification est relative aux chaussures de sécurité à usage professionnel. Cette norme définit les exigences fondamentales et facultatives des chaussures de sécurité. Une chaussure de sécurité doit être équipée d'un embout de protection de 200 joules et d'une semelle antidérapante.

### NORME EN ISO 20347

Cette spécification est relative aux chaussures de travail à usage professionnel. Cette norme définit les exigences fondamentaux et facultatives des chaussures de travail. Les exigences fondamentales de la norme sont la qualité et la performance des matériaux utilisés pour la fabrication, la résistance à l'abrasion, à la flexion, à la déchirure, résistance de la semelle au glissement (semelles antidérapantes)

### NORME SRC

Norme de sécurité additionnelle correspondant à la résistance au glissement d'une chaussure.

**La norme SRC** combine les propriétés des semelles SRA et SRB. (SRC= SRA + SRB)

**SRA** : Semelle antiglisse sur Céramique couverts de détergent.

**SRB** : Semelle antiglisse sur sol en acier couvert de glycérol.

## Chaussures De Sécurité

## EN ISO 20345:2011

|                                                                                                                             | SB                                                                                | S1                                                                                | S1P                                                                                  | S2                                                                                    | S3                                                                                    | S4                                                                                    | S5                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  Embout de sécurité résistant à 200 joules |  |  |   |    |    |    |    |
| <b>FO</b> Semelle résistante aux acides et aux hydrocarbures                                                                |                                                                                   |  |   |    |    |    |    |
| <b>SRC</b> Semelle antidérapante                                                                                            |                                                                                   |  |   |    |    |    |    |
| <b>E</b> Absorption d'énergie au talon                                                                                      |                                                                                   |  |   |    |    |    |    |
| <b>A</b> Antistatique                                                                                                       |                                                                                   |  |   |    |    |    |    |
| <b>P</b> Semelle anti-perforation                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |  |                                                                                       |   |                                                                                       |   |
| <b>WRU</b> Tige hydrofuge                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                      |  |  |  |  |
| <b>WR</b> Résistant à l'eau                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |  |  |

## Chaussures De Travail

## EN ISO 20347

|                                                                                                                               | OB                                                                                    | 01                                                                                    | 01P                                                                                   | 02                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  Embout de sécurité résistant à 200 joules |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>FO</b> Semelle résistante aux acides et aux hydrocarbures                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>SRA</b> Semelle antidérapante                                                                                              |  |  |  |  |
| <b>E</b> Absorption d'énergie au talon                                                                                        |                                                                                       |  |  |  |
| <b>A</b> Antistatique                                                                                                         |                                                                                       |  |  |  |
| <b>P</b> Semelle anti-perforation                                                                                             |                                                                                       |                                                                                       |  |                                                                                       |
| <b>WRU</b> Tige hydrofuge                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |  |

# EN ISO 20345:2011

|            |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SB</b>  | MILIEU SEC                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Coque de protection résistant à un choc de 200 J</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>S1</b>  | MILIEU SEC                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Coque de protection résistant à un choc de 200 J</li> <li>● Semelle résistante aux huiles et aux hydrocarbures</li> <li>● Semelle antidérapante</li> <li>● Semelle extérieure antistatique</li> <li>● Absorption d'énergie dans la zone du talon</li> </ul>                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>S1P</b> | MILIEU SEC                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Coque de protection résistant à un choc de 200 J</li> <li>● Semelle anti-perforation</li> <li>● Semelle résistante aux huiles et aux hydrocarbures</li> <li>● Semelle antidérapante</li> <li>● Semelle extérieure antistatique</li> <li>● Absorption d'énergie dans la zone du talon</li> </ul>                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |
| <b>S2</b>  | MILIEU SEC OU HUMIDE<br>(usage à l'intérieur comme à l'extérieur) | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Coque de protection résistant à un choc de 200 J</li> <li>● Semelle résistante aux huiles et aux hydrocarbures</li> <li>● Semelle antidérapante</li> <li>● Semelle extérieure antistatique</li> <li>● Absorption d'énergie dans la zone du talon</li> <li>● Tige hydrofuge : l'eau glisse sur la chaussure</li> </ul>                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| <b>S3</b>  | MILIEU SEC OU HUMIDE<br>(usage à l'intérieur comme à l'extérieur) | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Coque de protection résistant à un choc de 200 J</li> <li>● Semelle anti-perforation</li> <li>● Semelle résistante aux huiles et aux hydrocarbures</li> <li>● Semelle antidérapante</li> <li>● Semelle extérieure antistatique</li> <li>● Absorption d'énergie dans la zone du talon</li> <li>● Tige hydrofuge : l'eau glisse sur la chaussure</li> </ul>                           |                                                                                              |
| <b>S4</b>  | MILIEU HUMIDE                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Coque de protection résistant à un choc de 200 J</li> <li>● Semelle résistante aux huiles et aux hydrocarbures</li> <li>● Semelle antidérapante</li> <li>● Semelle extérieure antistatique</li> <li>● Absorption d'énergie dans la zone du talon</li> <li>● Tige hydrofuge : l'eau glisse sur la chaussure</li> <li>● Imperméabilité</li> </ul>                                     |                                                                                              |
| <b>S5</b>  | MILIEU HUMIDE                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Coque de protection résistant à un choc de 200 J</li> <li>● Semelle anti-perforation</li> <li>● Semelle résistante aux huiles et aux hydrocarbures</li> <li>● Semelle antidérapante</li> <li>● Semelle extérieure antistatique</li> <li>● Absorption d'énergie dans la zone du talon</li> <li>● Tige hydrofuge : l'eau glisse sur la chaussure</li> <li>● Imperméabilité</li> </ul> |         |

# LA STRUCTURE DE LA CHAUSSURE



# SEMELLES EXTERIEURES



**NEOFLEX**



**ENERGY**



**SPORTY**



**SHARK**



**LIGHT**

# COMPOSANTS



*Embout  
en acier*



*Embout en  
fibre de verre*



*Première de  
propreté*



*Première de  
propreté EVA*



*Première de  
propreté en EVA  
couvert en cuir*



*Première de  
propreté en PU  
couvert en cuir*



*Semelle anti  
perforation  
en acier*



*Semelle anti  
perforation en tissu*



# SEMELLE NEOFLEX



# SEMELLE NEOFLEX

- ▶ Résistance à la glisse norme SRC
- ▶ Résistance aux huiles et aux hydrocarbures
- ▶ Résistance aux produits chimiques
- ▶ antistatique
- ▶ Excellente absorption des chocs

Profil auto  
**nettoyant**

**Les rainures  
s'ouvrent vers  
l'extérieur sur  
les côtés**

**Larges surfaces  
portantes**

Rainures arrière **améliorant l'adhérence**  
lors du premier contact avec le sol



## GLOW SAFETY-GRIS/B

S3 / EN ISO 20345:2011

POINTURES 36-48



SEMELLE DE PROPRETÉ



EMBOUT



SEMELLE DE MARCHÉ



|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Tige                    | Microfibre nubuck imperméable et tissu imperméable |
| Matelassage             | Mousse                                             |
| Doublure                | Tissu                                              |
| Embout                  | Acier inoxydable                                   |
| Semelle                 | PU bi-densité, injectée directement sur tige       |
| Première de propreté    | PU couvert en Tissu                                |
| Semelle antiperforation | Composite                                          |

## OPTIONS DISPONIBLES :

✓ Embout en Fibre de verre

## GLOW SAFETY-BLEU/B

S3 / EN ISO 20345:2011

POINTURES 36-48



SEMELLE DE PROPRETÉ



EMBOUT



SEMELLE DE MARCHE



|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Tige                    | Microfibre nubuck imperméable et tissu imperméable |
| Matelassage             | Mousse                                             |
| Doublure                | Tissu                                              |
| Embout                  | Acier inoxydable                                   |
| Semelle                 | PU bi-densité, injectée directement sur tige       |
| Première de propreté    | PU couvert en Tissu                                |
| Semelle antiperforation | Composite                                          |

## OPTIONS DISPONIBLES :

✓ Embout en Fibre de verre

# GLOW SAFETY-NOIR/B

## S3 / EN ISO 20345:2011

POINTURES 36-48



SEMELLE DE PROPRETÉ



EMBOUT



SEMELLE DE MARCHÉ



|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Tige                    | Microfibre nubuck imperméable et tissu imperméable |
| Matelassage             | Mousse                                             |
| Doublure                | Tissu                                              |
| Embout                  | Acier inoxydable                                   |
| Semelle                 | PU bi-densité, injectée directement sur tige       |
| Première de propreté    | PU couvert en Tissu                                |
| Semelle antiperforation | Composite                                          |

### OPTIONS DISPONIBLES :

✓ Embout en Fibre de verre

# SPARK-ORANGE/H

**S3** / **EN ISO 20345:2011**

**TIGE HAUTE** - POINTURES 36-48

**SPARK-ORANGE/B**

**S1P** / **EN ISO 20345:2011**

**TIGE BASSE** - POINTURES 36-48



SEMELLE DE PROPRETÉ



EMBOUT



SEMELLE DE MARCHE



|                         |                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tige                    | Micro fibre imperméable avec motif et microfibre nubuck imperméable avec bande réfléchissante |
| Matelassage             | Mousse                                                                                        |
| Doublure                | Tissu                                                                                         |
| Embout                  | Acier inoxydable                                                                              |
| Semelle                 | PU bi-densité, injectée directement sur tige                                                  |
| Première de propreté    | PU couvert en Tissu                                                                           |
| Semelle antiperforation | Composite                                                                                     |

## OPTIONS DISPONIBLES :

✓ Embout en Fibre de verre

# SPARK-VERT/H

**S3** / **EN ISO 20345:2011**

**TIGE HAUTE** - POINTURES 36-48



## SPARK-VERT/B

**S1P** / **EN ISO 20345:2011**

**TIGE BASSE** - POINTURES 36-48



SEMELLE DE PROPRETÉ



EMBOUT



SEMELLE DE MARCHE



|                         |                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tige                    | Micro fibre imperméable avec motif et microfibre nubuck imperméable avec bande réfléchissante |
| Matelassage             | Mousse                                                                                        |
| Doublure                | Tissu                                                                                         |
| Embout                  | Acier inoxydable                                                                              |
| Semelle                 | PU bi-densité, injectée directement sur tige                                                  |
| Première de propreté    | PU couvert en Tissu                                                                           |
| Semelle antiperforation | Composite                                                                                     |

### OPTIONS DISPONIBLES :

✓ Embout en Fibre de verre

# SPARK-JAUNE/H

**S3** / **EN ISO 20345:2011**

**TIGE HAUTE** - POINTURES 36-48



**SPARK-JAUNE/B**

**S1P** / **EN ISO 20345:2011**

**TIGE BASSE** - POINTURES 36-48



SEMELLE DE PROPRETÉ



EMBOUT



SEMELLE DE MARCHE



|                         |                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tige                    | Micro fibre imperméable avec motif et microfibre nubuck imperméable avec bande réfléchissante |
| Matelassage             | Mousse                                                                                        |
| Doublure                | Tissu                                                                                         |
| Embout                  | Acier inoxydable                                                                              |
| Semelle                 | PU bi-densité, injectée directement sur tige                                                  |
| Première de propreté    | PU couvert en Tissu                                                                           |
| Semelle antiperforation | Composite                                                                                     |

**OPTIONS DISPONIBLES :**

✓ Embout en Fibre de verre

## ECLIPSE /B

S3 / EN ISO 20345:2011

POINTURES 36-48



SEMELLE DE PROPRETÉ



EMBOUT



SEMELLE DE MARCHÉ



|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Tige                    | Microfibre nubuck imperméable et cuir imperméable |
| Matelassage             | Mousse                                            |
| Doublure                | Cuir                                              |
| Embout                  | Acier inoxydable                                  |
| Semelle                 | PU bi-densité, injectée directement sur tige      |
| Première de propreté    | PU couvert en Tissu                               |
| Semelle antiperforation | Composite                                         |

## OPTIONS DISPONIBLES :

✓ Embout en Fibre de verre

# TWIST /B

## S1P / EN ISO 20345:2011

POINTURES 36-48



SEMELLE DE PROPRETÉ



EMBOUT



SEMELLE DE MARCHÉ



|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| Tige                     | Cuir gainé et cuir lisse                     |
| Matelassage              | Mousse                                       |
| Doublure                 | Cuir                                         |
| Embout                   | Acier inoxydable                             |
| Semelle                  | PU bi-densité, injectée directement sur tige |
| Semelle anti perforation | Acier                                        |
| Première de propreté     | PU couvert en tissu                          |

### OPTIONS DISPONIBLES :

- ✓ Embout en Fibre de verre
- ✓ Tissu anti-perforation

## LUMINA/B

S2 / EN ISO 20345:2011

POINTURES 36-48

## LUMINA/N

S1P / EN ISO 20345:2011

TIGE BASSE - POINTURES 36-48



SEMELLE DE PROPRETÉ



EMBOUT



SEMELLE DE MARCHÉ



|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Tige                 | Microfibre lisse imperméable                 |
| Matelassage          | Mousse                                       |
| Doublure             | Tissu                                        |
| Embout               | Acier inoxydable                             |
| Semelle              | PU bi-densité, injectée directement sur tige |
| Première de propreté | PU couvert en Tissu                          |

## OPTIONS DISPONIBLES :

- ✓ Embout en Fibre de verre
- ✓ Tissu anti-perforation
- ✓ Plaque en acier anti-perforation



# SEMELLE ENERGY

# SEMELLE ENERGY

- ▶ Résistance à la glisse norme SRC
- ▶ Résistance aux huiles et aux hydrocarbures
- ▶ Résistance aux produits chimiques | antistatique
- ▶ Excellente absorption des chocs et légèreté

Profil auto  
**nettoyant**

**Les rainures  
s'ouvrent vers  
l'extérieur sur  
les côtés**

**Larges surfaces  
portantes**



Rainures arrière **améliorant l'adhérence**  
lors du premier contact avec le sol



# TONIC BLACK/H

**S3 / EN ISO 20345:2011**

TIGE HAUTE - POINTURES 36-46

**TONIC BLACK/B**

**S3 / EN ISO 20345:2011**

TIGE BASSE - POINTURES 36-46



|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Tige                    | Micro fibre lisse imperméable + Tissu        |
| Matelassage             | Mousse                                       |
| Doublure quartier       | Cuir                                         |
| Embout                  | Acier inoxydable                             |
| Semelle                 | PU bi-densité, injectée directement sur tige |
| Première de propreté    | PU couvert en cuir                           |
| Semelle antiperforation | Tissu                                        |

## OPTIONS DISPONIBLES :

✓ Embout en composite

# TONIC BROWN/H

**S3 / EN ISO 20345:2011**

TIGE HAUTE - POINTURES 36-46

**TONIC BROWN /B**

**S3 / EN ISO 20345:2011**

TIGE BASSE - POINTURES 36-46



|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Tige                    | Micro fibre lisse imperméable                |
| Matelassage             | Mousse                                       |
| Doublure quartier       | Cuir                                         |
| Embout                  | Acier inoxydable                             |
| Semelle                 | PU bi-densité, injectée directement sur tige |
| Première de propreté    | PU couvert en cuir                           |
| Semelle antiperforation | Tissu                                        |

## OPTIONS DISPONIBLES :

✓ Embout en composite

# TONIC BLUE/H


**S3** / **EN ISO 20345:2011**

TIGE HAUTE - POINTURES 36-46

**TONIC BLUE/B**

**S3** / **EN ISO 20345:2011**

TIGE BASSE - POINTURES 36-46



|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Tige                    | Micro fibre lisse imperméable + Tissu        |
| Matelassage             | Mousse                                       |
| Doublure quartier       | Cuir                                         |
| Embout                  | Acier inoxydable                             |
| Semelle                 | PU bi-densité, injectée directement sur tige |
| Première de propreté    | PU couvert en cuir                           |
| Semelle antiperforation | Tissu                                        |

## OPTIONS DISPONIBLES :

✓ Embout en composite

# TONIC/H

**S1P / EN ISO 20345:2011**

TIGE HAUTE - POINTURES 36-46

## TONIC/B

**S1P / EN ISO 20345:2011**

TIGE BASSE - POINTURES 36-46



|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Tige                    | Micro fibre +Tissu                             |
| Matelassage             | Mousse                                         |
| Doublure quartier       | Tissu                                          |
| Embout                  | Acier inoxydable                               |
| Semelle                 | PU mono-densité, injectée directement sur tige |
| Première de propreté    | PU couvert en cuir                             |
| Semelle antiperforation | Acier                                          |

### OPTIONS DISPONIBLES :

- ✓ Tissu anti-perforation
- ✓ Embout en composite

# SPEEDY-B

## S1P / EN ISO 20345:2011

TIGE BASSE - POINTURES 36-46



|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Tige                    | Cuir fleur grainé                            |
| Matelassage             | Mousse                                       |
| Doublure                | Tissu ou cuir                                |
| Embout                  | Acier inoxydable                             |
| Semelle                 | PU bi-densité, injectée directement sur tige |
| Première de propreté    | EVA perforée aérée                           |
| Semelle antiperforation | Acier inoxydable                             |

### OPTIONS DISPONIBLES :

- ✓ Tissu anti-perforation
- ✓ Embout en composite
- ✓ Première de propreté en cuir

# ALLURE/BB

**S3 / EN ISO 20345:2011**

TIGE BASSE - POINTURES 36-46

## ALLURE/BN

**S3 / EN ISO 20345:2011**


TIGE BASSE - POINTURES 36-46



|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Tige                    | Micro fibre lisse imperméable                |
| Matelassage             | Mousse                                       |
| Doublure                | Cuir                                         |
| Embout                  | Acier inoxydable                             |
| Semelle                 | PU bi-densité, injectée directement sur tige |
| Première de propreté    | PU couvert en cuir                           |
| Semelle antiperforation | Acier inoxydable                             |

### OPTIONS DISPONIBLES :

- ✓ Tissu anti-perforation
- ✓ Embout en composite

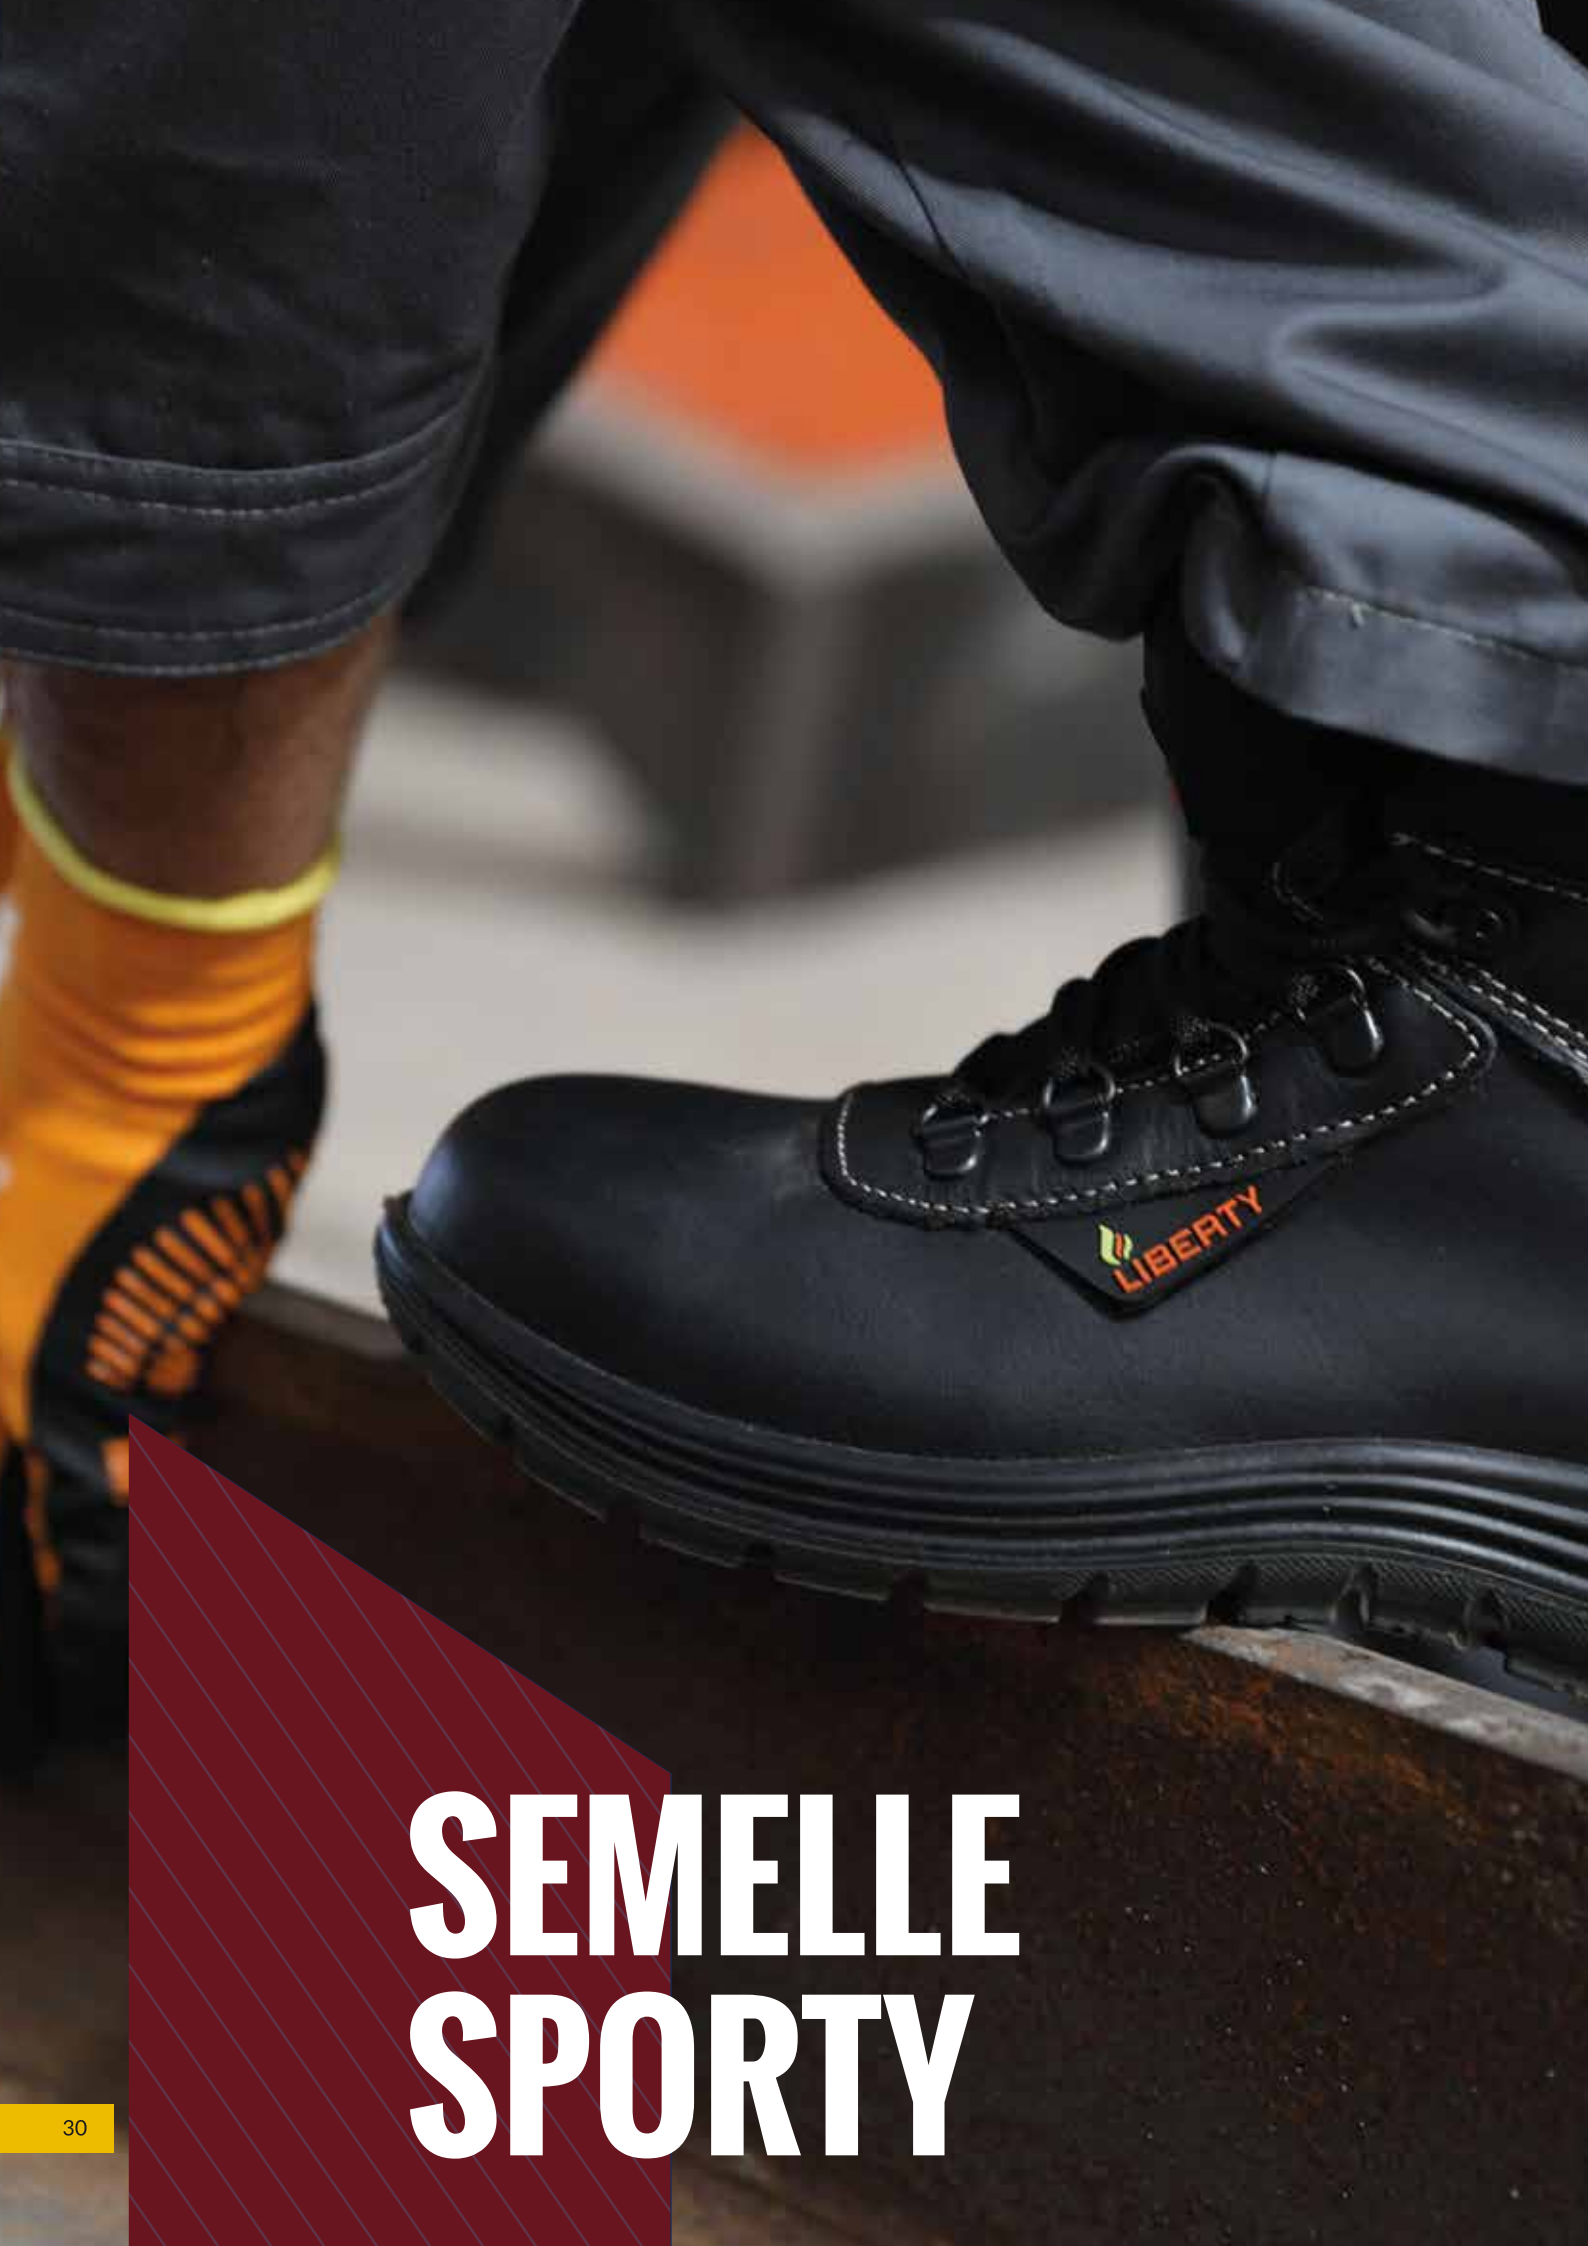

# SEMELLE SPORTY

# SEMELLE SPORTY

- ▶ Résistance à la glisse norme SRC
- ▶ Résistance aux huiles et aux hydrocarbures
- ▶ Résistance aux produits chimiques | antistatique
- ▶ Excellente absorption des chocs et légèreté

Profil auto  
**nettoyant**

**Les rainures  
s'ouvrent vers  
l'extérieur sur  
les côtés**

**Larges surfaces  
portantes**



Rainures arrière **améliorant l'adhérence**  
lors du premier contact avec le sol

# DYNAMIC

## S1P / EN ISO 20345:2011

TIGE BASSE - POINTURES 37-46



|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Tige                    | Micro fibre +Tissu                             |
| Matelassage             |                                                |
| Doublure quartier       |                                                |
| Embout                  | Acier inoxydable                               |
| Semelle                 | PU mono-densité, injectée directement sur tige |
| Première de propreté    | PU couvert en cuir                             |
| Semelle antiperforation | Acier                                          |

### OPTIONS DISPONIBLES :

- ✓ Tissu anti-perforation
- ✓ Embout en composite

# ELEGANCE/H

**S3 / EN ISO 20345:2011**

**TIGE HAUTE** - POINTURES 37-46

## ELEGANCE/B

**S3 / EN ISO 20345:2011**

**TIGE BASSE** - POINTURES 37-46



|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Tige                    | Micro fibre lisse imperméable                |
| Matelassage             | Mousse                                       |
| Doublure                | Cuir                                         |
| Embout                  | Acier inoxydable                             |
| Semelle                 | PU bi-densité, injectée directement sur tige |
| Première de propreté    | PU couvert en cuir                           |
| Semelle antiperforation | Acier inoxydable                             |

### OPTIONS DISPONIBLES :

- ✓ Tissu anti-perforation
- ✓ Embout en composite

# LEOPARD/B

## S3 / EN ISO 20345:2011

### TIGE BASSE - POINTURES 37-46



|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Tige                    | Micro fibre lisse imperméable                |
| Matelassage             | Mousse                                       |
| Doublure                | Tissu                                        |
| Embout                  | Acier inoxydable                             |
| Semelle                 | PU bi-densité, injectée directement sur tige |
| Première de propreté    | PU couvert en cuir                           |
| Semelle antiperforation | Acier inoxydable                             |

### OPTIONS DISPONIBLES :

- ✓ Tissu anti-perforation
- ✓ Embout en composite
- ✓ Doublure en cuir



# SEMELLE SHARK

# SEMELLE SHARK

- ▶ Résistance à la glisse norme SRC
- ▶ Résistance aux huiles et aux hydrocarbures
- ▶ Résistance aux produits chimiques | antistatique
- ▶ Excellente absorption des chocs et légèreté



Profil auto  
**nettoyant**

**Les rainures  
s'ouvrent vers  
l'extérieur sur  
les côtés**

Larges surfaces  
**portantes**



Rainures arrière **améliorant l'adhérence**  
lors du premier contact avec le sol

# CRASH-H

**S3 / EN ISO 20345:2011**

TIGE HAUTE - POINTURES 37-46

## CRASH-B

**S3 / EN ISO 20345:2011**

TIGE BASSE - POINTURES 37-46



|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Tige                    | Cuir fleur grainé imperméable + Synthétique  |
| Matelassage             | Mousse                                       |
| Doublure                | Tissu                                        |
| Embout                  | Acier inoxydable                             |
| Semelle                 | PU bi-densité, injectée directement sur tige |
| Première de propreté    | EVA perforée aérée                           |
| Semelle antiperforation | Acier inoxydable                             |

### OPTIONS DISPONIBLES :

- ✓ Tissu anti-perforation
- ✓ Embout en composite
- ✓ Première de propreté en cuir

# DROVE-H

**S3 / EN ISO 20345:2011**

TIGE HAUTE - POINTURES 37-46

## DROVE-B

**S3 / EN ISO 20345:2011**

TIGE BASSE - POINTURES 37-46



|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Tige                    | Cuir fleur grainé imperméable + Synthétique  |
| Matelassage             | Mousse                                       |
| Doublure                | Tissu                                        |
| Embout                  | Acier inoxydable                             |
| Semelle                 | PU bi-densité, injectée directement sur tige |
| Première de propreté    | EVA perforée aérée                           |
| Semelle antiperforation | Acier inoxydable                             |

### OPTIONS DISPONIBLES :

- ✓ Tissu anti-perforation
- ✓ Embout en composite
- ✓ Première de propreté en cuir

6075/H

S1P / EN ISO 20345:2011

TIGE HAUTE - POINTURES 37-46

6075/B

S1P / EN ISO 20345:2011

TIGE BASSE - POINTURES 37-46



|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Tige                    | Cuir fleur grainé                            |
| Matelassage             | Mousse                                       |
| Doublure                | Cuir                                         |
| Embout                  | Acier inoxydable                             |
| Semelle                 | PU bi-densité, injectée directement sur tige |
| Première de propreté    | EVA couvert en cuir perforée                 |
| Semelle antiperforation | Acier inoxydable                             |

## OPTIONS DISPONIBLES :

- ✓ Tissu anti-perforation
- ✓ Embout en composite

6070/H

S1P / EN ISO 20345:2011

TIGE HAUTE - POINTURES 37-46

6070/B

S1P / EN ISO 20345:2011


TIGE BASSE - POINTURES 37-46



|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Tige                    | Cuir fleur grainé                            |
| Matelassage             | Mousse                                       |
| Doublure                | Tissu                                        |
| Embout                  | Acier inoxydable                             |
| Semelle                 | PU bi-densité, injectée directement sur tige |
| Première de propreté    | EVA perforée aérée                           |
| Semelle antiperforation | Acier inoxydable                             |

## OPTIONS DISPONIBLES :

- ✓ Tissu anti-perforation
- ✓ Embout en composite
- ✓ Première de propreté en cuir

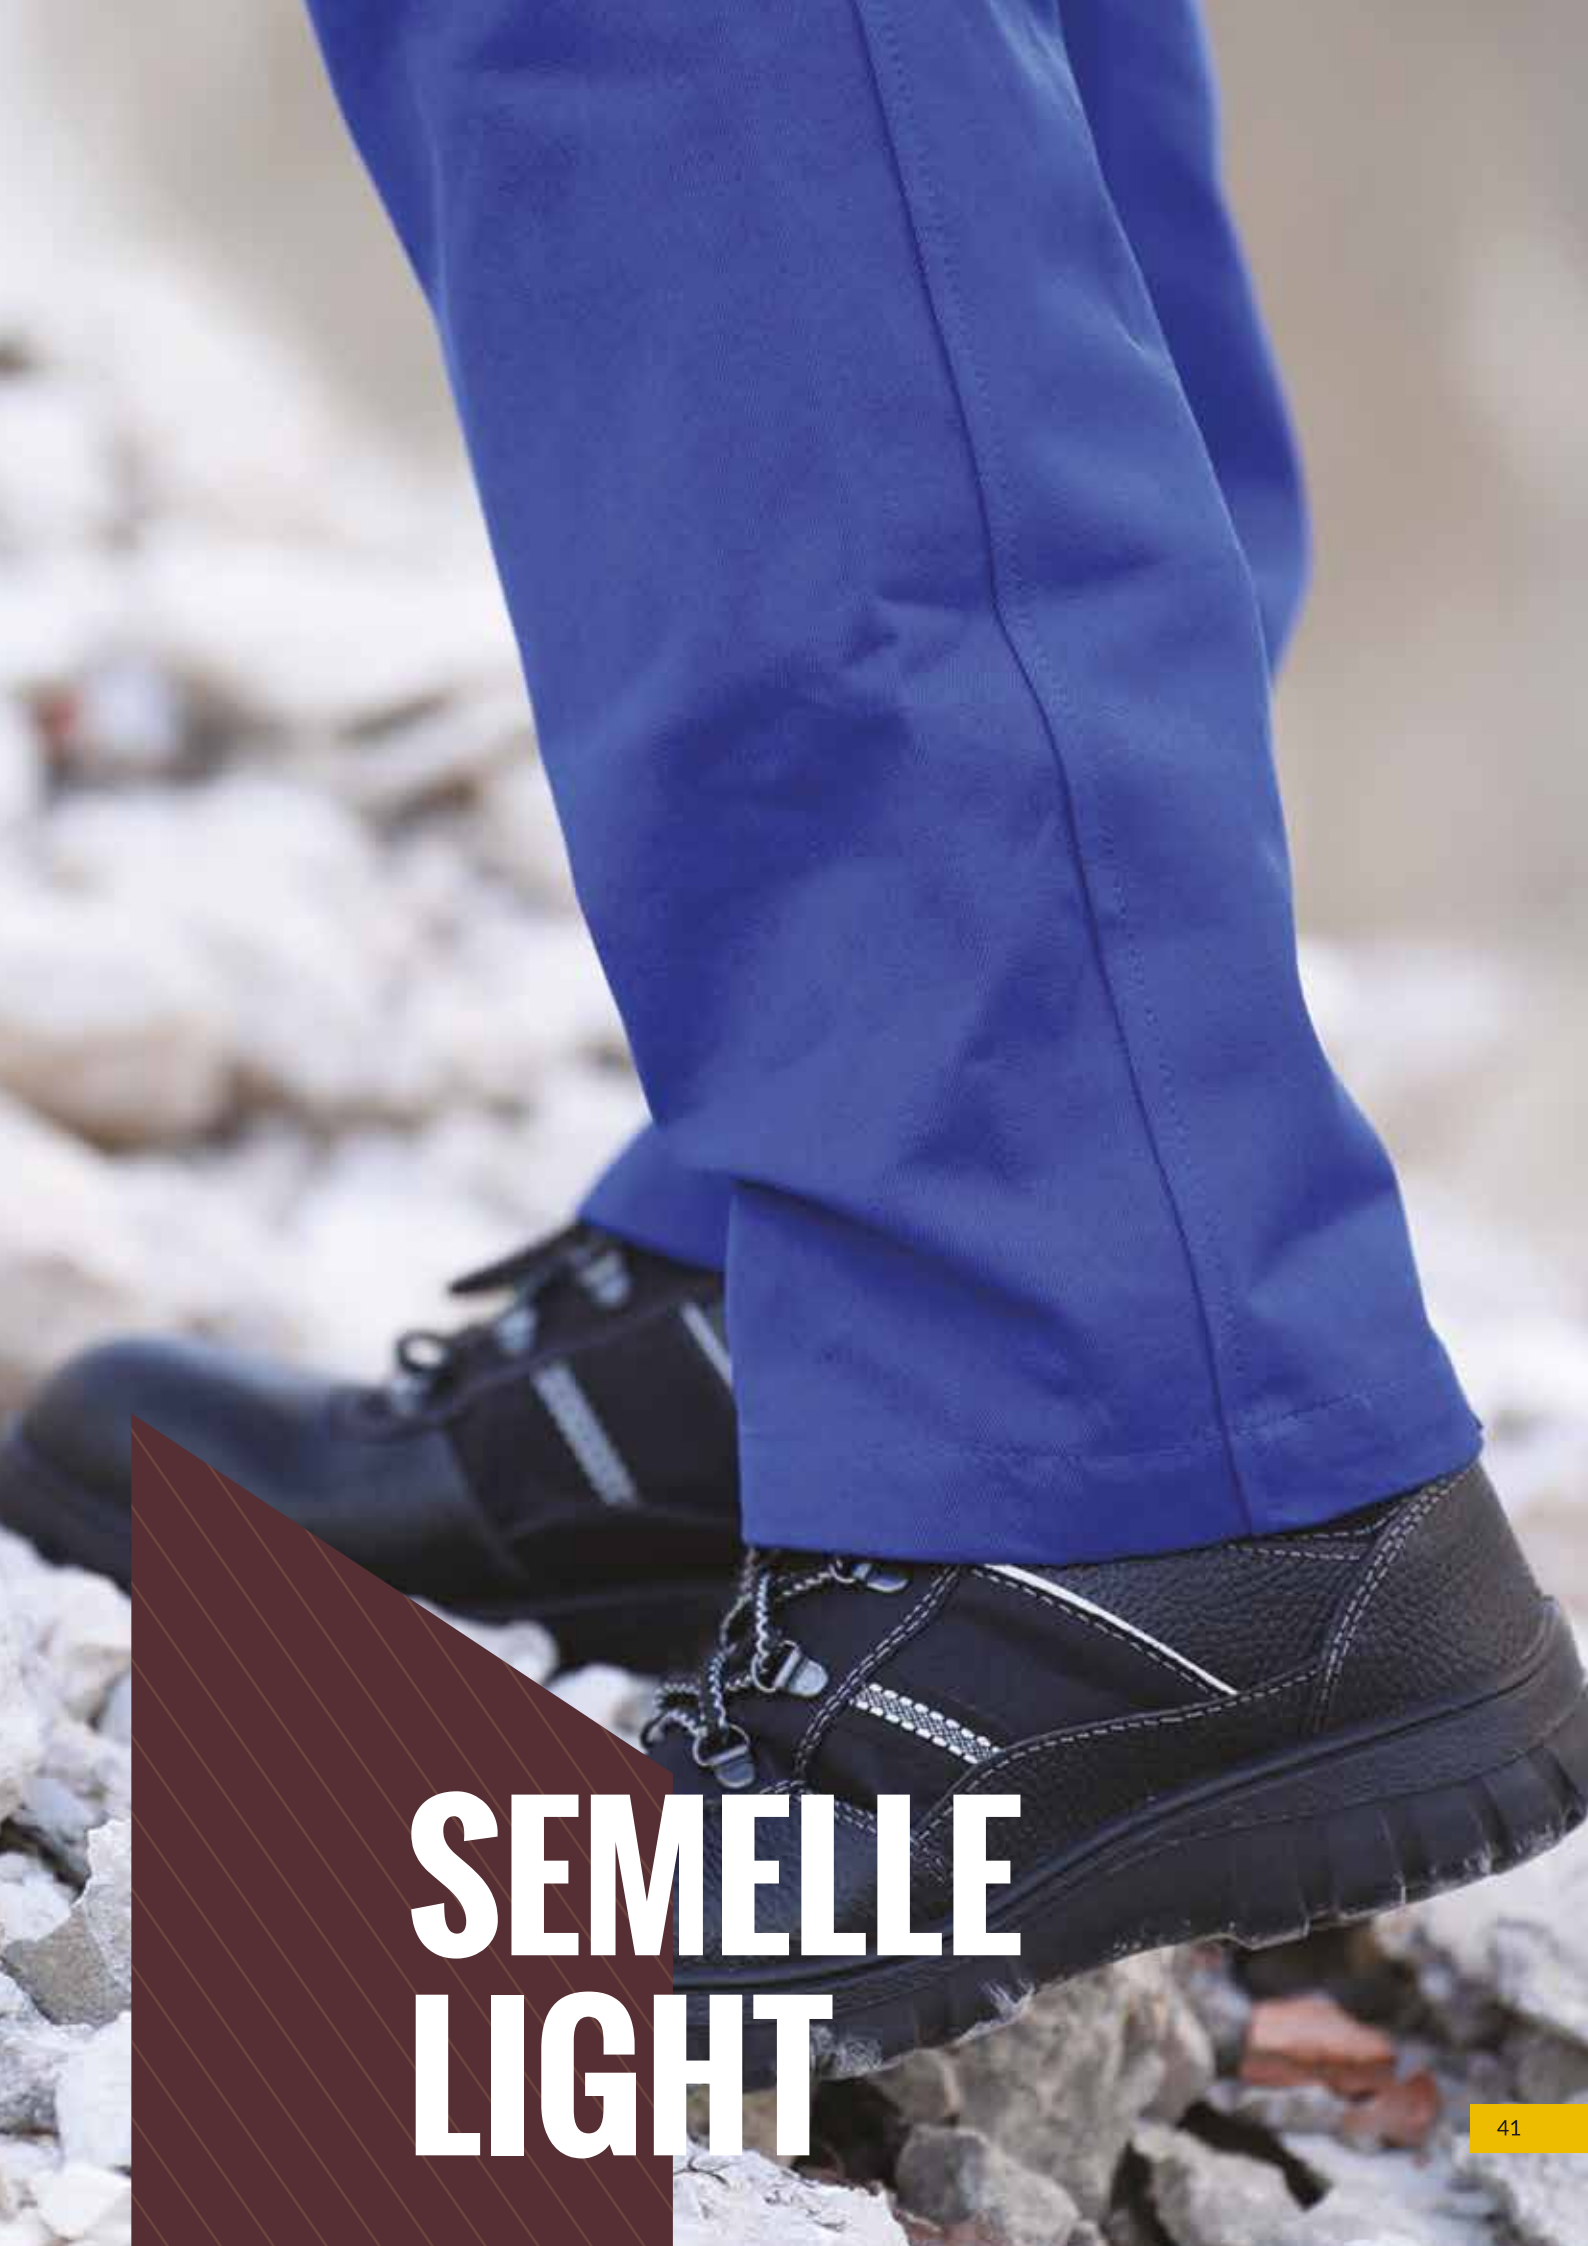A close-up photograph of a person's lower legs and feet. They are wearing blue trousers and black hiking shoes with white laces and a textured sole. The person is standing on a rocky, uneven surface. A dark red diagonal graphic element is overlaid on the bottom left, containing the text 'SEMELLE LIGHT' in white.

**SEMELLE  
LIGHT**

# SEMELLE LIGHT

- ▶ Résistance à la glisse norme SRC
- ▶ Résistance aux huiles et aux hydrocarbures
- ▶ Antistatique
- ▶ Excellente absorption des chocs et légèreté



Profil auto  
**nettoyant**

**Les rainures  
s'ouvrent vers  
l'extérieur sur  
les côtés**

Larges surfaces  
**portantes**



Rainures arrière **améliorant l'adhérence**  
lors du premier contact avec le sol

GE05

S1P / EN ISO 20345:2011

TIGE HAUTE - POINTURES 36-45

GE06

S1P / EN ISO 20345:2011

TIGE BASSE - POINTURES 36-45



|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Tige                    | Cuir fleur grainé et tissu sythétique          |
| Matelassage             | Mousse                                         |
| Doublure                | Tissu                                          |
| Embout                  | Acier inoxydable                               |
| Semelle                 | PU mono-densité, injectée directement sur tige |
| Première de propreté    | EVA perforée aérée                             |
| Semelle antiperforation | Acier inoxydable                               |

## OPTIONS DISPONIBLES :

- ✓ Tissu anti-perforation
- ✓ Première de propreté en cuir

GE01

**S1P / EN ISO 20345:2011**

TIGE HAUTE - POINTURES 36-45

GPS93

**S1P / EN ISO 20345:2011**


TIGE BASSE - POINTURES 36-45



|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Tige                    | Cuir fleur grainé                              |
| Matelassage             | Mousse                                         |
| Doublure                | Tissu                                          |
| Embout                  | Acier inoxydable                               |
| Semelle                 | PU mono-densité, injectée directement sur tige |
| Première de propreté    | EVA perforée aérée                             |
| Semelle antiperforation | Acier inoxydable                               |

## OPTIONS DISPONIBLES :

- ✓ Tissu anti-perforation
- ✓ Première de propreté en cuir

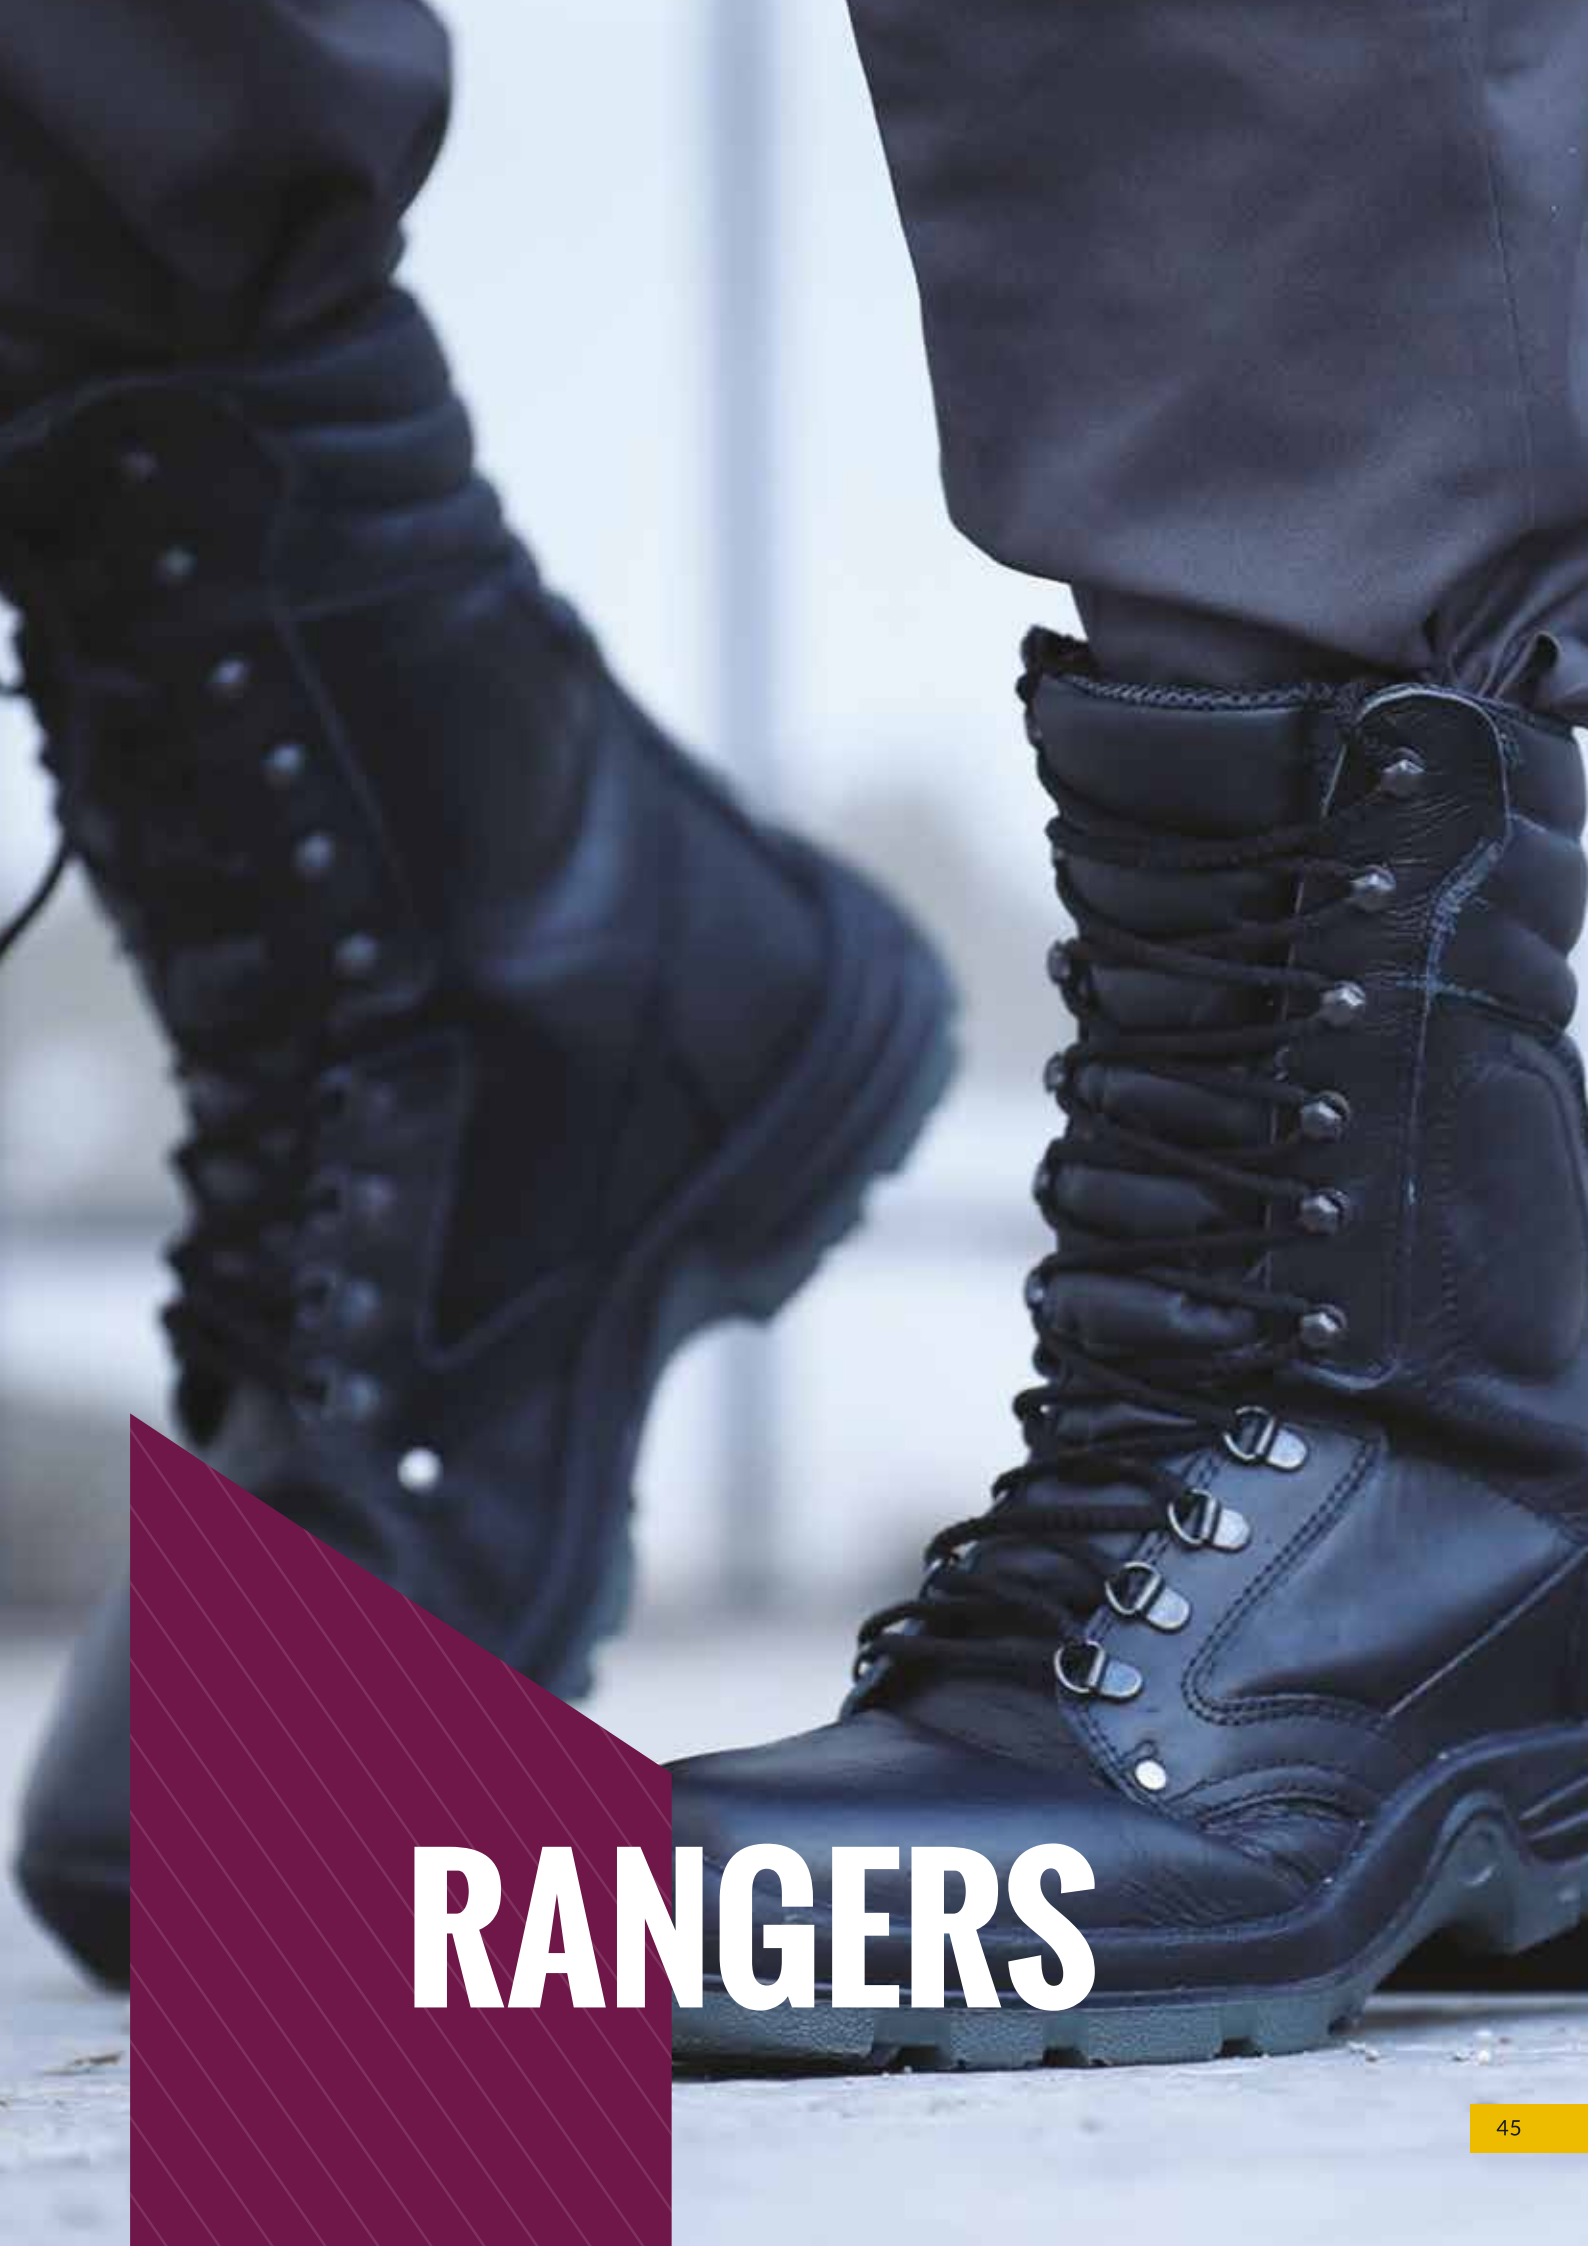

# RANGERS

GN705

O1 SRC / EN ISO 20347

TIGE MONTANTE - POINTURES 37-48



|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Tige                 | Cuir fleur grainé                            |
| Doublure             | Cuir                                         |
| Semelle              | PU bi-densité, injectée directement sur tige |
| Première de propreté | EVA couvert en cuir perforée                 |

## OPTIONS DISPONIBLES :

- ✓ Tissu anti-perforation
- ✓ Plaque en acier anti-perforation
- ✓ Embout en acier ou en composite



# SABOTS

# SB200B

## SB E A SRC / EN ISO 20345:2011

POINTURES 37-46

# SB200N

## SB E A SRC / EN ISO 20345:2011

POINTURES 37-46



Tige

Cuir lisse imperméable et perforé avec élastiques extensibles pour l'ajustement du cou de pied et une bride amovible en cuir élastique

Embout

Acier inoxydable

Semelle

PU mono-densité, injectée directement sur tige

Première de propreté

PU couvert en cuir

### OPTIONS DISPONIBLES :

- ✓ Tissu anti-perforation
- ✓ Plaque en acier anti-perforation
- ✓ Embout en composite

# SABOTS

## CONFORT MEDIKA

OB E A SRC / EN ISO 20347

**Autoclavable**

POINTURES 36-45



**CONFORT MEDIKA** : Sabot en TPE (Thermoplastiques Elastomères) Autoclavable jusqu'à 120°C et antistatique adéquat au milieu médical et agroalimentaire grâce à son aspect ergonomique confortable et son entretien facile lors du lavage et de la stérilisation. Les perforations latérales évitent la transpiration et la pénétration directe des liquides ou des fluides dans le sabot. Semelle de marche résistante aux glissades, aux hydrocarbures et aux acides. Le sabot est disponible en trois couleurs blanc, bleu, vert.

COULEUR :   

## ORTHO

OB E A SRC / EN ISO 20347

POINTURES 36-46



**SABOT ORTHO** : Sabot en PVC perforé et confortable disponible en trois couleurs, blanc, bleu et noir. Semelle de marche à crampons renforcée à la pointe et au talon, résistante aux glissades, aux hydrocarbures et aux acides.

COULEUR :   

## CHAUSSURES DE TRAVAIL

CH905

O1 / EN ISO 20347

POINTURES 39-45



|                      |            |
|----------------------|------------|
| Tige                 | Cuir lisse |
| Doublure             | Cuir       |
| Semelle              | TR, soudée |
| Première de propreté | Cuir       |

4044D

O1 / EN ISO 20347

POINTURES 39-46



|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Tige                 | Cuir fleur grainé               |
| Doublure             | Cuir                            |
| Semelle              | PU mono-densité , soudée cousue |
| Première de propreté | Cuir                            |



# BOTTES

## BOTTES

## PINGOUIN

S4 / EN ISO 20345:2011

POINTURES 39-46



|                      |                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brodequin            | En PVC Expansé                                                                                                             |
| Embout               | Acier inoxydable                                                                                                           |
| Semelle de marche    | En PVC à crampons renforcée à la pointe, au milieu et au talon, résistante aux glissades, aux hydrocarbures et aux acides. |
| Première de propreté | EVA perforée aérée                                                                                                         |
| Couleur              | Noir ou Blanc                                                                                                              |

## PINGOUIN/P

S5 / EN ISO 20345:2011

POINTURES 39-46



|                          |                                                                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brodequin                | En PVC Expansé                                                                                                             |
| Embout                   | Acier inoxydable                                                                                                           |
| Semelle anti perforation | Acier inoxydable                                                                                                           |
| Semelle de marche        | En PVC à crampons renforcée à la pointe, au milieu et au talon, résistante aux glissades, aux hydrocarbures et aux acides. |
| Première de propreté     | EVA perforée aérée                                                                                                         |
| Couleur                  | Noir ou Blanc                                                                                                              |







Showroom :  
05 Avenue Habib Bourguiba (ex UMA)  
2036 Soukra, Ariana - Tunisie  
Tel. : +216 71 694 600  
Fax : +216 71 694 480  
E-mail : [greensecurity@tunet.tn](mailto:greensecurity@tunet.tn)

Siège social et usine :  
Rue Jameleddine El Afghani zone Industrielle,  
Poudrière1, 3002 Sfax - Tunisie  
Tel. : +216 74 286 503  
Fax : +216 74 286 394  
E-mail : [gs.s@tunet.tn](mailto:gs.s@tunet.tn)