



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

DEPUIS 2008



SAFETY SHOES

SOMMAIRE

NORMES ET NIVEAUX DE SECURITE	05
LA STRUCTURE DE LA CHAUSSURE	08
COLLECTIONS DES CHAUSSURES DE SECURITE	10
GAMME NEOFLEX	11
GAMME ENERGY	22
GAMME SPORTY	30
GAMME SHARK	35
GAMME LIGHT	42
RANGERS	45
SABOTS	47
CHAUSSURES DE TRAVAIL	50
BOTTES	51

PROTÉGEZ-VOUS EN GARDANT VOTRE STYLE

Expert en chaussures de sécurité, notre société cherche à répondre au mieux aux attentes de ses clients en concevant des chaussures qui assortissent la performance et le look.

Avoir une chaussure robuste et performante est garanti, notre vision est de passer du style classique intriqué, au moderne et élégant tout en exploitant les technologies les plus innovantes pour avoir une chaussure de sécurité confortable



NORMES ET NIVEAUX DE SECURITE

On vous offre une large gamme de chaussures de sécurité. Trouvez la chaussure qui répond à vos besoins et qui convient à l'environnement dont vous travaillez.

NORMES

NORME EN ISO 20345:2011

Cette spécification est relative aux chaussures de sécurité à usage professionnel. Cette norme définit les exigences fondamentales et facultatives des chaussures de sécurité. Une chaussure de sécurité doit être équipée d'un embout de protection de 200 joules et d'une semelle antidérapante.

NORME EN ISO 20347

Cette spécification est relative aux chaussures de travail à usage professionnel. Cette norme définit les exigences fondamentales et facultatives des chaussures de travail. Les exigences fondamentales de la norme sont la qualité et la performance des matériaux utilisés pour la fabrication, la résistance à l'abrasion, à la flexion, à la déchirure, résistance de la semelle au glissement (semelles antidérapantes)

NORME SRC

Norme de sécurité additionnelle correspondant à la résistance au glissement d'une chaussure.

La norme SRC combine les propriétés des semelles SRA et SRB. (SRC= SRA + SRB)

SRA : Semelle antiglisse sur Céramique couverts de détergent.

SRB : Semelle antiglisse sur sol en acier couvert de glycérol.

Chaussures De Sécurité

EN ISO 20345:2011

	SB	S1	S1P	S2	S3	S4	S5
 Embout de sécurité résistant à 200 joules							
FO Semelle résistante aux acides et aux hydrocarbures							
SRC Semelle antidérapante							
E Absorption d'énergie au talon							
A Antistatique							
P Semelle anti-perforation							
WRU Tige hydrofuge							
WR Résistant à l'eau							

Chaussures De Travail

EN ISO 20347

	OB	01	01P	02
 Embout de sécurité résistant à 200 joules				
FO Semelle résistante aux acides et aux hydrocarbures				
SRA Semelle antidérapante				
E Absorption d'énergie au talon				
A Antistatique				
P Semelle anti-perforation				
WRU Tige hydrofuge				

EN ISO 20345:2011

SB	MILIEU SEC	● Coque de protection résistant à un choc de 200 J	
S1	MILIEU SEC	● Coque de protection résistant à un choc de 200 J ● Semelle résistante aux huiles et aux hydrocarbures ● Semelle antidérapante ● Semelle extérieure antistatique ● Absorption d'énergie dans la zone du talon	    
S1P	MILIEU SEC	● Coque de protection résistant à un choc de 200 J ● Semelle anti-perforation ● Semelle résistante aux huiles et aux hydrocarbures ● Semelle antidérapante ● Semelle extérieure antistatique ● Absorption d'énergie dans la zone du talon	     
S2	MILIEU SEC OU HUMIDE (usage à l'intérieur comme à l'extérieur)	● Coque de protection résistant à un choc de 200 J ● Semelle résistante aux huiles et aux hydrocarbures ● Semelle antidérapante ● Semelle extérieure antistatique ● Absorption d'énergie dans la zone du talon ● Tige hydrofuge : l'eau glisse sur la chaussure	     
S3	MILIEU SEC OU HUMIDE (usage à l'intérieur comme à l'extérieur)	● Coque de protection résistant à un choc de 200 J ● Semelle anti-perforation ● Semelle résistante aux huiles et aux hydrocarbures ● Semelle antidérapante ● Semelle extérieure antistatique ● Absorption d'énergie dans la zone du talon ● Tige hydrofuge : l'eau glisse sur la chaussure	      
S4	MILIEU HUMIDE	● Coque de protection résistant à un choc de 200 J ● Semelle résistante aux huiles et aux hydrocarbures ● Semelle antidérapante ● Semelle extérieure antistatique ● Absorption d'énergie dans la zone du talon ● Tige hydrofuge : l'eau glisse sur la chaussure ● Imperméabilité	      
S5	MILIEU HUMIDE	● Coque de protection résistant à un choc de 200 J ● Semelle anti-perforation ● Semelle résistante aux huiles et aux hydrocarbures ● Semelle antidérapante ● Semelle extérieure antistatique ● Absorption d'énergie dans la zone du talon ● Tige hydrofuge : l'eau glisse sur la chaussure ● Imperméabilité	       

LA STRUCTURE DE LA CHAUSSURE



SEMELLES EXTERIEURES



NEOFLEX



ENERGY



SPORTY



SHARK



LIGHT

COMPOSANTS



*Embout
en acier*



*Embout en
fibre de verre*



*Première de
propreté*



*Première de
propreté EVA*



*Première de
propreté en EVA
couvert en cuir*



*Première de
propreté en PU
couvert en cuir*



*Semelle anti
perforation
en acier*



*Semelle anti
perforation en tissu*



SEMELLE NEOFLEX



SEMELLE NEOFLEX

- ▶ Résistance à la glisse norme SRC
- ▶ Résistance aux huiles et aux hydrocarbures
- ▶ Résistance aux produits chimiques
- ▶ antistatique
- ▶ Excellente absorption des chocs

Profil auto
nettoyant

**Les rainures
s'ouvrent vers
l'extérieur sur
les côtés**

**Large surfaces
portantes**

Rainures arrière **améliorant l'adhérence**
lors du premier contact avec le sol



GLOW SAFETY-GRIS/B

S3 EN ISO 20345:2011

POINTURES 36-48



SEMELLE DE PROPRETÉ



EMBOUT



SEMELLE DE MARCHÉ



Tige	Microfibre nubuck imperméable et tissu imperméable
Matelassage	Mousse
Doublure	Tissu
Embout	Acier inoxydable
Semelle	PU bi-densité, injectée directement sur tige
Première de propreté	PU couvert en Tissu
Semelle antiperforation	Composite

OPTIONS DISPONIBLES :

✓ Embout en Fibre de verre

GLOW SAFETY-BLEU/B

S3 / EN ISO 20345:2011

POINTURES 36-48



SEMELLE DE PROPRETÉ



EMBOUT



SEMELLE DE MARCHÉ



Tige	Microfibre nubuck imperméable et tissu imperméable
Matelassage	Mousse
Doublure	Tissu
Embout	Acier inoxydable
Semelle	PU bi-densité, injectée directement sur tige
Première de propreté	PU couvert en Tissu
Semelle antiperforation	Composite

OPTIONS DISPONIBLES :

✓ Embout en Fibre de verre

GLOW SAFETY-NOIR/B

S3 / EN ISO 20345:2011

POINTURES 36-48



SEMELLE DE PROPRETÉ



EMBOUT



SEMELLE DE MARCHÉ



Tige	Microfibre nubuck imperméable et tissu imperméable
Matelassage	Mousse
Doublure	Tissu
Embout	Acier inoxydable
Semelle	PU bi-densité, injectée directement sur tige
Première de propreté	PU couvert en Tissu
Semelle antiperforation	Composite

OPTIONS DISPONIBLES :

✓ Embout en Fibre de verre

SPARK-ORANGE/H

S3 / **EN ISO 20345:2011**

TIGE HAUTE - POINTURES 36-48

SPARK-ORANGE/B

S1P / **EN ISO 20345:2011**

TIGE BASSE - POINTURES 36-48



SEMELLE DE PROPRETÉ



EMBOUT



SEMELLE DE MARCHE



Tige	Micro fibre imperméable avec motif et microfibre nubuck imperméable avec bande réfléchissante
Matelassage	Mousse
Doublure	Tissu
Embout	Acier inoxydable
Semelle	PU bi-densité, injectée directement sur tige
Première de propreté	PU couvert en Tissu
Semelle antiperforation	Composite

OPTIONS DISPONIBLES :

✓ Embout en Fibre de verre

SPARK-VERT/H

S3 / **EN ISO 20345:2011**

TIGE HAUTE - POINTURES 36-48



SPARK-VERT/B

S1P / **EN ISO 20345:2011**

TIGE BASSE - POINTURES 36-48



SEMELLE DE PROPRETÉ



EMBOUT



SEMELLE DE MARCHE



Tige	Micro fibre imperméable avec motif et microfibre nubuck imperméable avec bande réfléchissante
Matelassage	Mousse
Doublure	Tissu
Embout	Acier inoxydable
Semelle	PU bi-densité, injectée directement sur tige
Première de propreté	PU couvert en Tissu
Semelle antiperforation	Composite

OPTIONS DISPONIBLES :

✓ Embout en Fibre de verre

SPARK-JAUNE/H

S3 / **EN ISO 20345:2011**

TIGE HAUTE - POINTURES 36-48



SPARK-JAUNE/B

S1P / **EN ISO 20345:2011**

TIGE BASSE - POINTURES 36-48



SEMELLE DE PROPRETÉ



EMBOUT



SEMELLE DE MARCHE



Tige	Micro fibre imperméable avec motif et microfibre nubuck imperméable avec bande réfléchissante
Matelassage	Mousse
Doublure	Tissu
Embout	Acier inoxydable
Semelle	PU bi-densité, injectée directement sur tige
Première de propreté	PU couvert en Tissu
Semelle antiperforation	Composite

OPTIONS DISPONIBLES :

✓ Embout en Fibre de verre

ECLIPSE /B

S3 / EN ISO 20345:2011

POINTURES 36-48



SEMELLE DE PROPRETÉ



EMBOUT



SEMELLE DE MARCHÉ



Tige	Microfibre nubuck imperméable et cuir imperméable
Matelassage	Mousse
Doublure	Cuir
Embout	Acier inoxydable
Semelle	PU bi-densité, injectée directement sur tige
Première de propreté	PU couvert en Tissu
Semelle antiperforation	Composite

OPTIONS DISPONIBLES :

✓ Embout en Fibre de verre

TWIST /B

S1P / EN ISO 20345:2011

POINTURES 36-48



SEMELLE DE PROPRETÉ



EMBOUT



SEMELLE DE MARCHÉ



Tige	Cuir gainé et cuir lisse
Matelassage	Mousse
Doublure	Cuir
Embout	Acier inoxydable
Semelle	PU bi-densité, injectée directement sur tige
Semelle anti perforation	Acier
Première de propreté	PU couvert en tissu

OPTIONS DISPONIBLES :

- ✓ Embout en Fibre de verre
- ✓ Tissu anti-perforation

LUMINA/B

S2 / EN ISO 20345:2011

POINTURES 36-48

LUMINA/N

S1P / EN ISO 20345:2011

TIGE BASSE - POINTURES 36-48



SEMELLE DE PROPRETÉ



EMBOUT



SEMELLE DE MARCHÉ



Tige	Microfibre lisse imperméable
Matelassage	Mousse
Doublure	Tissu
Embout	Acier inoxydable
Semelle	PU bi-densité, injectée directement sur tige
Première de propreté	PU couvert en Tissu

OPTIONS DISPONIBLES :

- ✓ Embout en Fibre de verre
- ✓ Tissu anti-perforation
- ✓ Plaque en acier anti-perforation



SEMELLE ENERGY

SEMELLE ENERGY

- ▶ Résistance à la glisse norme SRC
- ▶ Résistance aux huiles et aux hydrocarbures
- ▶ Résistance aux produits chimiques | antistatique
- ▶ Excellente absorption des chocs et légèreté

Profil auto
nettoyant

**Les rainures
s'ouvrent vers
l'extérieur sur
les côtés**

**Larges surfaces
portantes**



Rainures arrière **améliorant l'adhérence**
lors du premier contact avec le sol

TONIC BLACK/H

S3 / EN ISO 20345:2011

TIGE HAUTE - POINTURES 36-46

TONIC BLACK/B

S3 / EN ISO 20345:2011

TIGE BASSE - POINTURES 36-46



Tige	Micro fibre lisse imperméable + Tissu
Matelassage	Mousse
Doublure quartier	Cuir
Embout	Acier inoxydable
Semelle	PU bi-densité, injectée directement sur tige
Première de propreté	PU couvert en cuir
Semelle antiperforation	Tissu

OPTIONS DISPONIBLES :

✓ Embout en composite

TONIC BROWN/H

S3 / EN ISO 20345:2011

TIGE HAUTE - POINTURES 36-46

TONIC BROWN /B

S3 / EN ISO 20345:2011

TIGE BASSE - POINTURES 36-46



Tige	Micro fibre lisse imperméable
Matelassage	Mousse
Doublure quartier	Cuir
Embout	Acier inoxydable
Semelle	PU bi-densité, injectée directement sur tige
Première de propreté	PU couvert en cuir
Semelle antiperforation	Tissu

OPTIONS DISPONIBLES :

✓ Embout en composite

TONIC BLUE/H


S3 / **EN ISO 20345:2011**

TIGE HAUTE - POINTURES 36-46

TONIC BLUE/B

S3 / **EN ISO 20345:2011**

TIGE BASSE - POINTURES 36-46



Tige	Micro fibre lisse imperméable + Tissu
Matelassage	Mousse
Doublure quartier	Cuir
Embout	Acier inoxydable
Semelle	PU bi-densité, injectée directement sur tige
Première de propreté	PU couvert en cuir
Semelle antiperforation	Tissu

OPTIONS DISPONIBLES :

✓ Embout en composite

TONIC/H

S1P / EN ISO 20345:2011

TIGE HAUTE - POINTURES 36-46

TONIC/B

S1P / EN ISO 20345:2011

TIGE BASSE - POINTURES 36-46



Tige	Micro fibre +Tissu
Matelassage	Mousse
Doublure quartier	Tissu
Embout	Acier inoxydable
Semelle	PU mono-densité, injectée directement sur tige
Première de propreté	PU couvert en cuir
Semelle antiperforation	Acier

OPTIONS DISPONIBLES :

- ✓ Tissu anti-perforation
- ✓ Embout en composite

SPEEDY-B

S1P / EN ISO 20345:2011

TIGE BASSE - POINTURES 36-46



Tige	Cuir fleur grainé
Matelassage	Mousse
Doublure	Tissu ou cuir
Embout	Acier inoxydable
Semelle	PU bi-densité, injectée directement sur tige
Première de propreté	EVA perforée aérée
Semelle antiperforation	Acier inoxydable

OPTIONS DISPONIBLES :

- ✓ Tissu anti-perforation
- ✓ Embout en composite
- ✓ Première de propreté en cuir

ALLURE/BB

S3 / EN ISO 20345:2011

TIGE BASSE - POINTURES 36-46

ALLURE/BN

S3 / EN ISO 20345:2011


TIGE BASSE - POINTURES 36-46



Tige	Micro fibre lisse imperméable
Matelassage	Mousse
Doublure	Cuir
Embout	Acier inoxydable
Semelle	PU bi-densité, injectée directement sur tige
Première de propreté	PU couvert en cuir
Semelle antiperforation	Acier inoxydable

OPTIONS DISPONIBLES :

- ✓ Tissu anti-perforation
- ✓ Embout en composite

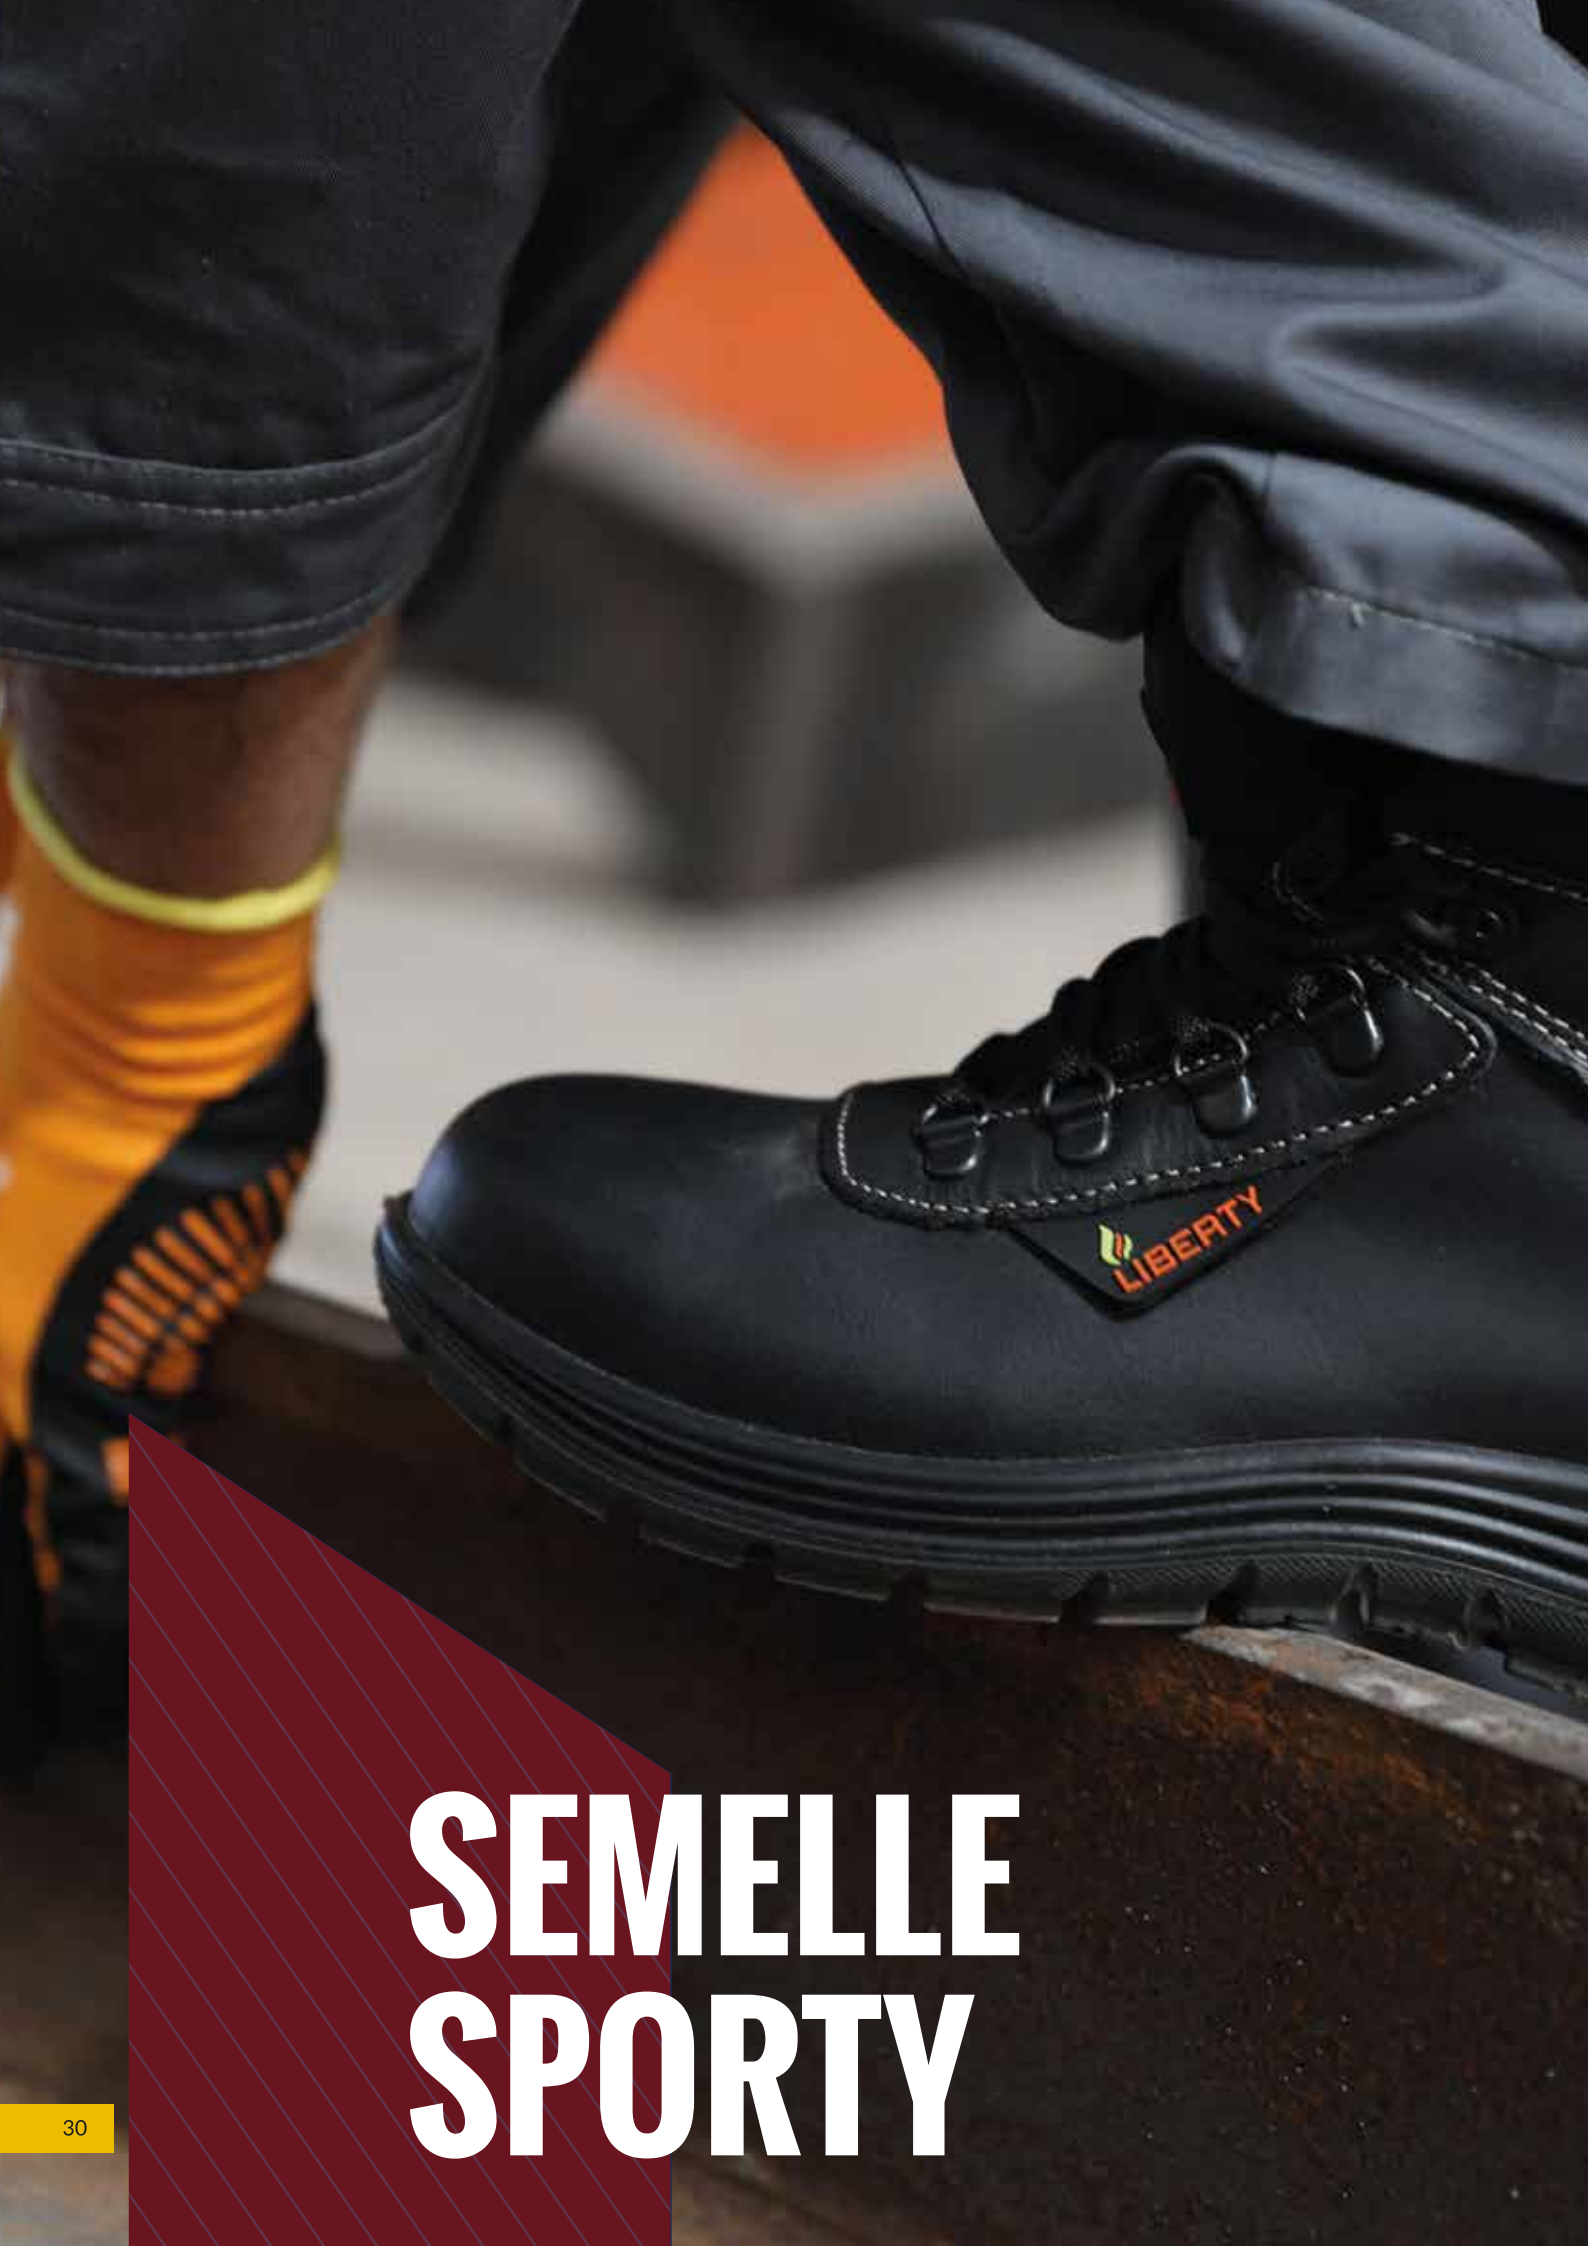

SEMELLE SPORTY

SEMELLE SPORTY

- ▶ Résistance à la glisse norme SRC
- ▶ Résistance aux huiles et aux hydrocarbures
- ▶ Résistance aux produits chimiques | antistatique
- ▶ Excellente absorption des chocs et légèreté

Profil auto
nettoyant

**Les rainures
s'ouvrent vers
l'extérieur sur
les côtés**

Larges surfaces
portantes



Rainures arrière **améliorant l'adhérence**
lors du premier contact avec le sol

DYNAMIC

S1P / EN ISO 20345:2011

TIGE BASSE - POINTURES 37-46



Tige	Micro fibre +Tissu
Matelassage	
Doublure quartier	
Embout	Acier inoxydable
Semelle	PU mono-densité, injectée directement sur tige
Première de propreté	PU couvert en cuir
Semelle antiperforation	Acier

OPTIONS DISPONIBLES :

- ✓ Tissu anti-perforation
- ✓ Embout en composite

ELEGANCE/H

S3 / EN ISO 20345:2011

TIGE HAUTE - POINTURES 37-46



ELEGANCE/B

S3 / EN ISO 20345:2011

TIGE BASSE - POINTURES 37-46



Tige	Micro fibre lisse imperméable
Matelassage	Mousse
Doublure	Cuir
Embout	Acier inoxydable
Semelle	PU bi-densité, injectée directement sur tige
Première de propreté	PU couvert en cuir
Semelle antiperforation	Acier inoxydable

OPTIONS DISPONIBLES :

- ✓ Tissu anti-perforation
- ✓ Embout en composite

LEOPARD/B

S3 / EN ISO 20345:2011

TIGE BASSE - POINTURES 37-46



Tige	Micro fibre lisse imperméable
Matelassage	Mousse
Doublure	Tissu
Embout	Acier inoxydable
Semelle	PU bi-densité, injectée directement sur tige
Première de propreté	PU couvert en cuir
Semelle antiperforation	Acier inoxydable

OPTIONS DISPONIBLES :

- ✓ Tissu anti-perforation
- ✓ Embout en composite
- ✓ Doublure en cuir



SEMELLE SHARK

SEMELLE SHARK

- ▶ Résistance à la glisse norme SRC
- ▶ Résistance aux huiles et aux hydrocarbures
- ▶ Résistance aux produits chimiques | antistatique
- ▶ Excellente absorption des chocs et légèreté



Profil auto
nettoyant

**Les rainures
s'ouvrent vers
l'extérieur sur
les côtés**

Larges surfaces
portantes



Rainures arrière **améliorant l'adhérence**
lors du premier contact avec le sol

CRASH-H

S3 / EN ISO 20345:2011

TIGE HAUTE - POINTURES 37-46

CRASH-B

S3 / EN ISO 20345:2011

TIGE BASSE - POINTURES 37-46



Tige	Cuir fleur grainé imperméable + Synthétique
Matelassage	Mousse
Doublure	Tissu
Embout	Acier inoxydable
Semelle	PU bi-densité, injectée directement sur tige
Première de propreté	EVA perforée aérée
Semelle antiperforation	Acier inoxydable

OPTIONS DISPONIBLES :

- ✓ Tissu anti-perforation
- ✓ Embout en composite
- ✓ Première de propreté en cuir

DROVE-H

S3 / EN ISO 20345:2011

TIGE HAUTE - POINTURES 37-46

DROVE-B

S3 / EN ISO 20345:2011

TIGE BASSE - POINTURES 37-46



Tige	Cuir fleur grainé imperméable + Synthétique
Matelassage	Mousse
Doublure	Tissu
Embout	Acier inoxydable
Semelle	PU bi-densité, injectée directement sur tige
Première de propreté	EVA perforée aérée
Semelle antiperforation	Acier inoxydable

OPTIONS DISPONIBLES :

- ✓ Tissu anti-perforation
- ✓ Embout en composite
- ✓ Première de propreté en cuir

6075/H

S1P / EN ISO 20345:2011

TIGE HAUTE - POINTURES 37-46

6075/B

S1P / EN ISO 20345:2011

TIGE BASSE - POINTURES 37-46



Tige	Cuir fleur grainé
Matelassage	Mousse
Doublure	Cuir
Embout	Acier inoxydable
Semelle	PU bi-densité, injectée directement sur tige
Première de propreté	EVA couvert en cuir perforée
Semelle antiperforation	Acier inoxydable

OPTIONS DISPONIBLES :

- ✓ Tissu anti-perforation
- ✓ Embout en composite

6070/H

S1P / EN ISO 20345:2011

TIGE HAUTE - POINTURES 37-46

6070/B

S1P / EN ISO 20345:2011


TIGE BASSE - POINTURES 37-46



Tige	Cuir fleur grainé
Matelassage	Mousse
Doublure	Tissu
Embout	Acier inoxydable
Semelle	PU bi-densité, injectée directement sur tige
Première de propreté	EVA perforée aérée
Semelle antiperforation	Acier inoxydable

OPTIONS DISPONIBLES :

- ✓ Tissu anti-perforation
- ✓ Embout en composite
- ✓ Première de propreté en cuir

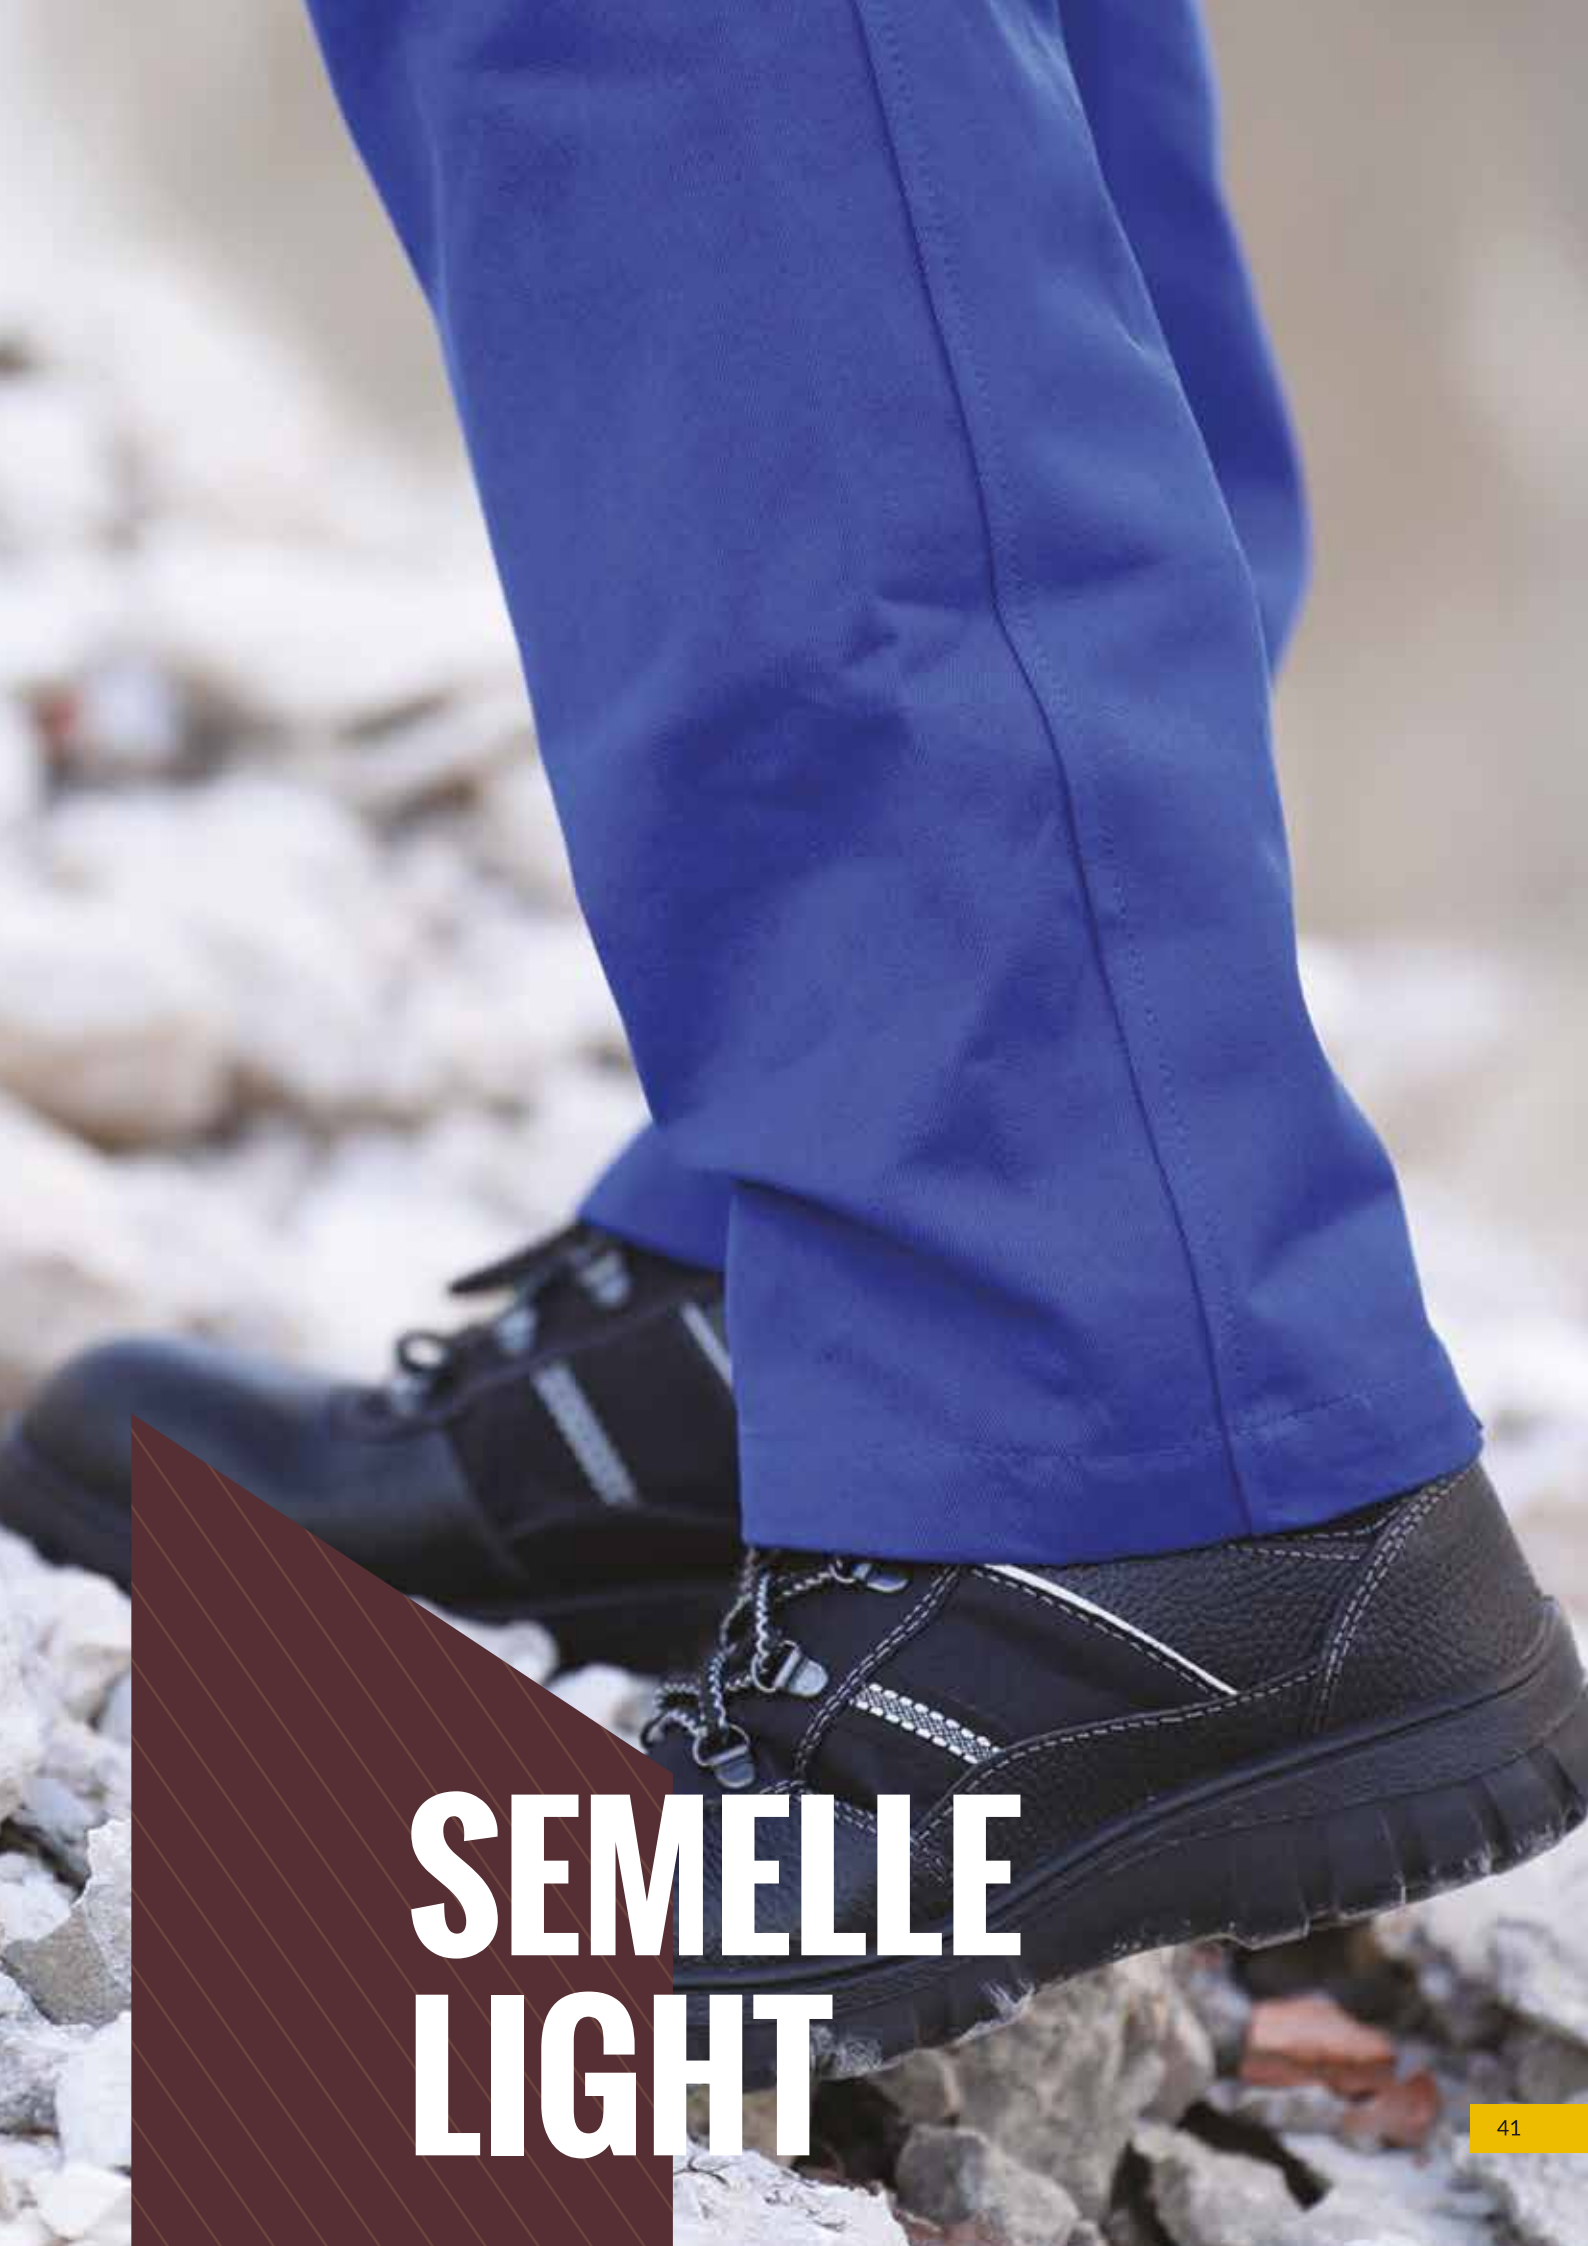A close-up photograph of a person's lower legs and feet. They are wearing blue trousers and black hiking shoes with white laces and a textured sole. The person is standing on a rocky, uneven surface. A dark red diagonal banner is overlaid on the bottom left corner, containing the text "SEMELLE LIGHT" in white.

**SEMELLE
LIGHT**

SEMELLE LIGHT

- ▶ Résistance à la glisse norme SRC
- ▶ Résistance aux huiles et aux hydrocarbures
- ▶ Antistatique
- ▶ Excellente absorption des chocs et légèreté



Profil auto
nettoyant

**Les rainures
s'ouvrent vers
l'extérieur sur
les côtés**

Larges surfaces
portantes



Rainures arrière **améliorant l'adhérence**
lors du premier contact avec le sol

GE05

S1P / EN ISO 20345:2011

TIGE HAUTE - POINTURES 36-45

GE06

S1P / EN ISO 20345:2011

TIGE BASSE - POINTURES 36-45



Tige	Cuir fleur grainé et tissu sythétique
Matelassage	Mousse
Doublure	Tissu
Embout	Acier inoxydable
Semelle	PU mono-densité, injectée directement sur tige
Première de propreté	EVA perforée aérée
Semelle antiperforation	Acier inoxydable

OPTIONS DISPONIBLES :

- ✓ Tissu anti-perforation
- ✓ Première de propreté en cuir

GE01

S1P / EN ISO 20345:2011

TIGE HAUTE - POINTURES 36-45

GPS93

S1P / EN ISO 20345:2011


TIGE BASSE - POINTURES 36-45



Tige	Cuir fleur grainé
Matelassage	Mousse
Doublure	Tissu
Embout	Acier inoxydable
Semelle	PU mono-densité, injectée directement sur tige
Première de propreté	EVA perforée aérée
Semelle antiperforation	Acier inoxydable

OPTIONS DISPONIBLES :

- ✓ Tissu anti-perforation
- ✓ Première de propreté en cuir

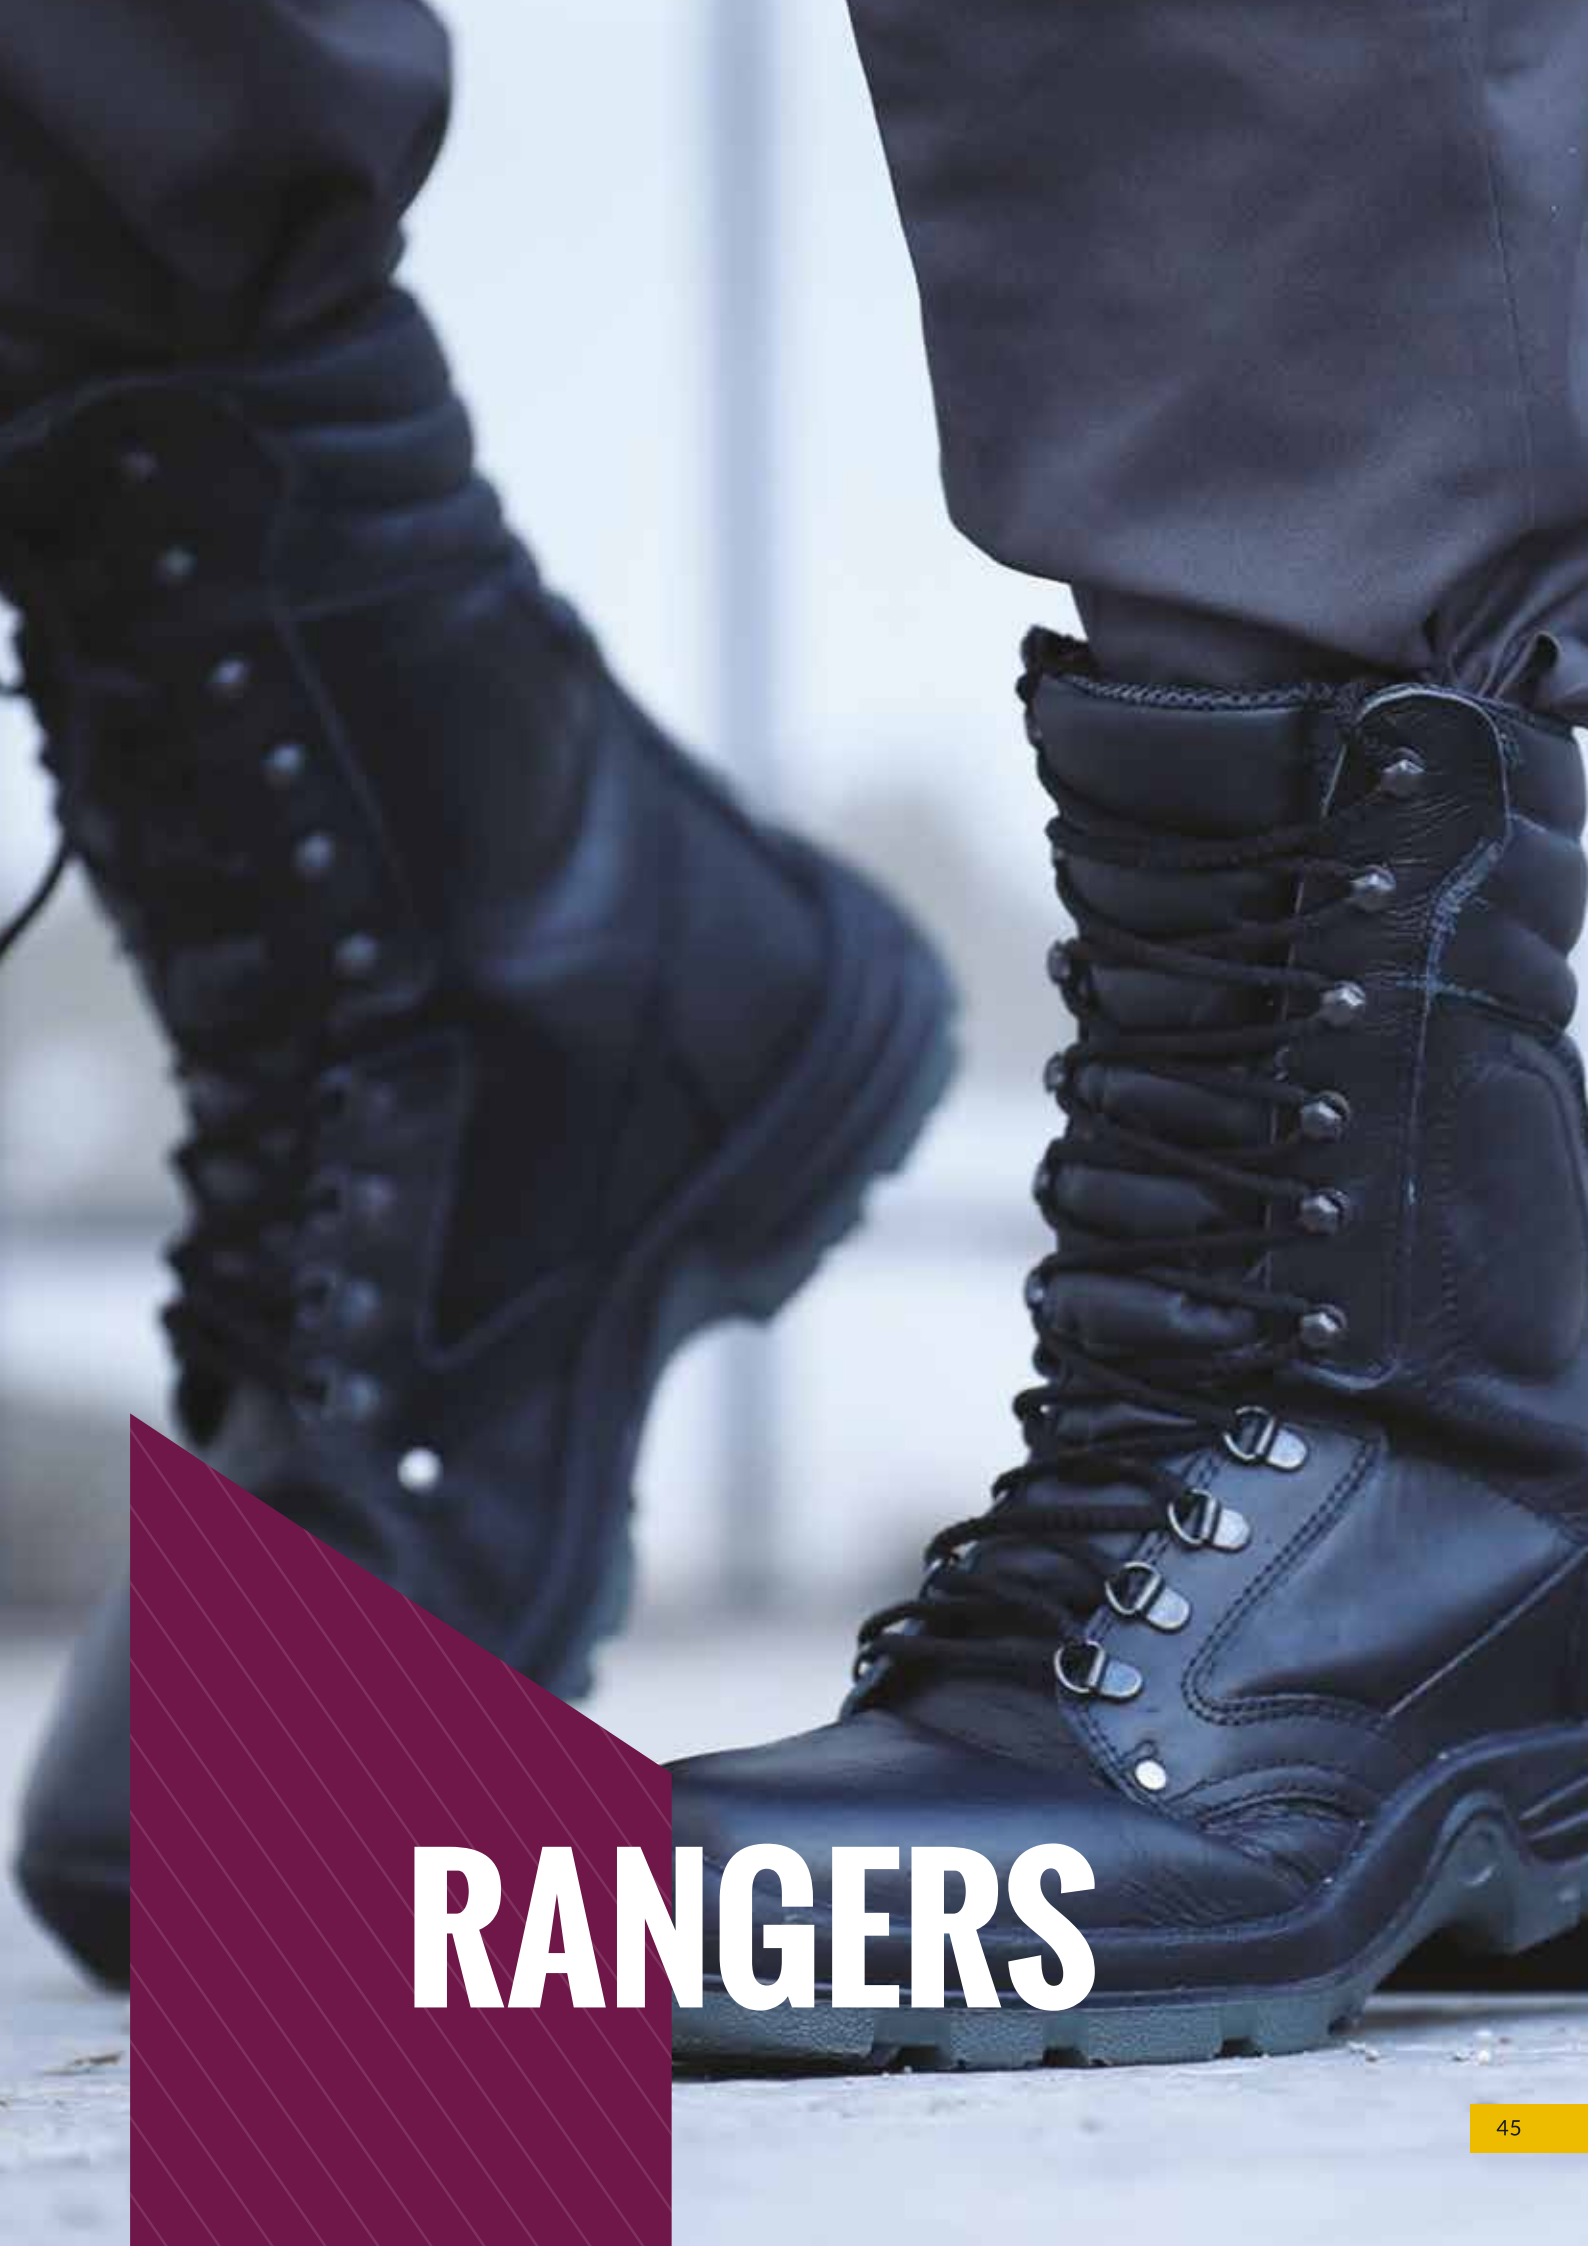

RANGERS

GN705

O1 SRC / EN ISO 20347

TIGE MONTANTE - POINTURES 37-48



Tige	Cuir fleur grainé
Doublure	Cuir
Semelle	PU bi-densité, injectée directement sur tige
Première de propreté	EVA couvert en cuir perforée

OPTIONS DISPONIBLES :

- ✓ Tissu anti-perforation
- ✓ Plaque en acier anti-perforation
- ✓ Embout en acier ou en composite



SABOTS

SB200B

SB E A SRC / EN ISO 20345:2011

POINTURES 37-46

SB200N

SB E A SRC / EN ISO 20345:2011

POINTURES 37-46



Tige

Cuir lisse imperméable et perforé avec élastiques extensibles pour l'ajustement du cou de pied et une bride amovible en cuir élastique

Embout

Acier inoxydable

Semelle

PU mono-densité, injectée directement sur tige

Première de propreté

PU couvert en cuir

OPTIONS DISPONIBLES :

- ✓ Tissu anti-perforation
- ✓ Plaque en acier anti-perforation
- ✓ Embout en composite

SABOTS

CONFORT MEDIKA

OB E A SRC / EN ISO 20347

Autoclavable

POINTURES 36-45



CONFORT MEDIKA : Sabot en TPE (Thermoplastiques Elastomères) Autoclavable jusqu'à 120°C et antistatique adéquat au milieu médical et agroalimentaire grâce à son aspect ergonomique confortable et son entretien facile lors du lavage et de la stérilisation. Les perforations latérales évitent la transpiration et la pénétration directe des liquides ou des fluides dans le sabot. Semelle de marche résistante aux glissades, aux hydrocarbures et aux acides. Le sabot est disponible en trois couleurs blanc, bleu, vert.

COULEUR :   

ORTHO

OB E A SRC / EN ISO 20347

POINTURES 36-46



SABOT ORTHO : Sabot en PVC perforé et confortable disponible en trois couleurs, blanc, bleu et noir. Semelle de marche à crampons renforcée à la pointe et au talon, résistante aux glissades, aux hydrocarbures et aux acides.

COULEUR :   

CHAUSSURES DE TRAVAIL

CH905

O1 / EN ISO 20347

POINTURES 39-45



Tige	Cuir lisse
Doublure	Cuir
Semelle	TR, soudée
Première de propreté	Cuir

4044D

O1 / EN ISO 20347

POINTURES 39-46



Tige	Cuir fleur grainé
Doublure	Cuir
Semelle	PU mono-densité , soudée cousue
Première de propreté	Cuir



BOTTES

BOTTES

PINGOUIN

S4 / EN ISO 20345:2011

POINTURES 39-46



Brodequin	En PVC Expansé
Embout	Acier inoxydable
Semelle de marche	En PVC à crampons renforcée à la pointe, au milieu et au talon, résistante aux glissades, aux hydrocarbures et aux acides.
Première de propreté	EVA perforée aérée
Couleur	Noir ou Blanc

PINGOUIN/P

S5 / EN ISO 20345:2011

POINTURES 39-46



Brodequin	En PVC Expansé
Embout	Acier inoxydable
Semelle anti perforation	Acier inoxydable
Semelle de marche	En PVC à crampons renforcée à la pointe, au milieu et au talon, résistante aux glissades, aux hydrocarbures et aux acides.
Première de propreté	EVA perforée aérée
Couleur	Noir ou Blanc





