



Données mécaniques

Utilisation: Luminaire special conçu pour l'éclairage industriel éclairage des parkings, usines, depots

Corps: corps aluminium injecté avec reflecteur en aluminium

Étanchéité: étanchéité assurée par un joint en silicone expansé antinieilissement IP66

Fixation: Suspendu a l'aide d'un crochet livré monté



Données électriques

Alimentation: 220-240 V 50-60 Hz

Courant constant: 550 mA (175 W)

Durée de vie : 50 000h L 80/B10 (ta 25°C)

Facteur de puissance: > 0.99



Données optiques

Diffuseur: verre plat trempé, résistant aux chocs thermique et mécanique

Modèle d'éclairage: Direct

Lentille: PMMA moulé



Les données complémentaires

Température de fonctionnement: 850°

Filtre antidisturbateur: EN 55015

Courant d'appel: 34A - 475 microS (175 w)

supplémentaire disponible sur demande (code RO0640 / N)

LED Driver: Inclus



Accessoires



Crochet pour application en suspension

Kit complet de connecteur IP68 pour installation rapide

Etrier orientable pour fixation murale

Etrier à câble tandu

Capteur

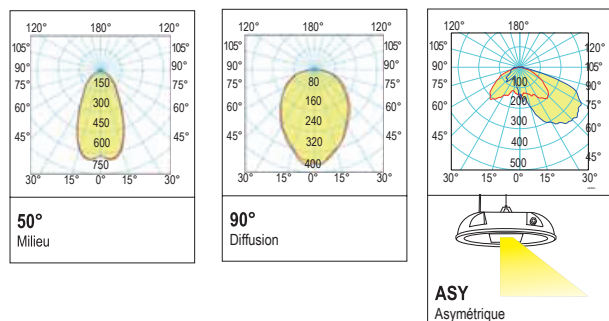

Désignation	Code	Lm / Output	W	Lm / W	CCT	Angle	Poid		
ARMALED 75W 50° 4K	PF0LULED323	9000	75W	120	4000 K	50°	4,50Kg	1	50
ARMALED 110W 50° 4K	PF0LULED324	13,200	110W	120	4000 K	50°	4,50Kg	1	50
ARMALED 140W 50° 4K	PF0LULED325	16,800	140W	120	4000 K	50°	4,50Kg	1	50
ARMALED 75W 90° 4K	PF0LULED326	9000	75W	120	4000 K	90°	4,50Kg	1	50
ARMALED 110W 90° 4K	PF0LULED327	13,200	110W	120	4000 K	90°	4,50Kg	1	50
ARMALED 140W 90° 4K	PF0LULED328	16,800	140W	120	4000 K	90°	4,50Kg	1	50
ARMALED 75W ASY 4K	PF0LULED329	9000	75W	120	4000 K	asymetrique	4,50Kg	1	50
ARMALED 110W ASY 4K	PF0LULED330	13,200	110W	120	4000 K	asymetrique	4,50Kg	1	50
ARMALED 140W ASY 4K	PF0LULED331	16,800	140W	120	4000 K	asymetrique	4,50Kg	1	50

