

SMARTLUX OP



STANDARDS



FR



Données mécaniques

Montage: Encastré par dessus sur les faux plafonds modulaires ou à travers un cadre BA13 dans les plafonds en plâtre découpés à l'aide de brancards



Données électriques

Source lumineuse : modules LED intégrés
Alimentation : 220-240V 50-60 Hz
Équipement : Driver LED
Durée de vie : 50 000h L80/B10 à 50°C



Données optiques

Modèle d'éclairage : Direct
Répartition de la lumière : Symétrique
Système optique : Diffuseur OP
Angle de rayonnement: 120°



Données complémentaires

Application : bureaux , locaux scolaires , salles de réunion , espaces commerciaux , hôpitaux, hôtels
Luminaire grande efficacité sur demande (120 Lm / W)



Accessoires (en option)

Filin de sécurité
Cadre encastrable d'adaptation au faux plafond découpé
Cadre sailli pour les plafond en béton

OPTIONS



EN

Mechanical data

Mounting: Recessed from above on modular false ceilings or from below in plaster ceilings cut with brackets

Electrical data

Light source: integrated LED modules
Power supply: 220-240V 50-60 Hz
Equipment: LED driver
Lifespan: 50 000h L80 / B10 at 50 °C

Optical data

Lighting model: Direct
Light distribution: Symmetrical
Optical system: OP diffuser
Beam angle: 120 °


Additional data

Application: offices, school premises, meeting rooms, commercial spaces, hotels, hospitals
High efficiency luminaire on request (120 Lm / W)

Accessories (optional)

Security steel cable
Recessed frame for adaptation to cut-out false ceiling
Surface frame for concrete ceilings

ARTICLE	 (mm)	 (mm)	 (mm)
SMARTLUX OP 60*60	595	595	13.5
SMARTLUX OP 675*675	670	670	13.5
SMARTLUX OP 120*30	1195	295	13.5
SMARTLUX OP 135*30	1345	295	13.5

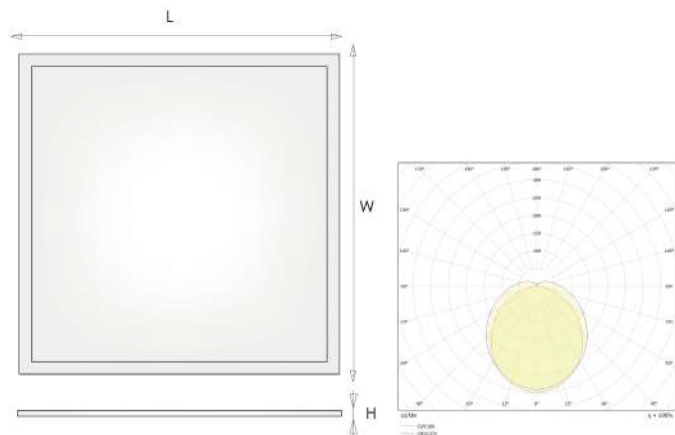

Articles	code	Lm/Output	W	Lm/W	CCT	
SMARTLUX OP 600x600 35 W 3K	PF0LULED941	3185	35	91	3000K	3.5
SMARTLUX OP 600x600 35 W 4K	PF0LULED942	3395	35	97	4000K	3.5
SMARTLUX OP 600x600 35 W 6.5K	PF0LULED943	3465	35	99	6500K	3.5
SMARTLUX OP 675x675 40 W 3K	PF0LULED944	3640	40	91	3000K	4
SMARTLUX OP 675x675 40 W 4K	PF0LULED945	3880	40	97	4000K	4
SMARTLUX OP 675x675 40 W 6.5K	PF0LULED946	3960	40	99	6500K	4
SMARTLUX OP 1200x300 35W 3K	PF0LULED947	3185	35	91	3000K	3.5
SMARTLUX OP 1200x300 35W 4K	PF0LULED948	3395	35	97	4000K	3.5
SMARTLUX OP 1200x300 35W 6.5K	PF0LULED949	3465	35	99	6500K	3.5
SMARTLUX OP 1350x300 40W 3K	PF0LULED950	3640	40	91	3000K	4
SMARTLUX OP 1350x300 40W 4K	PF0LULED951	3880	40	97	4000K	4
SMARTLUX OP 1350x300 40W 6.5K	PF0LULED952	3960	40	99	6500K	4