



Données mécaniques

Montage : Luminaire suspendu , possibilité de montage en ligne

Corps: En aluminium injecté anodisé finition epoxy en poudre couleur blanc , gris , noir

Dimension: 1.5 mètres



Données électriques

Source lumineuse: Modules LED intégrés

Alimentation: 220-240 V 50-60 Hz

Équipement: Driver LED (gradation sur demande)

Durée de vie : 50 000h L 80/B10 (ta 25°C)



Données optiques

Modèle d'éclairage: Direct

Répartition de la lumière: Symétrique ou asymétrique ou double asymétrique

Modèle d'éclairage: Direct


Système optique: Lentille 3R



Les données complémentaires

Versions: version standard ou version Dali (sur demande)

Application : Magasin , grande surface , industrie

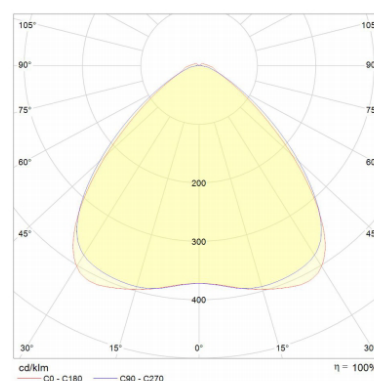

Désignation	Code	Lm / Output	W	Lm / W	CCT	Poid		
LINEALUX LED ECO 3R 1500MM 90D 58W 4K TRI	PF0LULED188	8741	58 W	151	4000K		1	72
LINEALUX LED ECO 3R 1500MM 90D 58W 5K TRI	PF0LULED189	8865	58 W	153	5000K		1	72
LINEALUX LED ECO 3R 3000MM 90D 116W 4K TRI	PF0LULED190	17478	116 W	151	4000K		1	72
LINEALUX LED ECO 3R 3000MM 90D 116W 5K TRI	PF0LULED191	17730	116 W	153	5000K		1	72