

PVA855F

Fiche technique

Indice 03 – Mise à jour le : 20/01/2020
Revue le : 09/10/2020


Émulsion vinylique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• Aspect	Liquide visqueux blanc
• Extrait sec (25 min à 150°C)	49 - 51%
• Viscosité Brookfield (25°C, sp. 6, 10 rpm)	80000 - 100000 cPs
• pH	4 - 6
• T.M.F.F	13 - 15°C
• Film	Transparent
• Émulsifiant	Non ionique

DESCRIPTION

L'émulsion PVA855F est un homopolymère d'acétate de vinyle stabilisé par des alcools polyvinyliques. Elle est utilisée dans la fabrication des colles, des peintures à eau et des enduits.

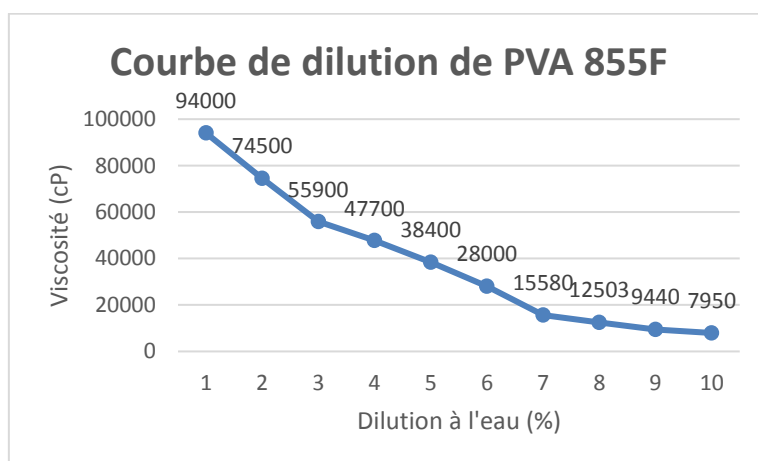

APPLICATIONS

- Colles pour bois, carton et papier
- Peintures à eau
- Enduits

STOCKAGE & DURÉE DE VIE

Conserver le produit dans les emballages d'origine fermés, entre 5 et 30°C, de façon à limiter l'évaporation de l'eau, qui entraîne la formation d'une peau à la surface. En cas de présence de peau, il suffit de l'ôter sans agiter.

Dans ces conditions, le produit peut être conservé une année sans altération notable de ses propriétés.

COMPATIBILITÉ

Compatible avec la majorité des produits utilisés dans l'industrie des peintures.

CONDITIONNEMENT

Fûts de 160 kg. Autres unités de conditionnement sur commande.