


Panneau sandwich de bardage B

PANNEAUX DU MAGHREB • B

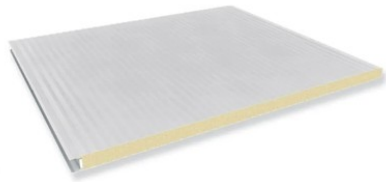

Panneau isolant en PUR pour cloisons, séparations et parois, avec plusieurs aspects de parement.

Cloisons et séparations intérieures • Parois et bardages isolants • Faux plafonds selon étude

Visuel de gamme. Configuration à confirmer au devis.

CARACTÉRISTIQUES

|                                    |                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Largeur utile                      | 1 000 mm                                     |
| Longueur de fabrication            | 2 à 12 m                                     |
| Âme isolante                       | Mousse polyuréthane rigide PUR sans CFC      |
| Densité de l'isolant               | 40 ± 3 kg/m³                                 |
| Parements                          | Tôle d'acier galvanisé prélaqué              |
| Épaisseur du parement extérieur    | 0,40 / 0,50 mm                               |
| Conductivité de l'isolant annoncée | 0,022 W/(m·K)                                |
| Réaction au feu annoncée           | B-s3,d0 — selon fiche fabricant              |
| Coloris présentés                  | RAL 9010, 9002, 9007, 6017, 5015, 1016, 3020 |
| Épaisseurs documentées             | 40 / 50 / 60 mm                              |
| Aspects de parement                | Rainuré, latté, diamanté, lisse              |

VARIANTES ET OPTIONS

|       |                                        |
|-------|----------------------------------------|
| 40 mm | U : 0.55 W/(m²·K) · poids : 7.42 kg/m² |
| 50 mm | U : 0.44 W/(m²·K) · poids : 7.81 kg/m² |
| 60 mm | U : 0.37 W/(m²·K) · poids : 8.20 kg/m² |

POUR VOTRE PROJET

Préciser la surface, les longueurs, l'épaisseur, les parements, le coloris, les portées entre appuis, les charges du projet et la destination. Le dimensionnement et les fixations doivent correspondre à la configuration retenue.

Synthèse des données de gamme publiées par le fabricant. Dimensions, finitions et configuration finale selon offre. Les valeurs thermiques indiquées se rapportent aux épaisseurs documentées.

B wall cladding sandwich panel

PANNEAUX DU MAGHREB • B



PUR insulation panel for partitions, dividing walls and enclosures, with several facing profiles.

Internal partitions • Insulated walls and cladding • Ceilings subject to design

Range image. Final configuration confirmed in the quotation.

SPECIFICATIONS

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Effective width                  | 1 000 mm                                      |
| Manufacturing length             | 2 to 12 m                                     |
| Insulating core                  | CFC-free rigid PUR foam                       |
| Insulation density               | 40 ± 3 kg/m³                                  |
| Facings                          | Prepainted galvanised steel sheet             |
| External facing thickness        | 0.40 / 0.50 mm                                |
| Declared insulation conductivity | 0.022 W/(m·K)                                 |
| Declared reaction to fire        | B-s3,d0 — as stated in the manufacturer sheet |
| Listed colours                   | RAL 9010, 9002, 9007, 6017, 5015, 1016, 3020  |
| Documented thicknesses           | 40 / 50 / 60 mm                               |
| Facing profiles                  | Ribbed, slatted, diamond-pattern, smooth      |

VARIANTS AND OPTIONS

|       |                                       |
|-------|---------------------------------------|
| 40 mm | U: 0.55 W/(m²·K) · weight: 7.42 kg/m² |
| 50 mm | U: 0.44 W/(m²·K) · weight: 7.81 kg/m² |
| 60 mm | U: 0.37 W/(m²·K) · weight: 8.20 kg/m² |

FOR YOUR PROJECT

Specify area, lengths, thickness, facings, colour, support spacing, project loads and destination. Panel sizing and fixings must match the selected configuration.

Summary of published manufacturer range data. Dimensions, finishes and final configuration are specified in the quotation. Thermal values refer to the documented thicknesses.