



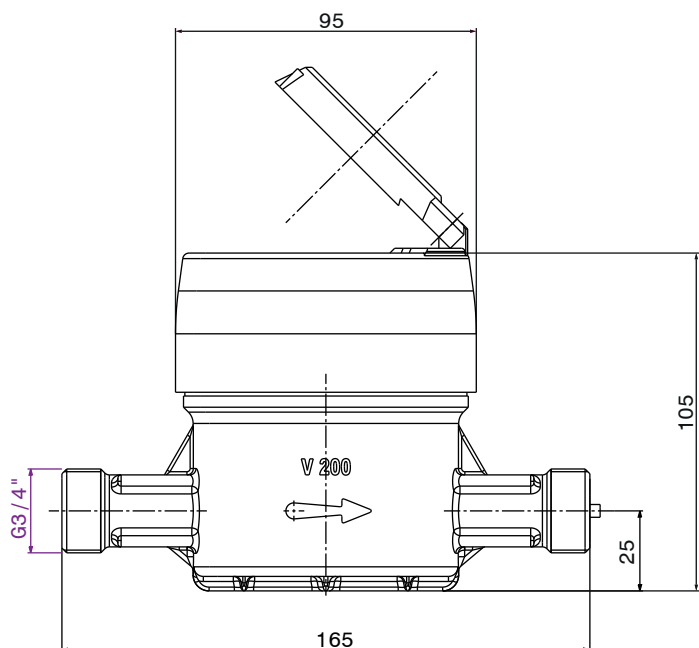

Compteur d'eau volumétrique V200
Volumetric water meter V200


Compteur V200 connections en ligne V200 meter in-line connection

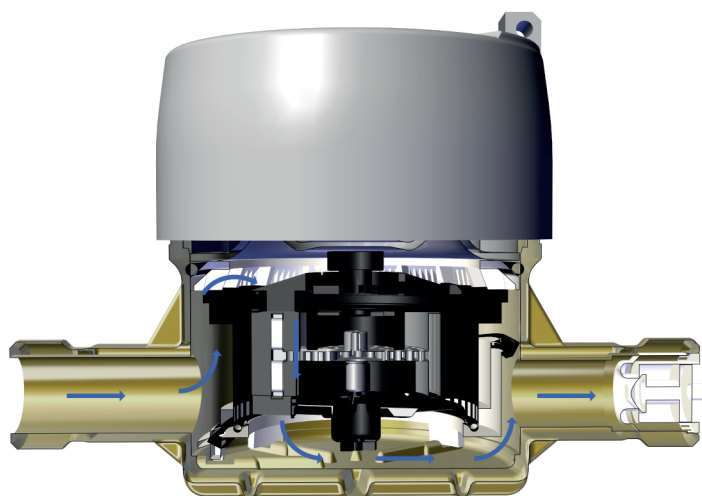

Caractéristique technique / Technical specs

Diamètre nominal DN (mm) / Nominal diameter DN (mm)	15
Plage de température d'eau (°C) / Water temperature range (°C)	0 - 30
Pression maximale admissible (bar) / Maximum allowable pressure (bar)	16
Echelon de graduation (m³) / Level of graduation (m³)	0.0001
Capacité d'affichage (m³) / Display range (m³)	99999
Classe climatique (°C) / Climate class (°C)	[-10 ; +55 °C]
Classe électromagnétique / Electromagnetic class	E1

Courbe de précision Accuracy curve

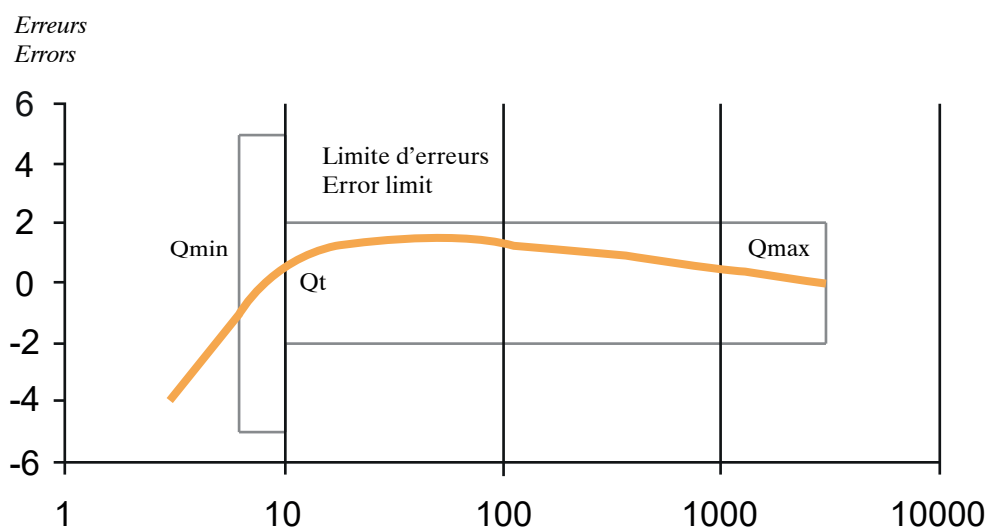

Pourquoi le compteur d'eau volumétrique V200 ?

- * Les compteurs V200 sont conçus pour offrir une longue durée de vie exempte de troubles, avec d'excellents atouts telles que le piston au design éprouvé.
- * Les compteurs V200 offrent de faibles pertes de charge réduisant les coûts opérationnels dues aux fuites du réseau.
- * Sa conception volumétrique permet des performances optimales dans les canalisations horizontales, verticales ou inclinées.
- * Le totalisateur à lecture facile est hermétiquement scellé dans un corps en cuivre et présente un index éprouvé sur plus de 10 ans.

Why choosing the V200 volumetric water meter ?

- * V200 meters are designed to give long, trouble-free working life, with excellent features such as the proven grooved piston design.
- * The V200 meters offers low headloss reducing network leakage operational costs.
- * It's volumetric design permits optimum performance in horizontal, vertical or inclined pipelines.
- * The easy-to-read, hermetically sealed copper can register has a 10-year proven track record.

Totalisateur verre-métal orientable, permettant d'une étanchéité conforme à la norme IP68.

Hermetically sealed copper can register with glass lens, providing conformity to IP68.

La conception du filtre intégré, réduit la perte de charge.

Filter design improves flow and reduces headloss.

Piston rainuré conçue pour assurer une longue durée de vie et réduire les risques de blocage.

Grooved piston design gives long working life and reduces blockages.

Coiffe anti-fraude.

Tamper proof snap fit shroud.

Corps robuste, compact et facile à manipuler.


Compact, easy-to-handle and robust body.

Clapet anti-retour.

Non-return valve.

Plaque avec joint torique d'étanchéité évitant tout passage de flux non mesuré.

Pressure plate with "O" ring seal to ensure no unmetered bypass.

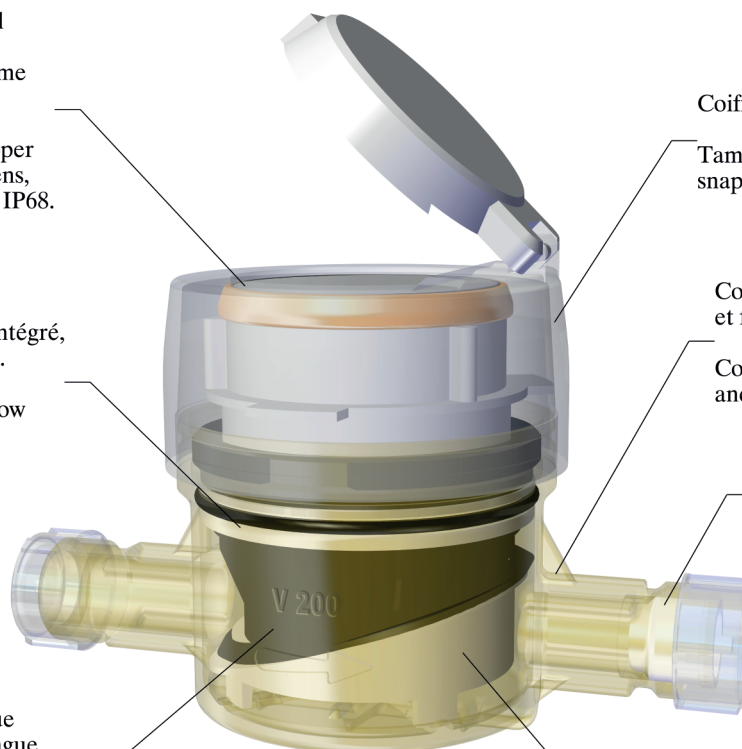

Partenariat SOPAL - HONEYWELL (ELSTER)

Le compteur d'eau volumétrique a été introduit en Tunisie, depuis 1991, suite à un partenariat entre HONEYWELL Metering (ELSTER) et SOPAL.
Depuis cette date et dans le cadre de la politique de la Tunisie dans l'économie de l'eau, la société nationale de distribution d'eau (SONEDE) a généralisé l'installation du compteur volumétrique pour avoir été convaincue de ses grandes qualités.

SOPAL - HONEYWELL (ELSTER) Partnership

The volume water meter was introduced in Tunisia, since 1991, following a partnership between HONEYWELL Metering (ELSTER) and SOPAL.
Since this date within the framework of the Tunisian policy in water economy, the national company of water distribution (SONEDE), convinced of its great quality, generalized the use of the volume meter.



MADE IN TUNISIA

www.sopal.com

TUNISIE / SIÈGE SOCIAL:

Route de Gabès km 1,5 - 3003 Sfax
Tél. : +216 74 46 89 00
Num SAV : +216 97 70 00 00
E-mail : ventes@sopal.com

MAROC / SOPAMAR:

Zone industrielle LISASSFA 1077 Casablanca
Tél. : +212 522 69 10 23
E-mail : maroc@sopal.com

CÔTE D'IVOIRE / SOPAL AFRIQUE:

Centre Commercial LOUIS PANIS, Cocody ABIDJAN
Tél. : +225 22 41 82 13
Mob. : +225 49 00 03 69
E-mail : ci@sopal.com www.sopal.com