Fiche technique

SOPAL

Collier 2 boulons renforcé

GARANTIE 5 ans

Description

Corps en polypropylène (PP)

Boulonnerie en inox A2 - 70

Bague de renforcement en acier inox

Joint O-ring - NBR

Système de blocage de vis

Système de blocage de joint

Caractéristiques techniques

Pression maximum de service :
- PN 16 pour le Ø32
- PN 10 pour le Ø50 au Ø63

Température maximum d'exercice : 80° C

Destination pour tubes PEBD - PE63 - PE80 - PE100

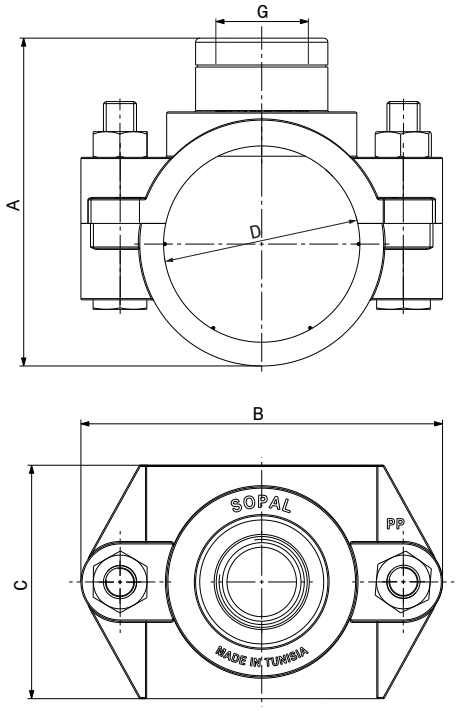

Code article	A	B	C	D	G
6401A00	65	85	50	Ø32	G1/2"
6404A00	80	90	55	Ø50	G1/2"

MADE IN TUNISIA

www.sopal.com