

Robinet de jardin




Description

- Nos vannes 1/4 de tour possèdent un passage réduit.
- Corps et manchon en laiton selon la norme Européenne : EN 12 165.
- Sphère en laiton chromé selon la norme Européenne : EN 12 165.
- Siège en PTFE assurant un large recouvrement de la sphère et un meilleur résistance à la pression.
- Axe non-éjectable.
- Double étanchéité de l'axe grâce à deux joints toriques en nitrile.
- Papillon en acier revêtu par vernis pour une meilleure isolation.
- Tous ces éléments garantissent la sécurité des installations hydrauliques.
- Compatibilité des matériaux n'altérant pas la potabilité de l'eau et évitant toute réaction électrolytique même en milieu agressif.
- Indexation de la sphère entre sièges PTFE garantissant une étanchéité totale.

Caractéristiques technique et hydraulique

- **Raccordement** : Buse pour tuyau / Mâle fileté
- **Filetages** : gaz cylindriques
- **Normes construction internationales** :
NF EN 1213
Raccordements filetages NF E 03-005 ISO 228
- **Pression maxi** : 16 bar
- **Température maxi** : 60°C

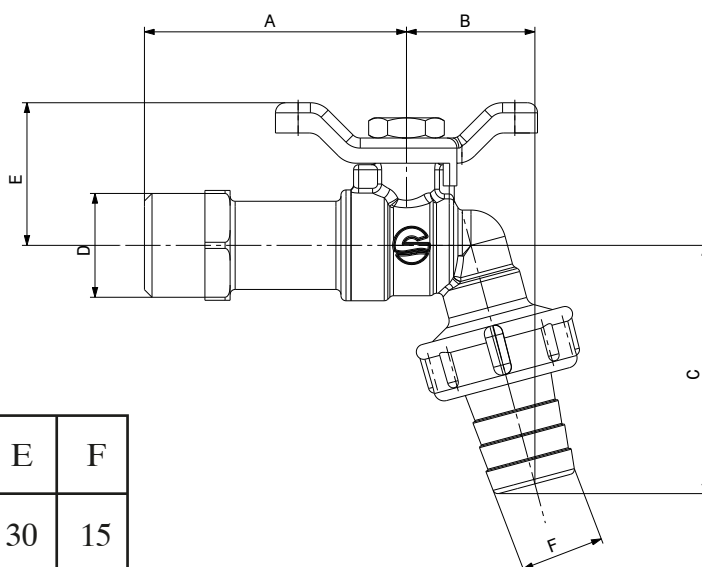

Code article	D	A	B	C	E	F
0154A03	G 1/2"	50	25	50	30	15



MADE IN TUNISIA