

Crépine avec filtre en plastique

Description


- La crépine s'ouvre automatiquement sous la poussée de l'eau dans une direction définie et se ferme automatiquement pour éviter son passage en sens inverse.
- Le filtre a pour fonction de retenir les particules solides présentes dans l'eau. Il participe ainsi à la sécurité de l'installation en retenant les particules qui endommagerait l'aval de l'installation : pompes, vanne, soupapes.
- Bonne étanchéité assurée par un joint plat et un ressort en inox.
- Robustesse exceptionnelle
- Double guidage axial

Caractéristiques technique et hydraulique

- Agréments : ACS
- Filetages gaz cylindrique : BSP ISO 228-1
- Pression de fonctionnement admissible : 16 bar
- Fonctionnement en toutes positions.
- Ressort de rappel en inox
- Faible perte de charge (grâce à la conception cylindrique du corps)

Dimensions

Code article	A	L	S/P
36AKA01	G1"	105	36

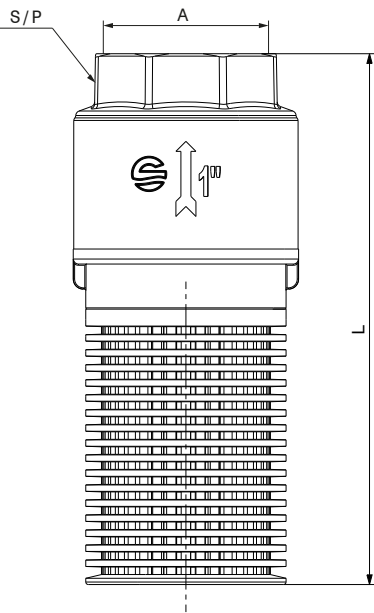

Nomenclature

Repère	Désignation	Matériaux	Normes
1	Corps	Laiton	CuZn40Pb2
2	Ressort	Inox	CuZn39Pb3
3	Clapet	ABS	
4	Joint plat	EPDM 70	EN 681-1
5	Joint torique	NBR 70	
6	Manchon	ABS	
7	Filtre	ABS	

