

Candélabre octogonal à crosse simple en acier galvanisé

EP-OCTO-CS

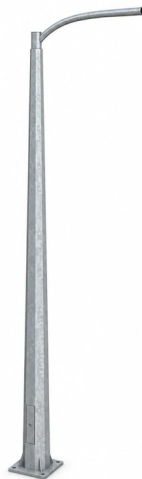


Illustration MWB — non contractuelle

Support d'éclairage public à fût octogonal, à crosse simple, pour voiries, accès et zones de stationnement. Hauteur et équipement à définir selon le projet.

APPLICATIONS

- Voiries, accès et zones de stationnement
- Éclairage de sites tertiaires et industriels
- Aménagement ou renouvellement d'éclairage public

CARACTÉRISTIQUES

Forme du fût	Octogonal
Matériau	Acier
Protection	Galvanisation à chaud
Configuration de tête	Sur une crosse latérale
Positions de luminaire	1
Hauteur	À définir selon implantation et étude
Fixation représentée	Sur platine à quatre ancrages
Finition complémentaire	Thermolaquage et teinte sur demande
Équipement lumineux	Luminaire à sélectionner séparément

VARIANTES ET CONFIGURATION


Hauteur du support	Selon étude photométrique et mécanique
Embout de luminaire	Diamètre et longueur selon luminaire
Couleur	Galvanisé naturel ou teinte sur demande
Géométrie de crosse	Saillie, remontée et angle à préciser

POUR VOTRE DEMANDE

Indiquer la hauteur souhaitée, le plan d'implantation, le nombre de luminaires, leur masse et leur prise au vent, la saillie des crosses, la finition, le site et les quantités. Joindre les fiches des luminaires pour définir un ensemble compatible.

Galvanised octagonal lighting column — with single bracket

EP-OCTO-CS

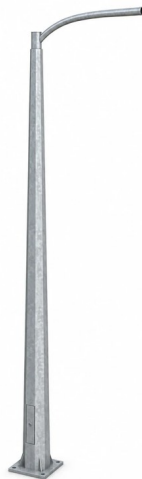

MWB illustration — indicative appearance

Octagonal street lighting support, with single bracket, for roads, access routes and parking areas. Height and equipment are selected for the project.

APPLICATIONS

- Roads, access routes and parking areas
- Commercial and industrial outdoor lighting
- New or replacement street lighting

SPECIFICATIONS

Shaft shape	Octagonal
Material	Steel
Protection	Hot-dip galvanising
Top arrangement	On one side bracket
Luminaire positions	1
Height	To suit installation and design
Illustrated fixing	Base plate with four anchors
Additional finish	Powder coating and colour on request
Lighting equipment	Luminaire selected separately

VARIANTS AND CONFIGURATION

Column height	To lighting and structural design
Luminaire spigot	Diameter and length to suit luminaire
Colour	Natural galvanised or colour on request
Bracket geometry	Specify outreach, rise and angle

FOR YOUR ENQUIRY

Specify required height, layout, luminaire quantity, weight and wind area, bracket outreach, finish, site and quantities. Attach luminaire data sheets to define a compatible assembly.