

# Fiche de données produit

## Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Visseuse à chocs/boulonneuse sans fil

### PRO GDX 180-Li



Boulonneuse sans-fil d'entrée de gamme de la catégorie 18 V avec porte-outil 2 en 1

#### Les caractéristiques les plus importantes

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Tension de la batterie | 18,0 V        |
| Couple, maxi           | 180 Nm        |
| Régime à vide          | 0-2.800 t/min |

**Référence** 0 601 9G5 223

## Caractéristiques techniques

### Données supplémentaires

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Capacité de la batterie      | 2 Ah                                  |
| Tension de la batterie       | 18,0 V                                |
| Couple, maxi                 | 180 Nm                                |
| Régime à vide                | 0-2.800 t/min                         |
| Porte-outils                 | Six pans 1/4" Uni,<br>Carré mâle 1/2" |
| Poids avec batterie          | 1,4 kg                                |
| Régime à vide (1ère vitesse) | 0-2.800 tr/min                        |
| Poids sans batterie          | 1,1 kg                                |
| Fréquence de frappe          | 0-3.600 cps/min                       |

## Informations sur les bruits et vibrations

### Serrage de vis et d'écrous de taille maximale autorisée

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Valeur d'émission vibratoire ah | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude K                   | 9,5 m/s <sup>2</sup> |

**BOSCH**


Des technologies pour la vie

# Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

## Avantages :

- Boulonnage, vissage et perçage avec le même outil : porte-outil six pans 1/4" pour visser et percer et porte-outil carré mâle 1/2" pour boulonner
- Couple et fréquence de frappe élevés, grande vitesse de rotation pour travailler rapidement
- Modèle endurant avec engrenage robuste, moteur à cadre ouvert et électronique de protection des cellules prolongeant la durée de vie

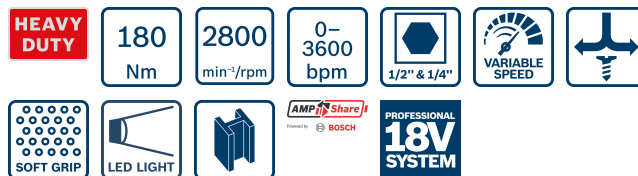

Consulter les conditions et tolérances de mesure du fabricant.