

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

# Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Perforateur SDS max

## PRO GBH 6-42 C



Niveau de protection élevé, adapté aux travaux de burinage et perçage exigeants

### Les caractéristiques les plus importantes

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Puissance absorbée nominale                   | 1 300 W    |
| Force de frappe                               | 9 J        |
| Ø perçage dans béton, forets pour perforateur | 14 – 42 mm |

**Référence** 0 611 278 0K0

## Caractéristiques techniques

### Données de performance

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale | 3.050 – 3.150 cps/min |
|----------------------------------------------------|-----------------------|

### Données supplémentaires

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Puissance absorbée nominale | 1300 W  |
| Force de frappe             | 9 J     |
| Poids                       | 7,7 kg  |
| Porte-outils                | SDS max |

### Plage de perçage

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| Ø perçage dans béton, forets pour perforateur              | 14 – 42 mm |
| Plage appl. opt. dans béton, forets pour perforateur       | 18 – 32 mm |
| Ø perçage dans béton, forets hélicoïdaux à multi-taillants | 55 mm      |
| Ø de perçage dans le béton avec couronnes-trépan           | 100 mm     |

## Informations sur les bruits et vibrations

### Perforation du béton

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Valeur d'émission vibratoire ah | 14,1 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude K                   | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |

### Burinage dans le béton

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Valeur d'émission vibratoire ah | 9,5 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude K                   | 1,5 m/s <sup>2</sup> |

**BOSCH**


Des technologies pour la vie

# Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

## Avantages :

- Haut niveau de protection grâce au débrayage de sécurité, au KickBack Control et au Vibration Control
- Avec poignée antivibrations réduisant la fatigue
- Sélection facile des modes de fonctionnement à partir de la nouvelle interface utilisateur évoluée
- Grande fiabilité grâce au moteur sans charbon et au système Auto-Gear Rotation

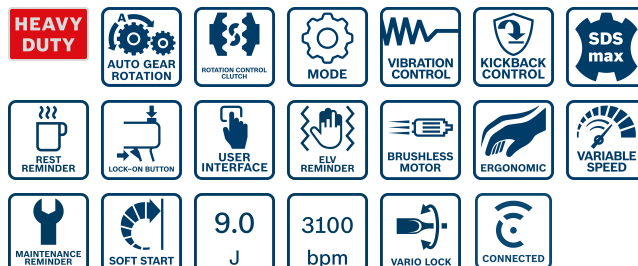

Consulter les conditions et tolérances de mesure du fabricant.