

1. USAGE

Permet la commande de l'extinction générale ON/OFF et de l'ouverture/fermeture d'un ouvrant.

Permet de commander toutes les commandes filaires connectées.


Nécessite l'installation préalable d'un pack de démarrage pour installation connectée ou un micro-module Control.

Avec accroche pour porte-clés.

2. GAMME

Description	Graphite
Télécommande de poche connectée, 4 scénarios configurables. Livrée avec pile CR2032 - 3 V. Équipé d'un voyant LED (configuration) et d'un bouton RESET servant à revenir en mode usine.	0 676 95

3. DIMENSIONS (mm)

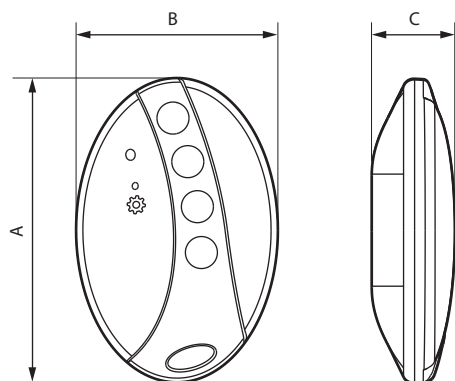

A	B	C
76	50,5	21


4. FONCTIONNEMENT

Voyant LED

- utilise lors de l'installation

- flashe rouge lorsque la batterie est faible

Bouton RESET
servant à revenir
en mode usine

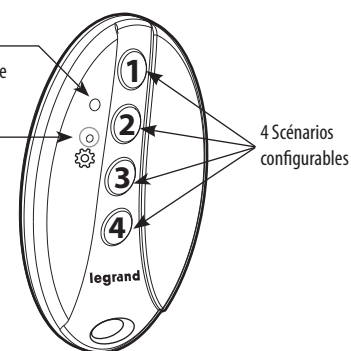

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 02

Protection contre les corps solides/liquides : IP 20

■ 5.2 Caractéristiques matières

Boîtier et capot avant : ABS

Sans halogène

Tenue aux UV

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Alimentation par pile lithium (fournie) type CR2032 - 3 V

Durée de vie de la pile : 8 ans pour 10 actionnements par jour

Bande de fréquence : 2,4 à 2,4835 Ghz

Niveau de puissance : < 100 mW

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : 0° C to + 45° C

Température d'utilisation : 5° C à + 45° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.



Précaution de recyclage de la pile

7. NORMES ET AGRÉMENTS

Le soussigné, LEGRAND, déclare que l'équipement radioélectrique du type (0 676 95) est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante :

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue.