



Appareillage saillie
Commande réversible simple

Références : 0 860 01L/17L
0 861 01L/17L




1. USAGE

Mécanismes de commande d'éclairage comportant ou non des éléments de repérage (voyants).

Mécanismes de commande d'éclairage avec fonctions réalisables :

- _ Simple va-et-vient.
- _ Simple poussoir.

Livré en mode poussoir inverseur avec un doigt monté.

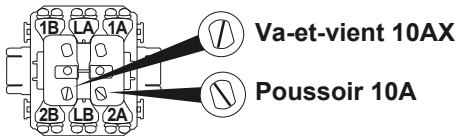


2. GAMME


		Références
Composable		0 861 01L 0 861 17L
Complet saillie		0 860 01L 0 860 17L

3. DIMENSIONS (mm)

■ Composable

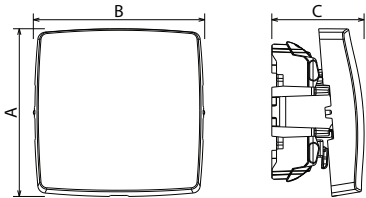

■ Saillie

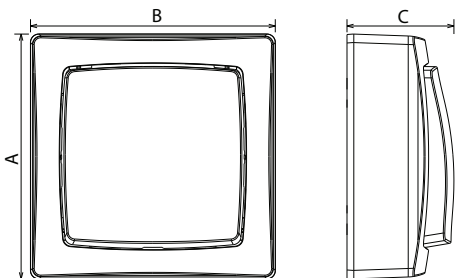

3. DIMENSIONS (mm) (suite)

	A	B	C
Composable	53,5	54,7	29,5
Saillie	72	72	31,4

4. CONNEXION

Type de bornes : automatique
Capacité des bornes : de 1,5 mm² à 2, 5 mm² (1 ou 2 conducteurs)
Longueur de dénudage : 12 mm

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les corps solides et liquides : IP 31D
Protection contre les chocs : IK 04

■ 5.2 Caractéristiques matières

Cadre, support : PS
Doigt : ABS
Mécanisme : PC


Résistant aux UV
Sans halogène

Autoextinguibilité :

850° C/30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.
650° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Tension : 250 V~
Fréquence : 50 Hz
Intensité : Version poussoir 10 A
Version va-et-vient 10 AX
Puissance maxi sur lampes à ballast intégré (lampes LED et fluocompact) : 100 W



■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : - 10° à + 40° C
Température de stockage : - 25° C à + 60° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane, alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

7. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e.catalogue.